

Haier

More Creation, More Possibilities


Haier

Climatização e conforto

RAC - CAC

Tabela de preços

2025 / 2026

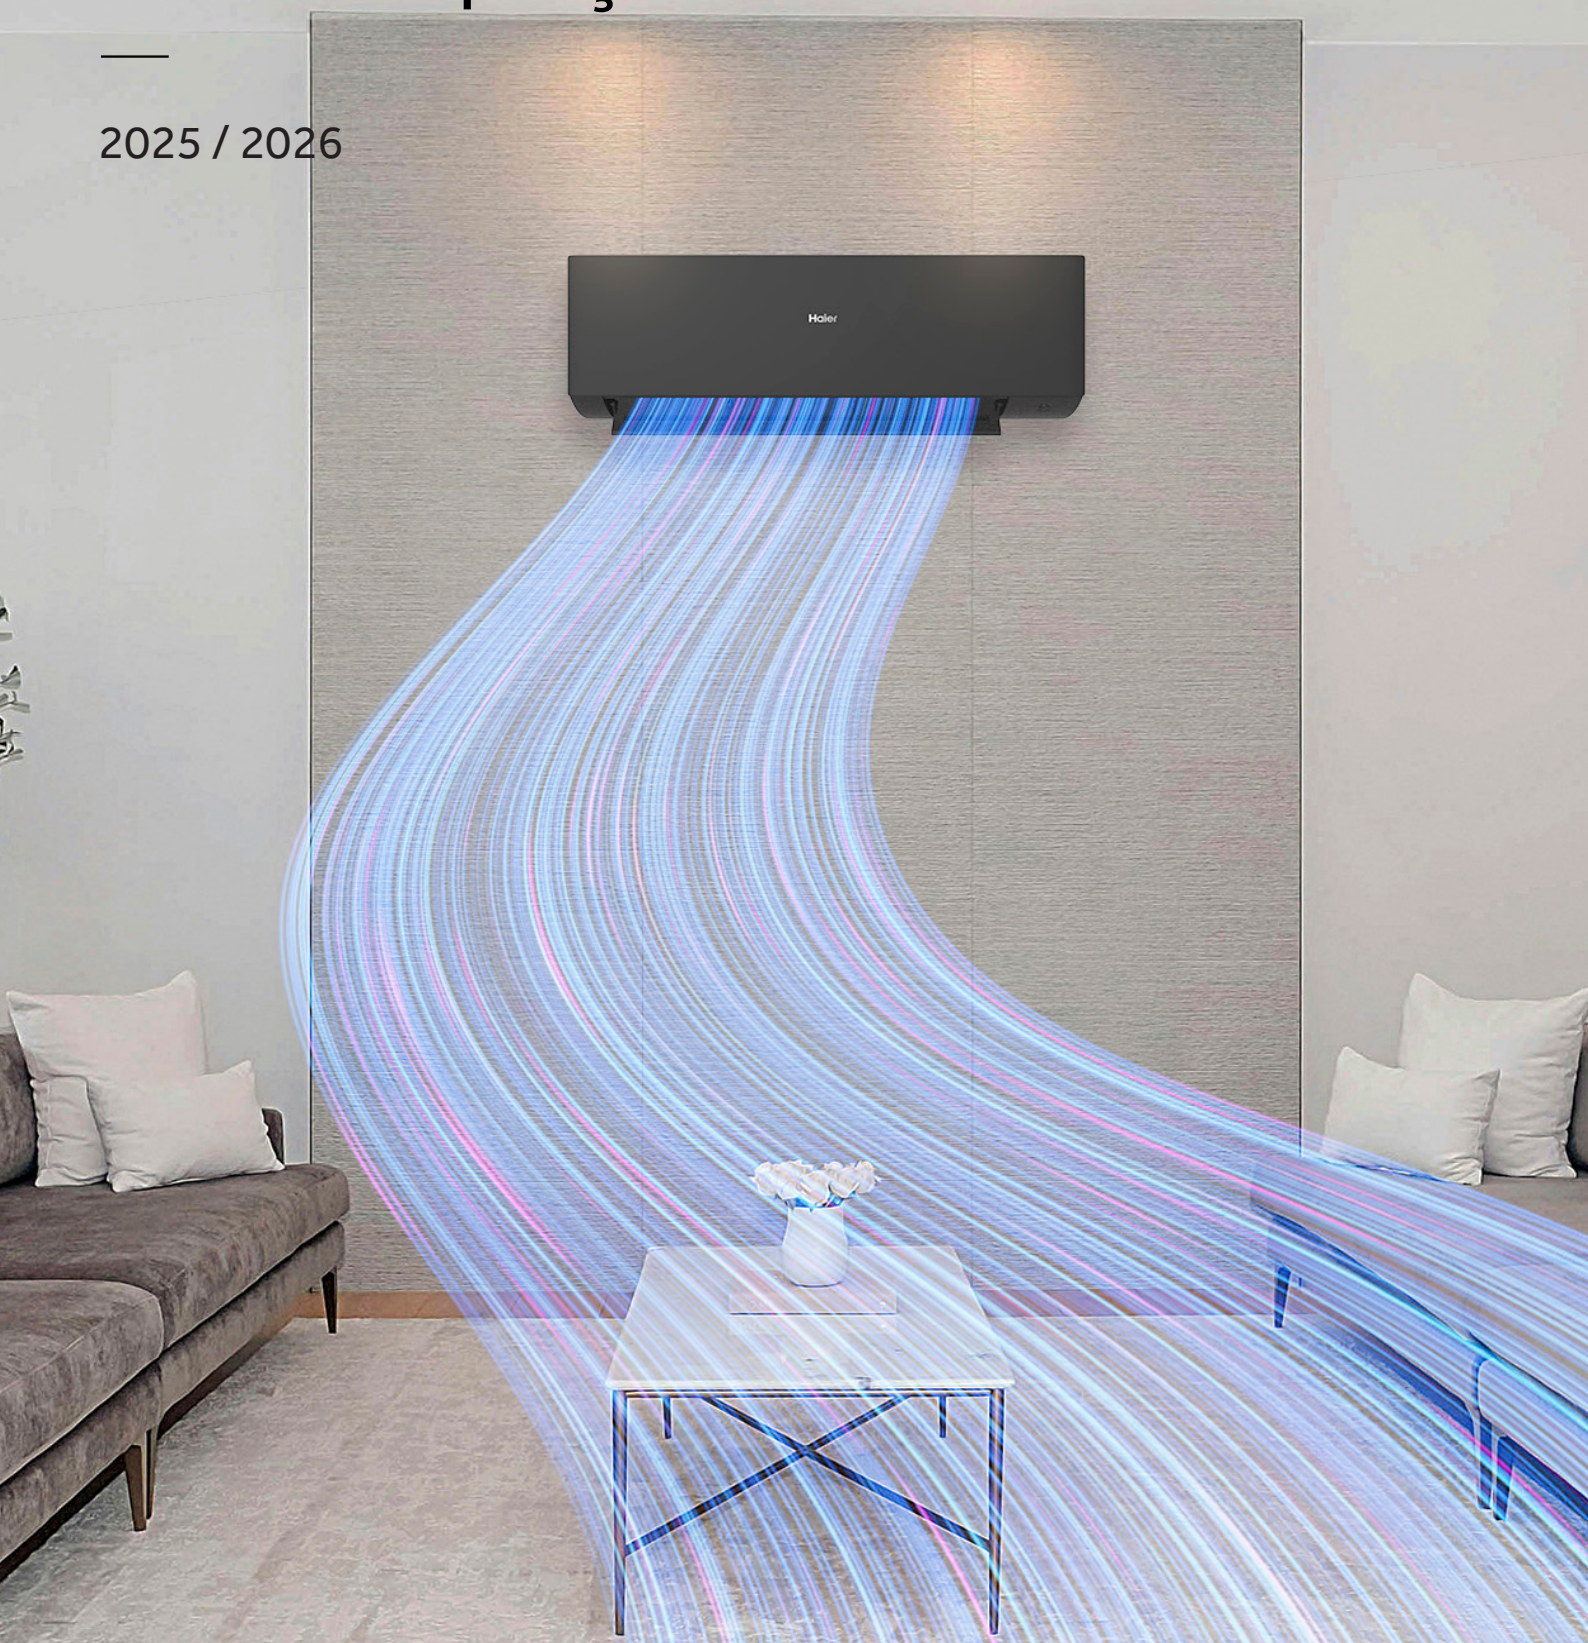



RESIDENCIAL E COMERCIAL

EXPERT

A+++ / A+++


Fácil de instalar



I Feel



Self Clean



Sensor ECO


Controle por
Wi-Fi integrado

Fácil de
desmontar

Escoamento para
os dois lados


UVC Pro


UNIDADE INTERIOR (BRANCA)	MODELO	AS25XCAHRA	AS35XCAHRA	AS50XCAHRA
	EAN	6924362775168	6924362776424	6924362783637
UNIDADE INTERIOR (PRETA)	MODELO	AS25XCAHRA-MB	AS35XCAHRA-MB	AS50XCAHRA-MB
	EAN	6932063823422	6932063823439	6932063823453
UNIDADE EXTERIOR	MODELO	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SM1FA-2
	EAN	6932063801444	6932063801451	6932063813294
DADOS DE DESEMPENHO				
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	2,80 (0,80-3,20)	3,50 (1,00-4,00)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	3,20 (0,80-4,20)	4,20 (1,00-5,20)
DADOS DA INSTALAÇÃO				
Refrigerante			R32	R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante	m		7	7
Comprimento máximo das tubagens	m		20	25
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE	m		10	15
Carga de refrigerante de fábrica	kg/TCO2eq		0,63/0,43	1,10/0,74
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão	g/m		20	20
PREÇO UNIDADE INTERIOR (BRANCA)			299€	314€
PREÇO UNIDADE INTERIOR (PRETA)			340€	360€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			610€	680€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA (BRANCO)			909€	994€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA (PRETO)			950€	1.040€

Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor

FLEXIS

A+++ / A+++

Até fim de stock




UNIDADE INTERIOR (BRANCA)	MODELO		AS25S2SF1FA-WH	AS35S2SF1FA-WH	AS50S2SF1FA-WH	AS71S2SF1FA-WH
	EAN		6924362791076	6924362791090	6924362791137	6924362791168
UNIDADE INTERIOR (PRETA)	MODELO		AS25S2SF1FA-BH	AS35S2SF1FA-BH	AS50S2SF1FA-BH	AS71S2SF1FA-BH
	EAN		6924362791014	6924362791106	6924362791144	6924362791175
UNIDADE EXTERIOR	MODELO		1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2ST1FA
	EAN		6932063801444	6932063801451	6932063813294	6936294525193
DADOS DE DESEMPENHO						
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	2,60 (0,80-3,20)	3,50 (1,00-4,00)	5,20 (1,40-6,00)	7,00 (2,20-7,50)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	3,20 (0,80-4,20)	4,20 (1,00-5,20)	6,00 (1,40-6,90)	8,00 (2,40-8,50)
DADOS DA INSTALAÇÃO						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante		m	7	7	7	7
Comprimento máximo das tubagens		m	20	20	25	50
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE		m	10	10	15	30
Carga de refrigerante de fábrica		kg/TCO2eq	0,63/0,43	0,78/0,53	1,10/1,10	1,30/0,88
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão		g/m	20	20	20	45
PREÇO UNIDADE INTERIOR (BRANCA)			285€	296€	375€	452€
PREÇO UNIDADE INTERIOR (PRETA)			287€	296€	380€	462€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			610€	680€	899€	935€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA (BRANCO)			895€	976€	1.274€	1.387€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA (PRETO)			897€	976€	1.279€	1.397€

FLEXIS S

NEW


A+++ / A+++

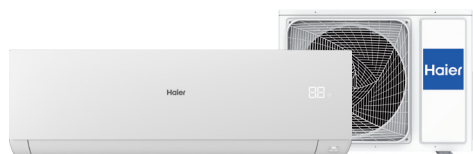

UNIDADE INTERIOR (BRANCA)	MODELO		AS25SBBHRA-MW	AS35SBBHRA-MW	AS50SDBHRA-MW	AS71SEPHRA-MW
	EAN		6932063810521	6932063810583	6932063822111	6932063823248
UNIDADE INTERIOR (PRETA)	MODELO		AS25SBBHRA-MB	AS35SBBHRA-MB	AS50SDBHRA-MB	AS71SEPHRA-MB
	EAN		6932063810538	6932063810590	6932063822852	6932063880951
UNIDADE EXTERIOR	MODELO		1U25DEBFRA-S	1U35DEBFRA-S	1U50KEBFRA-S	1U71WEPFRA-S
	EAN		6932063810538	6932063810590	6932063822852	6932063823767
DADOS DE DESEMPENHO						
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	2,60 (0,80-3,40)	3,50 (0,80-3,80)	5,30 (2,00-6,30)	7,10 (2,10-8,00)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	3,00 (0,70-3,70)	4,20 (0,70-4,00)	5,90 (1,35-6,80)	7,40 (1,50-8,50)
DADOS DA INSTALAÇÃO						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante		m	5	5	7	7
Comprimento máximo das tubagens		m	20	20	20	25
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE		m	10	10	15	15
Carga de refrigerante de fábrica		kg/TCO2eq	0,63/0,43	0,78/0,53	1,10/0,74	1,10/0,74
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão		g/m	20	20	20	20
PREÇO UNIDADE INTERIOR (BRANCA)			285€	296€	375€	452€
PREÇO UNIDADE INTERIOR (PRETA)			287€	360€	380€	462€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			610€	680€	899€	935€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA (BRANCO)			895€	976€	1.274€	1.387€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA (PRETO)			897€	976€	1.279€	1.397€

PERLA PREMIUM

A+++ / A+++

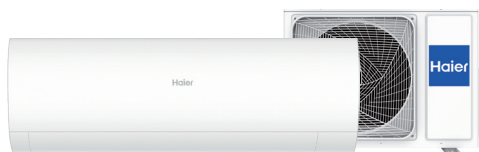

Self Clean

56°C
Steri-Clean

UVC Pro

Controlo por
Wi-Fi integradoFácil
de instalar

3-Níveis Eco


Wi-Fi
Easy Pair

I Feel

UNIDADE INTERIOR	MODELO		AS25PBPHRA-PRE	AS35PBPHRA-PRE	AS50PDPHRA-PRE	AS71PEPHRA-PRE
	EAN		6932063831632	6932063831649	6932063849231	6932063849255
UNIDADE EXTERIOR	MODELO		1U25YEPFRA-PRE	1U35MEPFRA-PRE	1U50KEPFRA-PRE	1U71WEPFRA-PRE
	EAN		6932063831663	6932063831687	6932063849286	6932063849293
DADOS DE DESEMPENHO						
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	2,7 (0,8-3,6)	3,6 (0,8-4,0)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	3,1 (0,8-4,3)	3,9(0,8-4,5)	5,8 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
DADOS DA INSTALAÇÃO						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante	m		5	5	7	7
Comprimento máximo das tubagens		m	20	20	25	25
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE		m	10	10	15	15
Carga de refrigerante de fábrica		kg	0,58	0,65	1,1	1,35
Toneladas equivalentes de CO2		TCO2eq	0,39	0,44	0,74	0,91
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão		g/m	20	20	20	20
PREÇO UNIDADE INTERIOR			189€	199€	285€	319€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			410€	451€	669€	851€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA			599€	650€	954€	1.170€

PERLA R290

A++ / A++



Consulte disponibilidade

Fluxo de
ar coanda

Self Clean

Controlo por
Wi-Fi integradoFácil
de instalarPorta-cartões
ON/OFF

Silencioso




R290

UNIDADE INTERIOR	MODELO		AS25PBBHRA	AS35PBBHRA
	EAN		6932063816127	6936294573163
UNIDADE EXTERIOR	MODELO		1U25YEBGRA	1U35YEBGRA
	EAN		6932063816134	6932063816158
Dados de desempenho				
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	2,60 (0,80-2,90)	3,50 (0,80-4,00)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	2,80 (0,80-3,20)	3,50 (0,80-4,10)
DADOS DA INSTALAÇÃO				
Refrigerante			R290	R290
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante		m	10	10
Comprimento máximo das tubagens		m	10	10
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE		m	10	10
Carga de refrigerante de fábrica		kg	0,31	0,31
Toneladas equivalentes de CO2		TCO2eq	-0	-0
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão		g/m	Não é permitida carga adicional	
PREÇO UNIDADE INTERIOR			240€	250€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			620€	660€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA			860€	910€

GEOS-R+

NOVO

A++ / A+

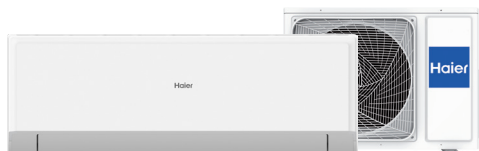Fluxo de
ar coanda

Self Clean

Controlo por
Wi-Fi integradoFácil
de instalar56°C
Steri-Clean

3-Níveis Eco

Wi-Fi
Easy Pair

I Feel

UNIDADE INTERIOR	MODELO		AS25RBAHRA-3	AS35RBAHRA-4	AS50RCBHRA-4	AS68RDAHRA-4
	EAN		6932063846490	6932063846681	6932063847084	6932063846551
UNIDADE EXTERIOR	MODELO		1U25YESFRA-3	1U35YESFRA-4	1U50MERFRA-4	1U68MRAFRA-4
	EAN		6932063846520	6932063846711	6932063847107	6932063846568
DATOS DE RENDIMIENTO						
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	2,7 (0,7-3,4)	3,2 (0,8-3,8)	4,8 (1,3-5,4)	6,2 (1,3-7,4)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,3-5,4)	6,3 (1,4-7,5)
DADOS DA INSTALAÇÃO						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante	m		5	5	7	7
Comprimento máximo das tubagens	m		20	20	20	25
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE	m		10	10	15	15
Carga de refrigerante de fábrica	kg		0,51	0,51	0,78	0,90
Toneladas equivalentes de CO2	TCO2eq		0,34	0,34	0,53	0,61
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão	g/m		20	20	20	20
PREÇO UNIDADE INTERIOR			148€	167€	241€	296€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			381€	389€	630€	816€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA			529€	556€	871€	1.112€

Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor.

MURAL FLAIR

A++ / A+

Esterilização
Nano-AquaFácil
instalação

Silencioso



Modo noturno

Porta-cartões
ON/OFF

3D

UNIDADE INTERIOR	MODELO		AS10S2SF2FA-2
	EAN		6924362782357
UNIDADE EXTERIOR	MODELO		1U10S2SS2FA
	EAN		6936294571329
DADOS DE DESEMPENHO			
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	9,00 (2,50-10,00)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	9,50 (3,00-10,50)
DADOS DA INSTALAÇÃO			
Refrigerante			R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	9,52 (3/8)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	15,88 (5/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante		m	7
Comprimento máximo das tubagens		m	50
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE		m	30
Carga de refrigerante de fábrica		kg	1,70
Toneladas equivalentes de CO2		TCO2eq	1,15
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão		g/m	45
PREÇO UNIDADE INTERIOR			600€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			1.318€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA			1.918€

CONSOLA DE DUPLO FLUXO

NOVO



Silencioso



Fluxo duplo

Design
compacto

Modo sono

Controlo por
Wi-Fi integrado56°C
Steri-Clean

R32 Detector

UNIDADE INTERIOR	MODELO	AF25S2SD1FA(H)	AF35S2SD1FA(H)	AF42S2SD1FA(H)	AF50S2SD1FA(H)
	EAN	6936294573156	6936294573163	6936294573170	6975637087202
UNIDADE EXTERIOR	MODELO	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U42S2SM1FA	1U50S2S2FA-2
	EAN	6932063801444	6932063801451	6924362754019	6932063813294
DATOS DE RENDIMENTO					
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	2,50 (0,80-3,20)	3,40 (1,00-4,00)	5,0 (1,80-5,20)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	3,00 (0,80-3,80)	3,50 (1,00-4,50)	5,40 (1,80-5,60)
DADOS DA INSTALAÇÃO					
Refrigerante			R32	R32	R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (3/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante		m	7	7	7
Comprimento máximo das tubagens		m	20	20	25
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE		m	10	10	15
Carga de refrigerante de fábrica		kg	0,63	0,78	1,1
Toneladas equivalentes de CO2		TCO2eq	0,43	0,53	0,74
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão		g/m	20	20	20
PREÇO UNIDADE INTERIOR			454€	481€	510€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			610€	680€	769€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA			1.064€	1.161€	1.279€

CONDUTAS SLIM DE BAIXA PRESSÃO

NOVO

A++ / A+



Silencioso



Design compacto



3D



Bomba de condensados



Instalação flexível



Esterilização UVC



Controlo por Wi-Fi

UNIDADE INTERIOR	MODELO		AD25S2SS1FA(H)	AD35S2SS1FA(H)	AD50S2SS1FA(H)	AD71S2SS1FA(H)
	EAN		6936294573040	6936294573040	6936294573057	6936294573064
UNIDADE EXTERIOR	MODELO		1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2ST1FA
	EAN		6932063801451	6932063801451	6936294525193	6975637085628
PAINEL (AD25 E AD35)	MODELO		P1B-890IA/D			
	EAN		6936294589935			
PAINEL (AD50 E AD71)	MODELO		P1B-1210IA/D			
	EAN		6936294589928			
CONTROLO REMOTO	MODELO		HW-SA201ABK			
	EAN		6975637085628			
DADOS DE DESEMPENHO						
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	2,5 (0,7-4,3)	3,50 (0,90-4,50)	5,00 (1,80-6,00)	6,8 (2,00-7,30)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	3,23 (0,9-4,6)	4,00 (1,00-4,80)	5,50 (2,00-6,20)	7,50 (2,50-8,00)
DATOS DE INSTALACIÓN						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante	m		7	7	7	10
Comprimento máximo das tubagens	m		20	20	25	50
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE		m	10	10	15	30
Carga de refrigerante de fábrica	kg		0,63	0,78	1,10	1,23
Toneladas equivalentes de CO2		TCO2eq	0,43	0,53	0,74	0,83
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão		g/m	20	20	20	45
PAINEL (OPCIONAL)			140€	140€	150€	150€
CONTROLO REMOTO (OPCIONAL)			89€	89€	89€	89€
PREÇO UNIDADE INTERIOR			495€	499€	599€	689€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			610€	680€	899€	935€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA			1.194€	1.268€	1.587€	1.713€

CONDUTAS DE ALTA PRESSÃO

A+ / A



Silencioso



Design compacto



Ar fresco




Porta-cartões ON/OFF

R410A

UNIDADE INTERIOR	MODELO	ADH200H1ERG	ADH250H1ERG
	EAN	6941917617926	6941917617858
UNIDADE EXTERIOR	MODELO	1UH200W1ERK	1UH250W1ERK
	EAN	6941917617834	6941917617827
CONTROLO REMOTO	MODELO	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
	EAN	6975637085628	6975637085628
DADOS DE DESEMPENHO			
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	20,5 (6,2 - 23,5)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	22,8 (7,2 - 24,8)
DADOS DA INSTALAÇÃO			
Refrigerante			R410A
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	12,70 (1/2)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	19,05 (3/4)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante	m		30
Comprimento máximo das tubagens	m		75
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE	m		30
Carga de refrigerante de fábrica	kg		6,10
Toneladas equivalentes de CO2	TCO2eq		13,25
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão	g/m		80
CONTROLO REMOTO			89€
PREÇO UNIDADE INTERIOR			1.750€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			3.835€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA			5.674€

CONDUTAS DE MÉDIA PRESSÃO

A++ / A

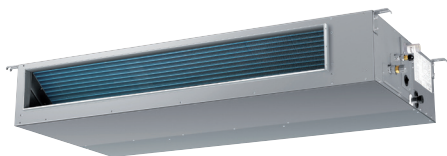

Silencioso



Design compacto



3D



Bomba de condensados



Instalação flexível



Esterilização UVC



Controlo por Wi-Fi integrado

UNIDADE INTERIOR	MODELO	AD35S2SM9FA(H)	AD50S2SM9FA(H)	AD71S2SM9FA(H)	AD90S2SM9FA(H)
	EAN	6976955306006	6976955306006	6976955306013	6976955306020
UNIDADE EXTERIOR	MODELO	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2SR3FA	1U90S2SS2FA
	EAN	6932063801451	6932063813294	6976955306891	6936294577123
CONTROLO REMOTO	MODELO	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
	EAN	6975637085628	6975637085628	6975637085628	6975637085628
DADOS DE DESEMPENHO					
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-8,2)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	4,0 (1,0-4,8)	6,0 (2,0-6,2)	9,5 (2,5-10,0)
DADOS DA INSTALAÇÃO					
Refrigerante			R32	R32	R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante	m		7	7	10
Comprimento máximo das tubagens	m		20	25	50
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE	m		10	15	30
Carga de refrigerante de fábrica	kg		0,78	1,10	1,30
Toneladas equivalentes de CO2	TCO2eq		0,53	0,74	0,87
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão	g/m		20	20	45
CONTROLO REMOTO			89€	89€	89€
PREÇO UNIDADE INTERIOR			579€	619€	689€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			680€	899€	935€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA			1.348€	1.607€	1.713€

UNIDADE INTERIOR	MODELO		AD10S2SM9FA(H)	AD12S2SM9FA(H)	AD140S2SM9FA(H)
	EAN		6976955306037	6976955306051	6976955306068
UNIDADE EXTERIOR	MODELO		1U10S2SQ1FA	1U12S2SN3FA	1U140S2SN2FA
	EAN		6976955306938	6976955306969	6976955306914
CONTROLO REMOTO	MODELO		HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
	EAN		6975637085628	6975637085628	6975637085628
DADOS DE DESEMPENHO					
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	13,4 (4,0-15,0)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	13,6 (4,0-15,5)	13,6 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-16,0)
DADOS DA INSTALAÇÃO					
Refrigerante			R32	R32	R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante		m	30	30	30
Comprimento máximo das tubagens		m	50	50	70
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE		m	30	30	30
Carga de refrigerante de fábrica		kg	1,70	2,30	2,50
Toneladas equivalentes de CO2		TCO2eq	1,14	1,55	1,68
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão		g/m	45	45	45
CONTROLO REMOTO			89€	89€	89€
PREÇO UNIDADE INTERIOR			850€	926€	950€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			1.318€	1.701€	1.978€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA			2.257€	2.716€	3.017€

UNIDADE INTERIOR	MODELO	AD10S2SM9FA(H)	AD12S2SM9FA(H)	AD140S2SM9FA(H)	AD140S2SM9FA(H)	AD160S2SM9FA(H)
	EAN	6976955306037	6976955306051	6976955306068	6976955306068	6976955306082
UNIDADE EXTERIOR	MODELO	1U10S2SS1FB	1U12S2SN3FB	1U140S2SN2FB	1U140S2SP2FB (T 2V)	1U160S2SP1FB
	EAN	6936294540202	6976955306907	6976955306921	6936294567513	6936294567414
CONTROLO REMOTO	MODELO	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
	EAN	6975637085628	6975637085628	6975637085628	6975637085628	6975637085628
DADOS DE DESEMPENHO						
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	12,4 (3,0-13,0)	13,4 (4,0-15,0)	13,4 (4,0-15,0)	16,0 (4,5-16,5)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	12,4 (3,0-13,0)	13,4 (4,0-15,0)	13,4 (4,0-15,0)	16,0 (4,5-16,5)
DADOS DA INSTALAÇÃO						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)		15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante	m			30	30	30
Comprimento máximo das tubagens	m			50	70	70
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE	m			30	30	30
Carga de refrigerante de fábrica	kg			2,30	2,50	3,50
Toneladas equivalentes de CO2	TCO2eq			1,55	1,68	2,36
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão	g/m			45	45	60
CONTROLO REMOTO			89€	89€	89€	89€
PREÇO UNIDADE INTERIOR			850€	926€	950€	1.283€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			1.398€	1.842€	2.278€	2.507€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA			2.337€	2.857€	3.317€	3.879€

CASSETE 620 **A++ / A**

Silencioso



4 vias independentes



Controlo por Wi-Fi integrado



Esterilização UVC



Ar fresco



Porta-cartões ON/OFF

UNIDADE INTERIOR	MODELO	AB25S2SC2FA(H)		AB35S2SC2FA(H)	AB50S2SC2FA(H)
	EAN	6936294561450		6936294561481	6936294561276
UNIDADE EXTERIOR	MODELO	1U25S2SM1FA-2		1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2
	EAN	6932063801444		6932063801451	6932063813294
PAINEL	MODELO	PB-620KB(H)			
	EAN	6941917638617			
CONTROLO	MODELO	YR-HQS01			
	EAN	6936294578212			
DADOS DE DESEMPENHO					
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	2,5 (0,7-4,3)	3,50 (0,90-4,50)	5,00 (1,80-5,80)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	3,23 (0,9-4,6)	4,00 (1,00-4,80)	5,50 (2,00-6,50)
DADOS DA INSTALAÇÃO					
Refrigerante			R32	R32	R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante		m	7	7	7
Comprimento máximo das tubagens		m	20	20	25
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE		m	10	10	15
Carga de refrigerante de fábrica		kg	0,63	0,78	1,10
Toneladas equivalentes de CO2		TCO2eq	0,43	0,53	0,74
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão		g/m	20	20	20
PREÇO DO PAINEL			85€	85€	85€
PREÇO DO CONTROLO			75€	75€	75€
PREÇO UNIDADE INTERIOR			340€	404€	415€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			610€	680€	899€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA			1.110€	1.244€	1.474€

CASSETE ROUND FLOW **A+ / A**

Silencioso



8 vias independentes



Ar fresco



Controlo por Wi-Fi integrado




Esterilização UVC

UNIDADE INTERIOR	MODELO		AB71S2SR1FA(H)	AB105S2SR1FA(H)	AB105S2SR1FA(H)	AB125S2SR1FA(H)
	EAN		6976955305368	6976955305375	6976955305375	
UNIDADE EXTERIOR	MODELO		1U71S2SR3FA	1U105S2SQ1FA	1U105S2SS1FB	1U125S2SN3FA
	EAN		6976955306891	6976955306938	6976955306969	
PAINEL	MODELO		PB-950QB(H)			
	EAN		6976955305412			
CONTROLO	MODELO		YR-HQS01			
	EAN		6936294578212			
DADOS DE DESEMPENHO						
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	7,1 (2,0 - 8,2)	9,5(2,5~10,0)	9,2 (2,5~10,0)	12,4 (3,0~13,0)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	7,9(2,5~8,5)	10,5(3,0~12,5)	10,5 (3,0~11,0)	13,5(4,0~15,5)
DADOS DA INSTALAÇÃO						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante	m		10	30	30	30
Comprimento máximo das tubagens	m		50	50	50	50
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE	m		30	30	30	30
Carga de refrigerante de fábrica	kg		1,30	1,70	1,70	1,70
Toneladas equivalentes de CO2	TCO2eq		0,83	1,15	1,15	1,15
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão	g/m		45	45	45	45
PREÇO DO PAINEL			120€	120€	120€	120€
PREÇO DO CONTROLO			75€	75€	75€	75€
PREÇO UNIDADE INTERIOR			670€	646€	646€	668€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			935€	1.318€	1.398€	1.701€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA			1.800€	2.159€	2.239€	

UNIDADE INTERIOR	MODELO		AB125S2SR1FA(H)	AB140S2SR1FA(H)	AB140S2SR1FA(H)	AB160S2SR1FA(H)
	EAN		6976955305382	6976955305399	6976955305399	6936294518980
UNIDADE EXTERIOR	MODELO		1U125S2SN3FB	1U140S2SN2FA	1U140S2SN2FB	1U160S2SP1FB
	EAN		6976955306907	6976955306914	6976955306921	6936294567414
PAINEL	MODELO		PB-950QB(H)			
	EAN		6976955305412			
CONTROLO	MODELO		YR-HQS01			
	EAN		6936294578212			
DADOS DE DESEMPENHO						
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	12,4 (3,0~13,0)	13,4 (3,5 - 14,0)	13,4 (3,5 - 14,0)	15,0 (4,5 - 16,0)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	13,5 (4,0~15,5)	15,0 (4,0~15,5)	15,0 (4,0~15,5)	16,0 (5,0~17,0)
DADOS DA INSTALAÇÃO						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante	m		30	30	30	30
Comprimento máximo das tubagens	m		50	70	70	70
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE	m		30	30	30	30
Carga de refrigerante de fábrica	kg		2,30	2,50	2,50	3,50
Toneladas equivalentes de CO2	TCO2eq		1,55	1,55	1,55	2,36
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão	g/m		45	45	45	60
PREÇO DO PAINEL			120€	120€	120€	120€
PREÇO DO CONTROLO			75€	75€	75€	75€
PREÇO UNIDADE INTERIOR			668€	668€	652€	1.021€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			1.701€	1.842€	2.278€	2.507€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA			2.564€	2.705€	3.125€	3.723€

CASSETTE de 1 via NOVO A++ / A+



Design compacto



Controlo por Wi-Fi integrado



Esterilização UVC




Ar fresco

UNIDADE INTERIOR	MODELO		AB25S2SA1FA(H)	AB35S2SA1FA(H)	AB50S2SA1FA(H)	AB71S2SA1FA(H)
	EAN		6936294518980	6936294518997	6936294518959	6936294518966
UNIDADE EXTERIOR	MODELO		1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2ST1FA
	EAN		6932063801444	6975637083440	6932063813294	6976955306891
PAINEL	MODELO		P1B-1028IB		P1B-1348IB	
	EAN		6975637083440		6975637083457	
CONTROLO	MODELO		YR-HQS01			
	EAN		6936294578212			
DADOS DE DESEMPENHO						
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	2,6 (0,7-4,3)	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,8-5,8)	6,9 (2-7,3)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	3,2 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-5,3)	5,5 (2-6,5)	7,6 (2,5-8)
DADOS DA INSTALAÇÃO						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante		m	7	7	7	10
Comprimento máximo das tubagens		m	20	20	25	50
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE		m	10	10	15	30
Carga de refrigerante de fábrica		kg	0,63	0,78	1,1	1,23
Toneladas equivalentes de CO2		TCO2eq	1,1	0,53	0,74	0,83
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão		g/m	20	20	20	45
PREÇO DO PAINEL			120€	120€	170€	170€
PREÇO CONTROLO			75€	75€	75€	75€
PREÇO UNIDADE INTERIOR			558€	586€	630€	656€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			610€	680€	899€	935€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA			1.363€	1.461€	1.774€	1.836€

CHÃO-TETO

NOVO

A+++ / A+

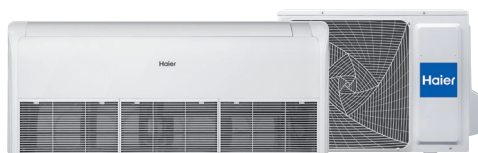

Silencioso



Fluxo aumentado



Ventilador de 5 velocidades



Ar fresco



Porta-cartões ON/OFF



Controlo por Wi-Fi integrado



Esterilização UVC

UNIDADE INTERIOR	MODELO	AC35S2SG2FA(H)	AC50S2SG2FA(H)	AC71S2SG2FA(H)
	EAN	6976955305504	6976955305511	6976955305528
UNIDADE EXTERIOR	MODELO	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2SR3FA
	EAN	6932063801451	6932063813294	6936294578212
CONTROLO	MODELO	YR-HQS01		
	EAN	6936294578212		

DADOS DE DESEMPENHO					
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	3,50 (1,00-4,30)	5,00 (1,40-5,70)	7,10 (2,00-7,30)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	4,00 (1,00-5,30)	5,80 (1,40-6,00)	7,80 (2,50-8,50)
DADOS DA INSTALAÇÃO					
Refrigerante			R32	R32	R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante	m		7	7	10
Comprimento máximo das tubagens	m		20	25	50
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE	m		10	15	30
Carga de refrigerante de fábrica	kg		0,78	1,10	1,23
Toneladas equivalentes de CO2	TCO2eq		0,53	0,74	0,83
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão	g/m		20	20	45
PREÇO CONTROLO			75€	75€	75€
PREÇO UNIDADE INTERIOR			539€	549€	800€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			680€	899€	935€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA			1.294€	1.523€	1.810€

UNIDADE INTERIOR	MODELO		AC105S2SH2FA(H)	AC105S2SH2FA(H)	AC125S2SK2FA(H)	AC125S2SK2FA(H)
	EAN		6976955305535	6976955305535	6976955305542	6976955305542
UNIDADE EXTERIOR	MODELO		1U105S2SQ1FA	1U105S2SS1FB	1U125S2SN3FA	1U125S2SN3FB
	EAN		6976955306938	6936294565960	6976955306969	6976955306907
CONTROLO	MODELO		YR-HQS01			
	EAN		6936294578212			
DADOS DE DESEMPENHO						
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	9,50 (2,50-10,00)	12,30 (3,00-13,00)	13,4 (3,5 -14,0)	13,6 (4,0-15,0)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	10,20 (3,00-10,50)	12,70 (3,50-13,50)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,5-16,0)
DADOS DA INSTALAÇÃO						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante		m	30	30	30	30
Comprimento máximo das tubagens		m	50	50	70	70
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE		m	30	30	30	30
Carga de refrigerante de fábrica		kg	1,70	2,30	2,3	2,9
Toneladas equivalentes de CO2		TCO2eq	1,15	1,55	1,55	1,96
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão		g/m	45	45	45	45
PREÇO CONTROLO			75€	75€	75€	75€
PREÇO UNIDADE INTERIOR			951€	951€	988€	988€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			1.318€	1.398€	1.701€	1.842€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA			2.344€	2.424€	2.764€	2.905€

UNIDADE INTERIOR	MODELO		AC140S2SK2FA(H)	AC140S2SK2FA(H)	AC140S2SK2FA(H)	AC140S2SK2FA(H)	AC160S2SK2FA(H)
	EAN						
UNIDADE EXTERIOR	MODELO		1U140S2SN2FA	1U140S2SN2FB	1U140S2SP2FA	1U140S2SP2FB	1U160S2SP1FB
	EAN						
CONTROLO	MODELO		YR-HQS01				
	EAN		6936294578212				
DADOS DE DESEMPENHO							
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	9,50 (2,50-10,00)	12,40 (3,00-13,00)	13,4 (3,5-14,0)	13,6 (4,0-15,0)	16,0 (4,5-16,5)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	10,50 (3,00-11,00)	12,80 (3,50-13,50)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,5-16,0)	17,0 (5,0-18,0)
DADOS DA INSTALAÇÃO							
Refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante	m		30	30	30	30	30
Comprimento máximo das tubagens	m		50	50	70	70	70
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE	m		30	30	30	30	30
Carga de refrigerante de fábrica	kg		1,70	2,30	2,3	3,5	3,5
Toneladas equivalentes de CO2	TCO2eq		1,15	1,55	1,55	2,36	2,36
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão	g/m		45	45	45	45	60
PREÇO CONTROLO			75€	75€	75€	75€	75€
PREÇO UNIDADE INTERIOR			861€	861€	861€	861€	1.266€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			1.978€	2.278€	2.108€	2.308€	2.507€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA			2.914€	3.214€	3.044€	3.244€	3.848€

COLUNA / ARMÁRIO **NOVO**



Silencioso



3D

Modo
automáticoReinício
automáticoEsterilização
UVCControlo por
Wi-Fi integrado

UNIDADE INTERIOR	MODELO		AP140S2SK1FA(H)	AP140S2SK1FA(H)	AP160S2SK1FA(H)(H)
	EAN		6936294573149	6936294573149	6936294588426
UNIDADE EXTERIOR	MODELO		1U140S2SN2FA	1U140S2SN2FB	1U160S2SP1FB
	EAN		6976955306914	6976955306921	6936294567414
CONTROLO	MODELO		YR-HQS01		
	EAN		6936294578212		
DADOS DE DESEMPENHO					
Capacidade- ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	9,20 (2,50-10,00)	13,40 (3,50-14,00)	15,0 (4,5-16,0)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	10,00 (3,00-10,50)	15,00 (4,00-15,50)	16,0 (5,0-17,0)
DADOS DA INSTALAÇÃO					
Refrigerante			R32	R32	R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante		m	30	30	30
Comprimento máximo das tubagens		m	50	70	70
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE		m	30	30	30
Carga de refrigerante de fábrica		kg	1,7	2,30	3,5
Toneladas equivalentes de CO2		TCO2eq	1,15	1,55	2,36
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão		g/m	45	45	60
PREÇO CONTROLO			75€	75€	75€
PREÇO UNIDADE INTERIOR			696€	696€	1.442€
PREÇO UNIDADE EXTERIOR			1.978€	2.278€	2.507€
PREÇO TOTAL DO SISTEMA			2.749€	3.049€	4.024€

3S TANK



200L

100L

UNIDADE INTERIOR	MODELO		AN100S2ST1FA	AN200S2ST1FA
DADOS DE DESEMPENHO				
Volume		L	94	190
DADOS DA INSTALAÇÃO				
Tubagens de líquido	Ø	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubagens de gás	Ø	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
CONTROLO				
Padrão			integrado	
PREÇO			1.234€	1.448€



MULTISPLIT

UNIDADES EXTERIORES



1:2 2U40S2SM1FA
2U50S2SM1FA-3



1:3 3U55S2SR5FA
3U70S2SR5FA



1:4 4U75S2SR5FA
4U85S2SR5FA



1:5 5U105S2SS5FA
5U125S2SN1FA



NEW
1:3 3U55S2WR1FA



NEW
1:4 4U70S2WR1FA

UNIDADE EXTERIOR	MODELO		2U40S2SM1FA	2U50S2M1FA-3	3U55S2SR5FA	3U70S2SR5FA	4U75S2SR5FA	4U85S2SR5FA
	EAN		6924362762748	6924362791182	6936294571343	6936294571336	6936294571350	6936294571367
DADOS DE DESEMPENHO								
Capacidade-ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	4,00 (1,10-4,50)	4,60 (1,30-6,00)	5,50 (2,10-7,00)	7,00 (2,40-7,60)	7,50 (2,40-8,70)	8,50 (3,20-9,50)
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	4,40 (1,50-4,80)	5,20 (1,60-6,50)	6,80 (1,70-7,60)	7,60 (2,90-8,50)	8,60 (3,10-10,00)	9,60 (4,40-10,50)
DADOS DA INSTALAÇÃO								
Refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	2×6,35 (3x1/4)	2×6,35 (3x1/4)	3×6,35 (3x1/4)	3×6,35 (3x1/4)	4×6,35 (4x1/4)	4×6,35 (4x1/4)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)	2×9,52 (3x3/8)	2×9,52 (3x3/8)	3×9,52 (3x3/8)	3×9,52 (3x3/8)	3×9,52+1×12,70 (3x3/8+1x1/2)	
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante		m	5	5	30	30	40	40
Comprimento máximo das tubagens		m	20 (single) 30 (double)	20 (single) 30 (double)	50	60	70	70
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE		m	15	15	15	15	15	15
Carga de refrigerante de fábrica		kg	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Toneladas equivalentes de CO2		TCO2eq	1,00	1,10	1,40	1,60	1,60	2,20
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão		g/m	0,68	0,74	0,95	1,08	1,08	1,49
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão		g/m	20	20	20	20	20	20
Preço			805€	957€	1.139€	1.295€	1.576€	1.705€

UNIDADE EXTERIOR	MODELO		5U105S2SS5FA	5U125S2SN1FA	3U55S2WR1FA	4U70S2WR1FA
	EAN		6936294571381	6936294589058	6975637083662	6975637083679
DADOS DE DESEMPENHO						
Capacidade-ARREFECIMENTO	nom (min-max)	kW	10,00 (3,20-11,00)	12,50 (3,20-13,80)	5,40	7,00
Capacidade- AQUECIMENTO	nom (min-max)	kW	10,50 (4,40-11,50)	12,70 (4,40-14,30)	5,00	6,00
DADOS DA INSTALAÇÃO						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubagens de líquido	Ø	mm (Pol.)	5×6,35 (5x1/4)	5×6,35 (5x1/4)	3*Ø6,35 (3x1/4)	4*Ø6,35 (4x1/4)
Tubagens de gás	Ø	mm (Pol.)			3*Ø9,52 (3x3/8)	4*Ø9,52 (3x3/8)
Comprimento das tubagens padrão sem carga de refrigerante		m	40	50	30	30
Comprimento máximo das tubagens		m	80	100	50	50
Diferença de altura máxima entre a UI e a UE		m	15	15	15	15
Carga de refrigerante de fábrica		m	7,5	7,5	7,5	7,5
Toneladas equivalentes de CO2		kg	2,40	2,50	1,8	1,9
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão		TCO2eq	1,62	1,69	1,22	1,28
Carga de refrigerante adicional sobre o comprimento padrão		g/m	20	20	20	20
Preço			2.195€	2.389€	1.450€	1.610€

Os dados mencionados neste catálogo são meramente indicativos e podem variar. Antes de adquirir qualquer dos nossos produtos, aconselhamos verificar os dados com o distribuidor

MAXISPLIT R32



UNIDADE EXTERIOR	MODELO	1U105S2SS2FA	1U105S2SS1FB	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB
	EAN	6936294571329	6936294540202	6936294567483	6936294567490	6936294565953	6936294565960
Preço		1.318€	1.398€	1.701€	1.842€	1.978€	2.278€

UNIDADE EXTERIOR	MODELO	1U140S2SP2FA	1U140S2SP2FB	1U160S2SP1FB	1U125S2SN3FA	1U140S2SN2FA	1U125S2SN3FB
	EAN	6936294567506	6936294567513	6936294567414	6976955306907	6976955306914	6976955306921
Preço		2.108€	2.308€	2.507€	1.701€	1.978€	1.842€

TUBAGENS DE DERIVAÇÃO


TUBAGENS DE DERIVAÇÃO	MODELO	FQG-2Y100A	FQG-2Y200A	FQG-3Y100A	FQG-3Y200A	FQG-4Y200A
	EAN	6941917640801	6941917640818	6941917640825	6941917640832	6941917640849
Preço		183€	201€	216€	229€	243€

DESUMIDIFICADORES

DESUMIDIFICADORES	MODELO	AG16BB1TAA	AG20BB1TAA
	EAN	6932063832646	6932063832653
Preço		190€	229€

Haier

Climatização e conforto



Haier HVAC
haierhvac.eu

Copyright © 2024 Haier. All rights reserved.