

PROMOCIÓN

Climatización y ventilación

Válida en toda la Península y Baleares, a partir del 20/04/2021 hasta final de existencias.





ENTRY

MODELO	CÓDIGO			  kW
AR-09 Silver	750037 / 750038	A++	R32	2,6 3,0
AR-12 Silver	750039 / 750040	A++	R32	3,5 3,8
AR-18 Silver	750041 / 750042	A++	R32	5,2 5,2
AR-24 Silver	750043 / 750044	A++	R32	7,0 7,3



WiFi



WIND-FREE COMFORT

MODELO	CÓDIGO			  kW
AR-09 Wind-Free Comfort	750021 / 750022	A++	R32	2,5 3,2
AR-12 Wind-Free Comfort	750023 / 750024	A++	R32	3,5 3,5
AR-18 Wind-Free Comfort	750025 / 750026	A++	R32	5,0 6,0
AR-24 Wind-Free Comfort	750027 / 750028	A++	R32	6,5 7,4




MSZ-HR

MODELO	CÓDIGO			 	kW	
MSZ-HR25VF	702854 / 702754	A++	R32		2,5	3,2
MSZ-HR35VF	702855 / 702755	A++	R32		3,4	3,6
MSZ-HR42VF	702856 / 702756	A++	R32		4,2	4,7
MSZ-HR50VF	702857 / 702757	A++	R32		5,0	5,4
MSZ-HR60VF	702858 / 702758	A++	R32		6,1	6,8
MSZ-HR71VF	702860 / 702859	A++	R32		7,1	8,1

WiFi



MSZ-BT




MODELO	CÓDIGO			 	kW	
MSZ-BT25VGK	702721 / 702821	A++	R32		2,5	3,15
MSZ-BT35VGK	702722 / 702822	A++	R32		3,5	3,6
MSZ-BT50VGK	702723 / 702823	A++	R32		5,0	5,4


WiFi



MSZ-AP

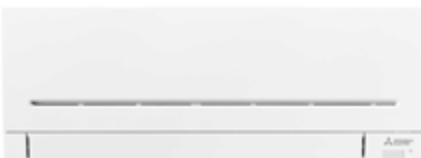

MODELO	CÓDIGO			 	kW	
MSZ-AP25VG(K)	701720 / 701721	A+++	R32		2,5	3,2
MSZ-AP35VG(K)	701722 / 701723	A+++	R32		3,5	4,0

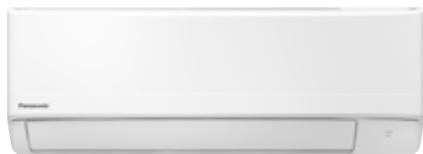

Serie FZ

MODELO	CÓDIGO			  kW
KIT-FZ25-WKE	705330 / 705331	A++	R32	2,5 3,2
KIT-FZ35-WKE	705332 / 705333	A++	R32	3,4 3,8
KIT-FZ50-WKE	705334 / 705335	A++	R32	5,0 5,4
KIT-FZ60-WKE	705336 / 705337	A++	R32	6,0 6,8

WiFi




Serie TZ



MODELO	CÓDIGO			  kW
KIT-TZ25-WKE	705338 / 705339	A++	R32	2,5 3,3
KIT-TZ35-WKE	705340 / 705341	A++	R32	3,5 4,0
KIT-TZ42-WKE	705342 / 705343	A++	R32	4,2 5,0
KIT-TZ50-WKE	705357 / 705358	A++	R32	5,0 5,8
KIT-TZ60-WKE	705359 / 705360	A++	R32	6,0 7,0
KIT-TZ71-WKE	705361 / 705362	A++	R32	7,1 8,6

WiFi

NanoEx

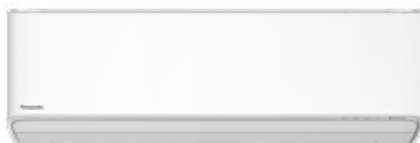

Nueva ETHEREA Z-XKE Nano-ex


MODELO	CÓDIGO				kW	
KIT-Z25-XKE	705347 / 705348	A+++	R32		2,5	3,6
KIT-Z35-XKE	705349 / 705350	A+++	R32		3,5	4,0
KIT-Z42-XKE	705351 / 705352	A++	R32		4,2	5,3
KIT-Z50-XKE	705353 / 705354	A+++	R32		5,0	5,8
KIT-Z71-XKE	705355 / 705356	A++	R32		7,1	8,2



La tecnología de Panasonic que mejora la calidad del aire 24h/7d



La tecnología **nanoe™ X** crea radicales de hidroxilo contenidos en nanogotas de agua más pequeñas que el vapor de agua que inhiben sustancias peligrosas, incluso en superficies gruesas y duras como cortinas, alfombras, muebles....



Los radicales de hidroxilo **atrapan y desnaturalizan** las proteínas de los contaminantes eficazmente.



De esta forma **se inhiben** los contaminantes como bacterias, virus, mohos, olores y ciertas sustancias peligrosas, **descomponiéndolas y neutralizando** los efectos indeseables.





HEC

MODELO	CÓDIGO			
				kW
HEC25TF2-IN	705000 / 704999	A++	R32	2,6 2,8
HEC35TF2-IN	705002 / 705001	A++	R32	3,5 3,6
HEC50TF2-IN	705004 / 705003	A++	R32	5,0 5,2



WIFI

GEOS +

MODELO	CÓDIGO			
				kW
AS25TADHRA-TH	704032 / 704036	A++	R32	2,6 2,9
AS35TADHRA-TH	704033 / 704037	A++	R32	3,5 3,7



WIFI Self-Clean Filtro 3M

GEOS + GREEN 2021

MODELO	CÓDIGO			
				kW
AS25TAEHRA-THC	704090 / 704091	A++	R32	2,6 2,8
AS35TAEHRA-THC	704092 / 704093	A++	R32	3,2 3,4
AS50TDDHRA-THC	704094 / 704095	A++	R32	5,0 5,2
AS68TDDHRA-THC	704096 / 704097	A++	R32	7,0 8,1

Haier®

WiFi Self-Clean Steri Clean



PERLA



kW

MODELO	CÓDIGO				
PERLA 25 AS25PBAHRA	704484 / 704485	A++	R32	2,6	2,8
PERLA 35 AS35PBAHRA	704486 / 704487	A++	R32	3,2	3,4
PERLA 50 AS50PDAHRA	704488 / 704489	A++	R32	5,0	5,2

WiFi Self-Clean Steri Clean Self higiene Eco Sensor 3D Flow



FLEXI PLUS BLANCO MATE



kW

MODELO	CÓDIGO				
FLEXI PLUS 25 AS25S2SF1FA-WH	704460 / 704490	A+++	R32	2,6	3,2
FLEXI PLUS 35 AS35S2SF1FA-WH	704461 / 704491	A+++	R32	3,5	4,2
FLEXI PLUS 50 AS50S2SF1FA-WH	704462 / 704492	A++	R32	5,2	6,0

Filtro 3M y antibacterias

Filtro 3M



La fuerte carga electrostática en la superficie del filtro elimina las micropartículas dañinas, incluyendo el polvo, los virus y las bacterias, para garantizar un entorno más saludable.

Self-Clean

Self-Clean



La tecnología Self-Clean congela la superficie del evaporador en contacto con la humedad en el aire y elimina el polvo en la fase de descongelación, asegurando así la liberación de aire limpio.

Steri Clean

Steri Clean



Mata bacterias y virus calentando el evaporador con una alta temperatura detectada para una deshumidificación más o menos intensa.

Self higiene

Self higiene



En los principales componentes por los que pasa el aire hay nanopartículas de plata que inhiben el crecimiento de las bacterias.

Eco Sensor

Eco Sensor



Detecta las condiciones del aire y el movimiento de las personas en tiempo real y cambia la forma en que trabaja para lograr una mayor eficiencia energética y proporcionar una mejor experiencia para los usuarios.

3D Flow

3D Flow



El movimiento continuo de los deflectores verticales y horizontales dirige el flujo de aire a cualquier punto de la habitación.



Unidades exteriores

Multi TX

MODELO	CÓDIGO				
				kW	
AJ040TXJ2KG/EU 2x1	750055	A+++	R32	4,0	4,2
AJ050TXJ2KG/EU 2x1	750056	A+++	R32	5,0	5,7
AJ052TXJ3KG/EU 3x1	750057	A+++	R32	5,2	6,3
AJ068TXJ3KG/EU 3x1	750058	A++	R32	6,8	8,0
AJ080TXJ4KG/EU 4x1	750059	A++	R32	8,0	9,3
AJ100TXJ5KG/EU 5x1	750060	A++	R32	10,0	12,0

WiFi



Unidades interiores

CEBÙ solo compatibles con Serie TX

MODELO	CÓDIGO			
			kW	
AR07TXFYAWKNEU	703945	R32	2,0	2,2
AR09TXFYAWKNEU	703941	R32	2,5	3,2
AR12TXFYAWKNEU	703942	R32	3,5	3,5



MULTI CASSETTE

MODELO	CÓDIGO			
			kW	
AJ020TNNDKG/EU	750062	R32	2,0	2,2
AJ026TNNDKG/EU	750063	R32	2,6	2,9
AJ035TNNDKG/EU	750064	R32	3,5	3,8
AJ052TNNDKG/EU	750065	R32	5,2	5,6



Unidades exteriores

MODELO	CÓDIGO			  kW
MXZ-2F33VF 2x1	702709	A++	R32	3,3 4,0
MXZ-2F42VF 2x1	702710	A+++	R32	4,2 4,5
MXZ-2F53VF 2x1	702711	A+++	R32	5,3 6,4
MXZ-3F54VF 3x1	702712	A+++	R32	5,4 7,0
MXZ-3F68VF 3x1	702713	A++	R32	6,8 8,6


WiFi



Unidades interiores

Serie BT


MODELO	CÓDIGO		  kW
MSZ-20BT-VGK	701054	R32	2,0 2,5
MSZ-25BT-VGK	701055	R32	2,5 3,1
MSZ-35BT-VGK	701056	R32	3,5 3,6

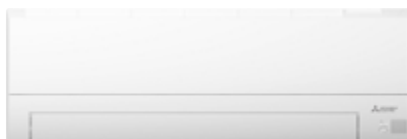

Unidades interiores

Serie AP

MODELO	CÓDIGO		  kW
MSZ-AP15VG	702680	R32	1,5 1,7
MSZ-AP35VG	702683	R32	3,5 4,0

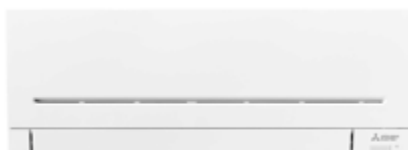

Multi Split

Haier

WiFi




Kit Geos + Green



MODELO	CÓDIGO				
				kW	
KIT- AS (2U40S2SM1FA+AS25TAD+AS25TAD) 2X1	704040	A+	R32	4,0	4,4
KIT- AS (2U40S2SM1FA+AS25TAD+AS35TAD) 2X1	704041	A+	R32	4,0	4,4
KIT- AS (2U50S2SM1FA+AS35TAD+AS35TAD) 2X1	704043	A+	R32	5,0	5,2

HEC



MULTI HEC

MODELO	CÓDIGO				
				kW	
MULTI HEC 25 + 35 2X1	704045	A+	R32	4,0	4,4

Panasonic

WiFi



Kit Multi Split Serie TZ



MODELO	CÓDIGO				
				kW	
KIT-(2TZ41TBE+TZ20WKEW+TZ35WKEW) 2X1	705344	A++	R32	4,1	4,4
KIT-(2TZ41TBE+TZ25WKEW+TZ35WKEW) 2X1	705345	A++	R32	4,1	4,4
KIT-(2TZ50TBE+TZ25WKEW+TZ35WKEW) 2X1	705346	A++	R32	5,0	5,7

Semi Industriales

SAMSUNG
 Climate Solutions

Mini Cassette 4 Vías S (600 × 600) Windfree



MODELO	CÓDIGO			kW	
AC026RNNDKG/RXADKG+P+M	703481	A++	R32	2,6	3,4
AC035RNNDKG/RXADKG+P+M	703482	A++	R32	3,5	4,0
AC052RNNDKG/RXADKG+P+M	703483	A++	R32	5,0	5,5
AC071RNNDKG/RXADKG+P+M	703484	A++	R32	6,8	7,5

Cassette 4 Vías S (900 × 900) Windfree



MODELO	CÓDIGO			kW	
--------	--------	--	--	----	--


MONOFÁSICOS

AC052RN4DKG/RXADKG+P+M	703897	A++	R32	5,0	6,0
AC071NN4DKH/MXADKH+P+M	703201	A++	R410A	7,1	8,0
AC071RN4DKG/RXADKG+P+M	703898	A+	R32	7,1	8,0
AC0100RN4DKG/RXADKG+P+M	703899	A++	R32	10,0	11,2
AC120RN4DKG/RXADKG+P+M	703900	A+	R32	12,0	13,2
AC140RN4DKG/RXADKG+P+M	703901	-	R32	13,4	15,5

TRIFÁSICOS

AC100RN4DKG/RXADNG+P+M	703902	A+	R32	10,0	11,2
AC120RN4DKG/RXADNG+P+M	703903	A+	R32	12,0	13,2
AC140RN4DKG/RXADNG+P+M	703904	-	R32	13,4	15,5

Cassette 4 Vías S (900 × 900)



MODELO	CÓDIGO			kW	
--------	--------	--	--	----	--

MONOFÁSICOS

AC090NN4DKH/MXADKH+P+M	703586	A+	R410A	9,0	10,0
AC100NN4DKH/MXADKH+P+M	703587	A+	R410A	10,0	11,2



Serie S Mini Cassette (600 × 600)

MODELO	CÓDIGO					
MONOFÁSICOS						
MSLZ-25VA	709101	A++	R32	2,5	3,2	
MSLZ-35VA	709102	A++	R32	3,5	4,0	
MSLZ-50VA	709103	A++	R32	4,6	5,0	
MSLZ-60VA	709104	A++	R32	5,7	6,4	



Cassette 4 Vías Serie Standard SPLZS-M (900 × 900)

MODELO	CÓDIGO					
MONOFÁSICOS						
SPLZS-35VEA	701485	A++	R410A	3,6	4,1	
MSPLZ-35VEA	709084	A++	R32	3,6	4,1	
MSPLZ-50VEA	709085	A++	R32	5,5	6,0	
SPLZS-60VEA	701487	A++	R410A	5,7	6,9	
MSPLZ-60VEA	709086	A++	R32	6,1	7,0	



Cassette 4 Vías Serie Pro (900 × 900)

MODELO	CÓDIGO			  kW
MONOFÁSICOS				
MGPLZ-71VEA	709094	A+	R32	7,1 8,0
MGPLZ-100VEA	709095	A+	R32	9,5 11,2
MGPLZ-125VEA	709097	-	R32	12,1 13,5
TRIFÁSICOS				
MGPLZ-100YEA	709096	A+	R32	9,5 11,2
MGPLZ-125YEA	709098	-	R32	12,1 13,5
GPLZS-M140YKEA	701687	-	R410A	13,6 15,5
MGPLZ-140YEA	709100	-	R32	13,4 15,0

Panasonic



NanoEx



Cassette (900 × 900) PACi

MODELO	CÓDIGO			  kW
KIT-60PU2Z5	705314	A++	R32	6,0 6,0
KIT-71PU2Z5	705310	A++	R32	7,1 7,1
KIT-100PU2Z5	705311	A++	R32	10,0 10,0
KIT-125PU2Z5	705312	-	R32	12,5 12,5
KIT-140PU2Z5	705313	-	R32	14,0 14,0

Cassette 4 Vías (600 × 600)



MODELO

CÓDIGO



kW

MONOFÁSICOS

AB35S2SC1FA	704065	A++	R32	3,5	4,0
AB50S2SC1FA	704066	A++	R32	5,0	5,5

Cassette 4 Vías (900 × 900)



MODELO

CÓDIGO



kW

MONOFÁSICOS

AB71S2SG1FA	704067	A++	R32	7,1	8,0
ABH105H1ERG	704068	A+	R32	9,5	10,2
ABH125K1ERG	704069	-	R32	12,1	12,4

TRIFÁSICOS

ABH125K1ERG	704070	-	R32	12,1	12,4
ABH140K1ERG	704071	-	R32	13,4	15,0
ABH160K1ERG	704082	-	R32	15,0	16,0

Cassette (900 × 900) HEC 50



HEC

MODELO

CÓDIGO



kW

CASSETTE HEC 50	704549	A++	R32	5,0	5,5
CASSETTE HEC71	704550	A++	R32	7,1	8,0
CASSETTE HEC 105	704551	A+	R32	9,2	10,2
CASSETTE HEC 125	704552	-	R32	12,0	12,3

Nota: Incluye panel y Mando YR-DH

SAMSUNG
 Climate Solutions

Conductos Standard

MODELO	CÓDIGO				
MONOFÁSICOS					
AC052MNMSEH-MXASEH	703298	-	R410A	5,0	5,5

Nota: Mando no incluido, solicitar a parte.


Conductos Deluxe

MODELO	CÓDIGO				
MONOFÁSICOS					
AC052RNMDKG/RXADKG+M	705251	A++	R32	5,0	6,0
AC071RNMDKG/RXADKG+M	705252	A++	R32	7,1	8,0
AC100RNMDKG/RXADKG+M	705253	A+	R32	10,0	11,2
AC120RNMDKG/RXADKG+M	705255	A+	R32	12,0	13,2
AC140RNMDKG/RXADKG+M	705257	-	R32	13,4	15,0
TRIFÁSICOS					
AC100RNMDKG/RXADNG+M	705254	A+	R32	10,0	11,2
AC120RNMDKG/RXADNG+M	705256	A+	R32	12,0	13,2
AC140RNMDKG/RXADNG+M	705258	-	R32	13,4	15,5

Nota: Incluye mando MWRSH11N



Conductos Serie PRO MGPEZ*VJA o YJA.

MODELO	CÓDIGO			  kW
MONOFÁSICOS				
MGPEZ-71VJA	709047	A	R32	7,1 8,0
MGPEZ-100VJA	709048	A	R32	9,5 11,2
MGPEZ-125VJA	709050	-	R32	12,1 13,5
TRIFÁSICOS				
MGPEZ-100YJA	709049	A	R32	9,5 11,2
MGPEZ-125YJA	709051	-	R32	12,1 13,5
MGPEZ-140YJA	709053	-	R32	13,4 15,0

Nota: Incluye control PAR-40.



Conductos Standard INVERTER *(K)VJA.

MODELO	CÓDIGO			  kW
MONOFÁSICOS				
SPEZS-M35VJA	701460	A+	R410A	3,6 4,1
MSPEZ-50VJA	709031	A++	R32	5,0 6,0
MSPEZ-60VJA	709032	A+	R32	6,1 7,0
MSPEZ-71VJA	709033	A+	R32	7,1 8,0
MSPEZ-100VJA	709034	A	R32	9,5 11,2
MSPEZ-125YJA	709037	-	R32	12,1 13,5

Nota: Incluye control.



Conductos Serie S MSEZ*VA.



kW

MODELO

CÓDIGO

MONOFÁSICOS

MSEZ-50VA	709061	A+	R32	5,0	6,0
MSEZ-60VA	709062	A	R32	6,1	7,4
MSEZ-71VA	709063	A	R32	7,1	8,0

Nota: Incluye control PAR-40.

Panasonic

NanoEx



Conductos PACi Standard



kW

MODELO

CÓDIGO

MONOFÁSICOS

KIT-60PF3Z25	705322	A++	R32	5,7	5,7
KIT-71PF3Z25	705323	A++	R32	6,8	6,8
KIT-100PF3Z25	705324	A++	R32	9,5	9,5
KIT-125PF3Z25	705326	-	R32	12,1	12,1
KIT-140PF3Z25	705328	-	R32	13,4	13,4

TRIFÁSICOS

KIT-100PF3Z28	705325	A++	R32	9,5	9,5
KIT-125PF3Z28	705327	-	R32	12,1	12,1
KIT-140PF3Z28	705329	-	R32	13,4	13,4



Conductos de Baja Presión Slim

MODELO	CÓDIGO				kW
MONOFÁSICOS					
AD35S2SS1FA	704080	A++	R32	3,5	4,0
AD50S2SF1FA	704081	A++	R32	5,0	5,5



Conductos de Media Presión

MODELO	CÓDIGO				kW
MONOFÁSICOS					
AD50S2SM3FA	704073	A++	R32	5,0	6,0
AD71S2SM3FA	704074	A++	R32	7,1	7,5
AD105S2SM3FA	704075	A++	R32	9,5	10,2
AD125S2SM3FA	704076	-	R32	12,3	12,7
TRIFÁSICOS					
AD125S2SM3FA	704077	-	R32	12,4	12,8
AD140S2SM3FA	704078	-	R32	13,4	15,0
AD160S2SM3FA	704079	-	R32	16,0	17,0



HEC

Conductos HEC

MODELO	CÓDIGO				kW
MONOFÁSICOS					
CONDUCTO HEC 50	704553	A++	R32	5,0	6,0
CONDUCTO HEC 71	704554	A+	R32	6,8	7,5
CONDUCTO HEC 105	704555	A+	R32	9,5	10,5
CONDUCTO HEC 125	704556	-	R32	11,9	12,2

Nota: Incluye mando HW-BA.

Cortinas de aire



Serie COR-N



Tensión (50 Hz) (V)	Potencia calorífica (kW)	Potencia motor (W)	Caudal (m³/h)			Velocidad salida aire¹ (m/s) a 0,05 m	Velocidad			ΔT Máximo (°C)	Velocidad			Nivel de presión sonora² (dB(A))	Intensidad absorbida (A)	Fusible térmico	Conexión termostato ambiente	Aire frío y caliente	Peso (kg)	Color	Control remoto (2)	Modelo	Referencia S&P	Código
			rápida	media	lenta		rápida	media	lenta		rápida	media	lenta											
230		100	2	1.400		1.100	8							48	0,5			F	15	Blanco RAL 9003	CR-F	COR-F-1000 N	5226633500	711401
230		200	2	2.700		2.100	8							50	0,8			F	20	Blanco RAL 9003	CR-F	COR-F-1500 N	5226634300	711402
230		142	2	2.700		2.200	8							49	0,63			F	26	Blanco RAL 9003	CR-F	COR-F-2000 N	5226832100	680250
230	3,5	100	3	1.400	1.100	650	8	7	9	14	48	15,5	•	•	F/C	16	Blanco RAL 9003	CR-3,5 N	16	Blanco RAL 9003	CR-3,5 N	COR-3,5-1000 N	5226631900	711400
380	3/6	100	3	1.400	1.100	750	8	13	16	23	48	8,6	•	•	F/C	16	Blanco RAL 9003	CR-6/9 N	16	Blanco RAL 9003	CR-6/9 N	COR-6-1000 N	5226632700	680253
380	4,5 / 9	100	3	1.300	1.100	1.000	8	20	24	26	48	13	•	•	F/C	16	Blanco RAL 9003	CR-6/9 N	16	Blanco RAL 9003	CR-6/9 N	COR-9-1000 N	5226632800	680254
380	4,5 / 9	200	3	2.500	2.000	1.200	8	11	13	22	50	13	•	•	F/C	21	Blanco RAL 9003	CR-6/9 N	21	Blanco RAL 9003	CR-6/9 N	COR-9-1500 N	5226635000	711403
380	6/12	120	3	2.500	1.900	1.100	8	14	18	32	49	17,3	•	•	F/C	22	Blanco RAL 9003	CR-6/9 N	22	Blanco RAL 9003	CR-6/9 N	COR-12-1500 N	5226831800	680256
380	9/18	200	3	2.600	2.300	2.000	8	20	23	26	49	26	•	•	F/C	30	Blanco RAL 9003	CR-6/9 N	30	Blanco RAL 9003	CR-6/9 N	COR-18-2000 N	5226831900	680257

1. Caudal máximo

2. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.

3. Selector remoto de velocidad (CR-F) o de potencia y velocidad (CR-6/9) incluido con el producto.

Serie Ambient

Cortinas de aire Horizontales con ventilador centrífugo, **sin calefacción**.

Ancho Puerta (mm)	Voltaje y frecuencia	Velocidad salida de aire (m/seg)	Altura instalación m.	Caudal m³/h	Potencia motor W	Nivel sonoro dB (A)	Dimensiones L x H x Prof. (mm)	Peso neto Kg	Modelo	Código
900	220V / 1 Ph/50Hz	14,3	3,0 - 3,5	1020	316	53	900x230x212	16	FM3509HY	680300
1000	220V / 1 Ph/50Hz	14,3	3,0 - 3,5	1020	316	53	1000x230x212	16,4	FM3510HY	680301
1200	220V / 1 Ph/50Hz	14,3	3,0 - 3,5	1360	422	54	1200x230x212	19,9	FM3512HY	680302
1500	220V / 1 Ph/50Hz	14,3	3,0 - 3,5	1700	527	56	1500x230x212	25,4	FM3515HY	680303
2000	220V / 1 Ph/50Hz	12,0	2,8 - 3,2	2900	410	57	2000x221x183	2,8	FM3020-Y-2S	680335

Cortinas de aire Horizontales, con ventilador centrífugo.

Calefacción por resistencias eléctricas cerámica, de bajo consumo.

2 velocidades de ventilación.



Ancho Puerta (mm)	Voltaje y frecuencia	Velocidad salida de aire (m/seg)	Altura instalación (m)	Caudal m³/h	Resistencia	Potencia motor W	Nivel sonoro dB (A)	Dimensiones L x H x Prof. (mm)	Peso neto Kg	Modelo	Código
900	220V / 1 Ph/50Hz	7 - 7,5	2,3 - 3,0	912	3000/14	140/200	53	900x221x183	15	RM 125-9D/Y-B2S	680340
1000	220V / 1 Ph/50Hz	7 - 7,5	2,3 - 3,0	1040	4000/19	140/200	55	1000x221x183	16	RM125-10-DY-Y-B-2-S	680305
1200	220V / 1 Ph/50Hz	7 - 7,5	2,3 - 3,0	1280	4000/19	200/300	55	1200x221x183	18	RM125-12-DY-Y-B-2-S	680308
1500	220V / 1 Ph/50Hz	7 - 7,5	2,3 - 3,0	1670	6000/28	200/300	56	1500x221x183	22,9	RM125-15-DY-Y-B-2-S	680306
2000	220V / 1 Ph/50Hz	7 - 7,5	2,3 - 3,0	2110	6000/28	280/400	57	2000x221x183	32	RM125-20-DY-Y-B-2-S	680307

Cortinas de aire

Serie Frimec

Cortinas de aire Horizontales, con ventilador centrífugo, **sin calefacción**.

2 velocidades de ventilación, bajo nivel sonoro y salida del aire direccionable.



Ancho Puerta (mm)	Voltaje y frecuencia 50 Hz	Velocidad salida de aire (m/seg)	Altura instalación (m)	Caudal m³/h	Consumo motor	Dimensiones L × H × Prof. (mm)	Peso neto Kg	Modelo	Código
900	220V / 1Ph	14,5	3.0 - 3.5	1020	280	900×230×212	15,5	ACA3509S	713000
1200	220V / 1Ph	14,5	3.0 - 3.5	1360	360	1200×230×212	19	ACA3512S	713001
1500	220V / 1Ph	14,5	3.0 - 3.5	1700	460	1500×230×212	24	ACA3515S	713002

**Mando por control remoto incluido.

Cortinas de aire Horizontales, con ventilador centrífugo,

con calefacción por resistencias eléctricas de tipo cerámico, segura ante descargas eléctricas. 2 velocidades de ventilación, bajo nivel sonoro y resistencias eléctricas Trifásicos a 380 V.



Ancho Puerta (mm)	Voltaje y frecuencia 50 Hz	Velocidad salida de aire (m/seg) (A/B)	Altura instalación (m)	Caudal m³/h	Consumo motor / calefacción	Dimensiones L × H × Prof. (mm)	Peso neto Kg	Modelo	Código
900	380V / 3Ph	7 - 8	2,5	1000	150 / 3.501	900×220×195	16	ACE1209N	713003
1200	380V / 3Ph	7 - 8	2,5	1500	180 / 4.500	1200×221×195	18,7	ACE1212N	713004
1500	380V / 3Ph	7 - 8	2,5	1670	220 / 5.500	1500×222×195	23,4	ACE1215N	713005

**Mando por control remoto incluido.

Recuperadores de calor



Serie CADB/T-HE ECOWATT

Recuperadores de calor, con intercambiador de placas tipo counterflow de alta eficiencia (hasta el 93%), certificado por EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco de doble pared con aislamiento interior termo-acústico ininflamable (MO) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor en modelos 04 33 y 47 mm en las versiones para instalaciones en cubierta (modelo 45 y 60). Bocas de entrada y salida configurables, versiones para instalaciones horizontales y verticales.



Modelo	Diámetro conexiones aire (mm)	UNIDAD COMPLETA		VENTILADOR			Peso (kg)
		Caudal nominal a 150 Pa (m3/h)	Eficiencia recuperador* (%)	Alimentación eléctrica **	Velocidad máxima (rpm)	Intensidad máxima (A)	
CADB-HE D 04 ECOWATT	200	450	87,0	230V/1Ph/50 Hz	3700	0,95	145
CADB-HE D 08 ECOWATT	250	800	86,4	230V/1Ph/50 Hz	2650	1,3	180
CADB-HE D 12 ECOWATT	315	1.200	85,3	230V/1Ph/50 Hz	2550	1,7	172
CADB-HE D 16 ECOWATT	315	1.600	85,5	230V/1Ph/50 Hz	2845	1,9	231
CADB-HE D 21 ECOWATT	400	2.100	86,7	230V/1Ph/50 Hz	1580	2,1	328
CADB-HE D 27 ECOWATT	400	2.700	83,8	230V/1Ph/50 Hz	2450	3,6	360
CADB-HE D 33 ECOWATT	400	3.300	89,9	400V/3Ph/50Hz	2600	2	410
CADB-HE D 45 ECOWATT	400 × 600	4.500	86,3	400V/3Ph/50Hz	2200	3	577
CADB-HE D 60 ECOWATT	600 × 700	6.100	86,7	400V/3Ph/50Hz	2200	3	710

* Eficiencia húmeda referida a caudal nominal, condiciones exteriores (-5°C 80% RH) e interiores (20°C/50%RH).

Cadb/t-he ecowatt horizontales y verticales sin control

Modelo	LH	Código	RH	Código
CADB-HE-D 04 ECOWATT	5153787500	707852	-	-
CADB-HE-D 08 ECOWATT	5153787600	707853	-	-
CADB-HE-D 12 ECOWATT	5153819200	707858	-	-
CADB-HE-D 16 ECOWATT	5153787700	707854	-	-
CADB-HE-D 21 ECOWATT	5153787800	707855	-	-
CADB-HE-D 27 ECOWATT	5153787600	707860	-	-
CADB-HE-D 33 ECOWATT	5153819300	707859	-	-
CADB-HE D 45 ECOWATT	5153833300	707812	5153833500	707814
CADB-HE D 60 ECOWATT	5153833400	707813	5153833600	707826



Modelo	LV	Código	RV	Código
CADB-HE-D 04 ECOWATT	5153794300	707912	5153820400	707994
CADB-HE-D 08 ECOWATT	5153794400	707913	5153820500	707995
CADB-HE-D 12 ECOWATT	5153817000	707992	5153820600	707996
CADB-HE-D 16 ECOWATT	5153794500	707914	5153820700	707997
CADB-HE-D 21 ECOWATT	5153794600	707915	5153820800	707998
CADB-HE-D 27 ECOWATT	5153853100	707793	5153853200	707794
CADB-HE-D 33 ECOWATT	5153818100	707993	5153820900	707999
CADB-HE D 45 ECOWATT	5153835700	707827	5153835900	707829
CADB-HE D 60 ECOWATT	5153835800	707828	5153836000	707832



Recuperadores de calor



REMARK HE

Recuperadores de calor, con intercambiador de placas tipo contraflujo de alta eficiencia certificado por EUROVENT. Fabricados sobre una estructura de perfiles de aluminio y paneles de acero galvanizado con aislamiento interno de 10 mm. de espesor.

Gracias a su reducida altura, son idóneos para ser instalados en falsos techos, siendo posible el acceso para mantenimiento desde los paneles laterales e inferiores. Gama disponible únicamente en configuración horizontal. No aptos para el montaje en exterior.



Conexiones de entrada/salida (mm)	UNIDAD COMPLETA					VENTILADOR		Modelo	Código
	Caudal máximo (m³/h) a 0 (Pa)	Caudal nominal** (m³/h)	Kg	Eficiencia (%)	Medidas L x An x Al (mm)	Tensión eléctrica	Potencia máxima absorbida por ventilador		
200	590	440	72	87	1520×760×375	230V/1Ph/50Hz	130	REMARK HE 600	707795
250	960	820	113	86	1750×910×425	230V/1Ph/50Hz	282	REMARK HE 1000	707796
315	1.270	1.095	170	86	1950×1240×450	230V/1Ph/50Hz	286	REMARK HE 1400	707797
400	2.300	1.895	290	87	2300×1640×550	230V/1Ph/50Hz	749	REMARK HE 2400	707798
400	3.820	3.500	405	85	2300×1640×650	230V/1Ph/50Hz	1.247	REMARK HE 4000	707799

* Con filtro M5 y F7 + 2 Presostatos DPS2.30 con sus accesorios (suministro suelto "sin montar") Cumplen con la normativa ErP.

** Presión nominal (150 Pa).

RPM Ventiladores 3.700

Presostato DPS2.30

- Para comprobar el estado de los filtros o verificar la circulación del aire.
- Reglaje del valor de consigna y poder hacer un reglaje o limpieza.
- Protección IP54.
- Prensaestopas.
- Placa soporte de fijación.



Referencia	ΔP	Modelo	Código
5407004100	20 - 300 Pa	PRESOSTATO DPS 2-30	707800

Accesorios para las gamas de recuperadores de calor

- Solicitar precio aparte.
- Control CAD-REG sin postcalefacción/postenfriamiento.
- Control AEREO-REG.
- Termostato control by-pass. Incluye sonda. FC-REG.
- Termostato regulador válvula de 3 vías WCT.

Filtros para la Serie REMARK "solicitar precio y plazo".

Modelo recuperador	Ø (mm)	AFR-HE (Filtros accesorio y recambio)			
		AFR-HE G4	AFR-HE M5	AFR-HE F7	AFR-HE F9
REMARK HE 600	200	AFR-HE 200/04 G4	AFR-HE 200/04 M5	AFR-HE 200/04 F7	AFR-HE 200/04 F9
REMARK HE 1000	250	AFR-HE 250/08 G4	AFR-HE 250/08 M5	AFR-HE 250/08 F7	AFR-HE 250/08 F9
REMARK HE 1400	315	AFR-HE 315/16 G4	AFR-HE 315/16 M5	AFR-HE 315/16 F7	AFR-HE 315/16 F9
REMARK HE 2400	400	AFR-HE 400/21 G4	AFR-HE 400/21 M5	AFR-HE 400/21 F7	AFR-HE 400/21 F9
REMARK HE 4000	400	AFR-HE 400/33 G4	AFR-HE 400/33 M5	AFR-HE 400/33 F7	AFR-HE 400/33 F9

Recuperador de calor de flujos cruzados

Recuperadores de calor, con intercambiador de placas tipo contraflujo de alta eficiencia certificado por EUROVENT. Fabricados sobre una estructura de perfiles de aluminio y paneles de acero galvanizado con aislamiento interno de 10 mm. de espesor.

Gracias a su reducida altura, son idóneos para ser instalados en falsos techos, siendo posible el acceso para mantenimiento desde los paneles laterales e inferiores.

Gama disponible únicamente en configuración horizontal. No aptos para el montaje en exterior.



Conexiones de entrada/salida (mm)	UNIDAD COMPLETA						VENTILADOR	Consumo en W	Modelo	Código
	Caudal máximo (m³/h) (1) y (2)	Caudal nominal** (m³/h)	Presión disponible	Kg	Eficiencia (%)	Medidas L × An × Al (mm)	Tensión eléctrica			
200	610 / 535	500	0 - 110	38	76	904×894×270	230V/ 1Ph/50Hz	75	RCF5DMTHA	790400
250	1090 / 910	800	0 - 140	72	76	1134×1186×388	230V/ 1Ph/50Hz	192	RCF8DMTHA	790401
250	1550 / 1400	1.300	0 - 135	81	74	1216×1199×388	230V/ 1Ph/50Hz	375	RCF13DMTHA	790402
-	2600 / 2350	2.000	0 - 115	162	76	1216×1199×785	230V/ 1Ph/50Hz	780	RCF20DMTHA	790403
-	3100 / -	2.600	0 - 115	190	74	1499×1216×785	230V/ 1Ph/50Hz	810	RCF26DMTHA	790404
700×468	5000 / -	4.000	0 - 230	355	73	2070×1750×695	380V/ 3Ph/50Hz	2.140	RCF40DMTHA	790405
850×538	7600 / -	6.000	0 - 300	557	73	2740×2100×765	380V/ 3Ph/50Hz	3.130	RCF60DMTHA	790406

(1) Caudal de aire máximo a 0 Pa con filtro F7

(2) Caudal de aire máximo a 100 Pa con filtro F7

Los RCF-DMTHA (ErP 2.018) Uso no residencial y bireccional.

Incluye: Control de velocidades motor DC, 10 Velocidades, Mando por cable (Programable 7 días con reloj) comunicación BMS (Modbus RS485) mod. HDK-10-07--1-A

El control centralizado HDK-10-07-1-A tiene las funciones:

- Ajuste de velocidad 10 velocidades.
- Control múltiple de unidades (máx. 16 Uds.)
- Control por grupo on/off y control individual on/off.
- Visualización de temperaturas.
- Memoria del estado de funcionamiento al apagar o reiniciar.
- Función by-pass automático.
- Opcional: control de concentración de CO2 (Pvp.320 €)
- Visualización de las condiciones de trabajo.
- Visualización de errores.
- Entrad para alarma de incendio.

Recuperadores de calor

Horizontales Serie RCE-EC/H

Esta serie de recuperadores con motor EC, bypass, un filtro F7 en cada una de las aspiraciones y un F8 en la impulsión son adecuados para la recuperación de calor en ambientes públicos como bares salones de reuniones, oficinas y locales de pequeña y mediana dimensión.

Cumplen con la directiva 1253/2014 ECODESIGN 2.018 por lo que la eficiencia en todos los modelos es superior al 73%. Además incluye el control digital, el cual permite la conexión a una sonda de CO2 y el control mediante ModBus.

La gama de recuperadores TECNA RCE diseñada para trabajar en horizontal: RCE-EC/H permite la instalación en falso techo con fácil acceso a los filtros, teniendo los registros en su parte de abajo.

Estos recuperadores incorporan filtros F7 en cada una de las aspiraciones y F8 en las impulsión

Incluye el control de pared LCD display modelo DeG.



Conexiones de entrada/salida (mm)	UNIDAD COMPLETA				Medidas L × An × Al (mm)	VENTILADOR	Potencia máxima absorbida por ventilador	Modelo	Código
	Caudal máximo (m³/h) a 0 (Pa)	Caudal nominal** (m³/h)	Kg	Eficiencia (%)		Tensión eléctrica			
150	670	560	55	72,8	850×850×380	230V/1Ph/50/60Hz	252	RCE 500-EC/H	790350
150	725	610	64	73,7	1000×1000×380	230V/1Ph/50/60Hz	250	RCE 700-EC/H	790351
180	1.140	1.030	80	75,1	1000×1000×380	230V/1Ph/50/60Hz	409	RCE 1200-EC/H	790352
250	1.320	1.420	110	75,3	1200×1200×525	230V/1Ph/50/60Hz	531	RCE 1600-EC/H	790353
250	2.325	2.210	124	74,5	1200×1200×525	230V/1Ph/50/60Hz	1277	RCE 2300-EC/H	790354
315	2.750	1.660	161	74,7	1350×1350×575	230V/1Ph/50/60Hz	1862	RCE 2800-EC/H	790355
350	3.160	3.000	178	74,7	1350×1350×675	230V/1Ph/50/60Hz	2003	RCE 3200-EC/H	790356
350	3.750	3.500	188	74,8	1350×1350×675	230V/1Ph/50/60Hz	2097	RCE 3800-EC/H	790357
350	4.410	4.280	215	74,5	1350×1350×775	230V/1Ph/50/60Hz	2192	RCE 4500-EC/H	790358
350	4.820	4.700	215	74,9	1650×1650×775	230V/1Ph/50/60Hz	3136	RCE 4900-EC/H	790359
350	5.400	5.260	302	74,9	1650×1650×775	230V/1Ph/50/60Hz	3937	RCE 5400-EC/H	790360
450	6.400	6.200	302	74,8	1650×1650×775	230V/1Ph/50/60Hz	4662	RCE 6500-EC/H	790361
600	7.050	6.750	500	74,7	2150×2150×1110	230V/1Ph/50/60Hz	4.735	RCE 7100-EC/H	790362

** Presión nominal (150 Pa).
RPM Ventiladores 3.700

Serie contraflujo ARR CC

Recuperadores de calor de alta eficiencia, con intercambiador de contraflujos en aluminio (Rendimiento >75%), montado en estructura de aluminio extruido y esquinas de poliamida, que le confiere gran resistencia y elevada estanqueidad. Aislamiento termoacustico de 25 mm en lana de roca (Resistencia al fuego A1) de densidad 40 kg/m³.

Siendo todos los paneles laterales registrables, para un fácil mantenimiento del equipo. Equipo para montaje horizontal.



Conexiones de entrada/salida (mm)	UNIDAD COMPLETA					VENTILADOR	Potencia recuperada (Kw)	Modelo	Código
	Caudal (A) (m³/h) con filtros F7	Consumo ventiladores (2) Impulsión y Retorno. (Amp)	Kg	Eficiencia (%)	Medidas L × An × Al (mm)	Tensión eléctrica			
200	610	1,35 + 1,35	74	85,05	1275×612×331	230V/1Ph/50Hz	3,83	ARR CC 05 H	790260
300	875	1,4 + 1,4	100	86,43	1505×870×372	230V/1Ph/50Hz	7,6	ARR CC 10 H	790261
315	1.800	1,5 + 1,5	163	84,46	1885×1015×454	230V/1Ph/50Hz	7,6	ARR CC 15 H	790262
355	2.320	4 + 4	192	84,09	1885×1225×454	230V/1Ph/50Hz	14,5	ARR CC 20 H	790263
400	3.000	3,9 + 3,9	246	83,85	2100×1240×593	230V/1Ph/50Hz	22	ARR CC 30 H	790264
450	5.310	4 + 4	293	86,06	1885×1225×850	230V/1Ph/50Hz	25	ARR CC 40 H	790265
500	6.300	3,9 + 3,9	385	85,56	2100×1240×1226	230V/1Ph/50Hz	37	ARR CC 60 H	790266

(A) Caudal de 1000 m³/h en impulsión y en la extracción, más una presión externa de 120 Pa en la impulsión y en la extracción.

Incluye:

- Filtros F7 y F7 tanto en retorno como en aspiración.
- 2 Presostatos para cumplir la normativa ErP y comprobar el estado de los filtros o verificar la circulación del aire. (se puede solicitar sin Presostatos por tener un control externo).
- Control Element para su regulación, puesta en marcha, etc. (también se puede pedir sin control, si lleva otro tipo de control externo).
- By-Pass motorizado incluido.

Otros accesorios o extras a solicitar:

- Filtros: F8 o F9
- Otros modelos de controles.

Ventiladores

Cajas de Ventilación CVF y CAB

Cajas de ventilación estancas de bajo nivel sonoro, fabricadas en acero galvanizado. Ventilador centrífugo de álabes hacia adelante, temperatura de trabajo -20°C a +40°C



MODELO	CÓDIGO
CVF-77/1	706018
CVF-77/2	706262
CVF-99/2	706020
CVF-99/3	706021
CVF-99/4	706265
CVF-1010/1	706022
CVF-1010/3	706024
CVF-129/3	706269
CVF-1212/2	706026
CVF-1515	706006



MODELO	CÓDIGO
CAB-150	707430
CAB-160	707432
CAB-200	707433
CAB-250 N	707435
CAB-315 RE	707420
CAB-355 RE	707421

Ventiladores Centrífugos de Baja Presión CBM

Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor incorporado, fabricado en chapa de acero galvanizado y rodete de álabes hacia adelante, equilibrado dinámico.



MODELO	CÓDIGO
CBM 7/7 72W 6P C VR	706086
CBM 7/7 147W 4P RE VR	706203
CBM 9/9 373W 4P C VR	706098
CBM 9/9 550W 4P C	706209
CBM 10/10 245W 6P C VR	706099
CBM 10/10 373W 4P C	706100
CBM 10/10 550W 4P C	706101
CBM 12/9 736W 6P C	706214
CBM 12/12 550W 6P VR	706093
CBM 12/12 1100W 6PT C	706103
CBM 12/12 736W 6P C VR	706215
CBM 15/15 2200W 6PT CK	706005

Ventiladores para conductos TD

MODELO	CÓDIGO
TD-160/100N SILENT	711077
TD-250/100	711078
TD-250/100 SILENT	711206
TD-350/125	711079
TD-350/125 SILENT	711207
TD-500/150 3V	711080
TD-500/160 3V	711081
TD-500/150-160 SILENT 3V	711208
TD-800/200 SILENT 3V	711209



MODELO	CÓDIGO
TD-800/200N 3V	711200
TD-800/200 3V	711082
TD-1000/200 SILENT 3V	711210
TD-1300/250 3V	711084
TD-1300/250 SILENT 3V	711211
TD-2000/315 3V	711085

Extractores para baño



MODELO	CÓDIGO
SILENT 100 CZ	711603
SILENT 100 CZ DESIGN-3C	711621
SILENT 100 CRZ	711606



MODELO	CÓDIGO
DECOR-100 C	711600
DECOR-100 CR	711601

MODELO	CÓDIGO
EDM-80 N	711604



Accesorios

Juego de escuadras

Construidas en acero estampado de 2 mm (mod 153:3 mm) dotadas con trápols para facilitar el montaje. Acabado en pintura de poliéster al horno.

DIMENSIONES EN MM		Carga máx kg	Modelo	Código
A (vertical)	B (horizontal)			
500	400	120	C-149	238077
500	450	120	C-46	238083
500	500	120	C-150	238078
500	550	90	C-151	238079
600	600	90	C-152	238080
600	600	110	C-153	238081



Amortiguador de caucho

Antivibradores de caucho para unidades y mini-bancadas.

Carga máx. en kg	Dimensiones en mm Ancho × Base × Alto	Ø Tornillo	Modelo	Código
4×30	38 × 50 × 18	M-8	Air-Pack 4×SL-40	266037
4×60	40 × 46 × 26	M-8	Air-Pack 4×SL-50	266036

Todos se suministran con tuercas y arandelas.



Amortiguadores de caucho Serie «AL»

Carga máx. en kg	Dimensiones en mm Ancho × Base × Alto	Ø Tornillo	Modelo	Código
4 × 40	32 × 40 × 24	M-8	Instalpack 35	266073
4 × 80	35 × 45 × 32	M-8	Instalpack 45	266074

Los modelos Instalpack se sirven en bolsas con 4 amortiguadores y 8 arandelas M-8. Consultar para modelos superiores.



Bases de soporte

Construidas en PVC rígido. Alta resistencia mecánica y anti rayos UVA.

Incluye tornillos de sujeción.

Carga máx.	Color	largo × alto	Modelo	Código
140 kg	Blanco	420 × 100	PITÁGORA 465	235071
350 kg	Negro	450 × 100	BASE 450 N	235074
350 kg	Blanco	450 × 100	BASE 450 I	235075



Construida en un compuesto vulcanizado SBR incluye perfil metálico de sujección.

Carga máx (Kg)	Dimensiones	Modelo	Código
210	450 × 160 × 90	045-01	235081
310	600 × 160 × 90	060-01	235082
510	1000 × 160 × 90	100-01	235083



Tubo flexible

Aplicación: en instalaciones de splits de aire acondicionado para la conexión del evaporador o la unidad condensadora. Ideal para la conexión de las tuberías que atraviesan la pared evitando que se doblen. Fabricado en acero inoxidable con conexiones en cobre de 76 mm para facilitar la soldadura o el abocardado.

Descripción	Modelo	Código
Tubería flexible de montaje de 914 mm 1/4" Soldar	66731	211240
Tubería flexible de montaje de 914 mm 3/8" Soldar	66733	211241



Bomba para condensados

Bombas SAUERMANN

Caudal máx. (l/h) (sin presión)	Altura máx. aspirac. (m)	Altura máx. descarga (m)	Aplicación	Modelo	Código
20	3	10	Mini-split mural (bomba kit) hasta 20kW	SI-27	271105
500	—	5	Bomba centrífuga con recipiente de 2 l. 45 dBA	SI-82	271098



Bombas ASPEN

Caudal máx. (l/h) (sin presión)	Altura máx. aspirac. (m)	Altura máx. descarga (m)	Aplicación	Modelo	Código
12	2	10	Falso techo o canaleta. Hasta 16kW. 21 dB(A)	MINI ORANGE FP2212	272126
12	—	10	Bajo la evaporadora. Hasta 16kW. 21 dB(A)	MINI BLANC DE LUXE FP1080/2	290361
550	—	5	Con depósito de 1,7L. (IP24) Hasta 733kW. 44 dB(A)	MAXI HI- FLOW FP-3349	272115



Bombas SICCOM

Caudal máx. (l/h)	Máx. altura descarga (m)	Máx. altura aspir. (m)	Aplicación	Alarma	Potencia climatizador	Modelo	Código
12,6	18	—	Mini-split (bajo evaporador)	—	Hasta 10kW	FLOW ITA	271177



Bombas PK

Caudal máx. (l/h)	Imp.máx. Horiz. (m)	Imp.máx. Vert. (m)	Aplicación	Alarma	Potencia climatizador	Modelo	Código
30	10	2,5	Bajo evaporador c/recipiente	No	Hasta 20kW.	PK-1	290380



Accesorios

Maletín accesorios para montaje de bombas

Contiene conectores, codos, tes y reducciones para la fácil conexión de los tubos de desagüe a cualquier bomba de condensados.

Descripción	Modelo	Código
Maletín con 59 accesorios para montaje de bombas de condensados	XTRA-AX0005	272200



Sifón

Para conexión de tubos de descarga de Ø 18, 20 y 25 mm.

Evita la presencia de malos olores procedentes del tubo de condensación.

Descripción	Modelo	Código
Sifón para tubo de desagüe	11126321	235061



Tubos de desagüe

Descripción	Modelo	Código
50 m rollo tubo desagüe transparente 6 × 9 mm	6 × 9 mm	271513
50 m rollo tubo desagüe 16 × 18 mm	9899-053-01	235052
50 m rollo tubo desagüe 18 × 20 mm	9899-052-01	235053




Canaletas

Canaleta sistema de fijación por grapa.

DIMENSIONES EN MM			Tiras de 2m por caja	Modelo	Código
Alto	Ancho	Largo			
40	70	2000	16	21UN30	233042
60	70	2000	12	21UN31	233016
60	100	2000	8	21UN32	233043

Canaleta de color blanco con film protector de color azul.



Canaleta sistema de fijación por grapa.

DIMENSIONES EN MM			Tiras de 2m por caja	Modelo	Código
Alto	Ancho	Largo			
40	70	2000	16	21UN50	233066
60	70	2000	12	21UN51	233067
60	100	2000	8	21UN52	233068

Canaleta de color blanco con film protector de color azul.



Accesorios para canaletas

Abrazaderas porta canales.

Características	Cant. caja	Canal	Modelo	Código
Extensible incluyen tacos y tornillos	50	38×35	21UN54	233031
	50	Resto	21UN49	233030
Enlaces	10	70×40	21UN37	233033
	10	70×60	21UN42	233017
	10	100×60	21UN47	233034
Ángulos interiores	10	70×40	21UN35	233036
	10	70×60	21UN40	233018
	10	100×60	21UN45	233037
Ángulos exteriores	10	70×40	21UN33	233039
	10	70×60	21UN38	233019
	10	100×60	21UN43	233040
Ángulos planos	10	70×40	21UN34	233045
	10	70×60	21UN39	233020
	10	100×60	21UN44	233046
Tapas finales	10	70×40	21UN36	233048
	10	70×60	21UN41	233021
	10	100×60	21UN46	233049
Pasamuros para el paso recto a través de la pared	8	70×40	FPMR-47	233025
	8	100×60	FPMR-610	233026
Pasamuros para el paso a través de la pared con curva	8	70×40	FPMA-47	233028
	8	100×60	FPMA-610	233029



Caja de preinstalación

En poliestireno antigolpes, apta para la mayoría de los equipos del mercado. Conexión desagüe de Ø 16/18 y 18/20 mm. Incluyen tapa.

Dimensiones en mm Largo × Fondo × Alto	Descripción	Modelo	Código
430×50×108	Salida ligeramente inclinada a derecha o izquierda.	9899-015-01	235047
525×68×105	Salida ligeramente inclinada a derecha/izquierda/vertical u horizontal.	9899-202-01	235050





pecomark.com

