



helarte

no 1

Aerotermia | Split | Multi-Split | Semi Industrial
Accesorios para la instalación | Ventilación



Bombas de calor ACS aerotermo

Monofásicos

Haier®



M5 Monobloc



M3 Monobloc

Modelo	Código	Volumen del depósito	T° max. ACS (°C)	Clasificación Energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)
HP80M5 Monobloc	704646	80 L	75	A+	492/1170/538	0,45
HP110M5 Monobloc	704647	110 L	75	A+	492/1320/538	0,45
HP150M5 Monobloc	704648	150 L	75	A+	492/1680/538	0,45
HP200M3 Monobloc	704641	195 L	75	A+	600/1692/629	0,9
HP250M3 Monobloc	704642	246 L	75	A+	600/1987/629	0,9
HP250M3C Monobloc	704643	240 L	75	A+	600/1987/629	0,9



HP Split

Modelo	Código	Volumen del depósito	T° max. ACS (°C)	Clasificación Energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)
HP 200 S1 Split	704644	195 L	75	A+	544/1765/512	1,3
HP 300 S1 Split	704645	293 L	75	A+	632/1795/600	1,5

Super Aqua Split



**PRECIOS
REBAJADOS**



Monofásico

Modelo	Código	Calor kW	Rango T° salida agua (Calor) (°C)	Clasificación Energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)
Exterior Super Aqua S 4 AW042SSCHA	704654	4,0	15-60	A+++	920/760/372	1,2
Exterior Super Aqua S 6 AW062SSCHA	704655	6,0	15-60	A+++	920/760/372	1,2
Exterior Super Aqua S 8 AW082SNCHA	704656	8,0	15-60	A+++	950/965/370	1,6
Exterior Super Aqua S 10 AW102SNCHA	704657	10,0	15-60	A+++	950/965/370	1,6
Interior Super Aqua S 4/6 HU062WAMNA	704658	6,0	15-60	A+++	480/850/310	—
Interior Super Aqua S 8/10 HU102WAMNA	704659	10,0	15-60	A+++	480/850/310	—

Super Aqua Monobloc



Haier®

Monofásico

Modelo	Código	Calor kW	Rango T° salida agua (Calor) (°C)	Clasificación Energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)
AU052FYCRA(HW)	704649	5	20-60	A+++	920/760/372	1,05
AU082FYCRA(HW)	704650	7,8	20-55	A++	950/965/370	1,15
AU112FYCRA(HW)	704651	11,0	20-55	A++	950/1490/370	2,4
AU162FYCRA(HW)	704652	16,0	20-55	A++	950/1490/370	2,6

PCB de ACS ATW-A01	704653	
--------------------	--------	--



SAMSUNG

ClimateHub

Siente tu bienestar.

Descubra la comodidad de las nuevas bombas de calor

Siente tu confort con la nueva bomba de calor de alta temperatura y bajo nivel de ruido EHS Mono HT Quiet de Samsung, ideal para la sustitución de calderas.

Combina funcionalidades avanzadas y nuevas tecnologías para alcanzar altas temperaturas del agua con bajos niveles de ruido. Con un diseño elegante y distintivo, ofrece un rendimiento de calefacción 100%* fiable, incluso en climas muy fríos (hasta -25°C), y está diseñado para una instalación y un mantenimiento sencillos.

samsung.com/es/business/climate/mono-ht-quiet/

* Relación de eficiencia entre la potencia de calefacción (capacidad) y la potencia de suministro (electricidad).
Probado internamente en condiciones de laboratorio según la norma EN 14511, los resultados pueden variar en función de las condiciones reales de uso.



EHS ClimateHub Mono HT

Mando MWR-WW10N



Regalo

Tarjeta visa de 100 €
por la compra de una Aerothermia



Modelo	Código	Calor kW	Volumen del depósito	Rango T° salida agua (Calor) (°C)	Clasificación Energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)
EHS AE120BXYDEG/EU HT+AE200RNWMEG/EU+M	744432	12,00	200	15-70	A+++	595/1800/700	2,2
EHS AE140BXYDEG/EU HT+AE260RNWMEG/EU+M	744433	14,00	260	15-70	A+++	595/1800/700	2,2

EHS ClimateHub Split

Mando MWR-WW10N



Modelo	Código	Calor kW	Volumen del depósito	Rango T° salida agua (Calor) (°C)	Clasificación Energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)
KIT EHS AE090RXEDEC/EU+AE200RNWSEG/EU+M	744429	9,00	200	15-65	A+++	595/1800/700	1,4

EHS ClimateHub Mono

Mando MWR-WW10N



Modelo	Código	Calor kW	Volumen del depósito	Rango T° salida agua (Calor) (°C)	Clasificación Energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)
KIT EHS AE120RXYDEG/EU+AE200RNWMEG/EU+M	744430	12,00	200	15-65	A+++	595/1800/700	2,2
KIT EHS AE160RXYDEG/EU+AE260RNWMEG/EU+M	744431	16,00	200	15-65	A+++	595/1800/700	2,2

KIT WIFI SAMSUNG MIM-H04EN

744436

KIT CONTROL SAMSUNG EHS MONO MIM-E03EN

744437



MIM-H04EN



MIM-E03EN

EHS ClimateHub TDM

Mando MWR-WW10N



Modelo	Código	Calor kW	Volumen del depósito	Rango T° salida agua (Calor) (°C)	Clasificación Energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)
KIT EHS AE120MXTPEH/EU +AE200TNWTEH/EU+M	744434	12,00	200	15-55	A+++	595/1800/700	3,5
KIT EHS AE160MXTPEH/EU +AE260TNWTEH/EU+M	744435	16,00	260	15-55	A+++	595/1800/700	3,5

/Aerothermia

Aquarea High Performance Generación L

Panasonic



KIT-WC09L3E5



KIT-ADC09L3E5

Monofásica

Modelo	Código	Calor kW	Volumen del depósito	Tº max. ACS (°C)	Rango Tº salida agua (Calor) (°C)	Clasificación Energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)
KIT-WC09L3E5 Bi-bloc	705411	9,00	—	—	20-75	A+++	500/892/348	1
KIT-ADC09L3E5 All in one	705410	9,00	185	65	20-75	A+++	599/1642/602	1



Aquarea High Performance All in One generación K

Panasonic



Monofásica

Modelo	Código	Calor kW	Volumen del depósito	T° max. ACS (°C)	Rango T° salida agua (Calor) (°C)	Clasificación Energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)
KIT-ADC09K3E5 All in one	705412	9,00	185	65	20-60	A+++	599/1642/602	1,3

Aquarea T-CAP All in One generación K



Monofásica

Modelo	Código	Calor kW	Volumen del depósito	T° max. ACS (°C)	Rango T° salida agua (Calor) (°C)	Clasificación Energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)
KIT-AXC12K6E5 All in one	705413	12,10	185	65	20-60	A+++	599/1642/602	2,2

Aquarea High Performance All in One Compact generación H



Monofásica

Modelo	Código	Calor kW	Volumen del depósito	T° max. ACS (°C)	Clasificación Energética	Dimensiones unidad interior mm	Carga de refrigerante desde fábrica (KG)
KIT-ADC12HE5C-S All in One Compact	705414	12	185	65	A+++	599/1642/602	2,55
KIT-ADC16HE5C-S All in One Compact	705415	16	185	65	A+++	599/1642/602	2,55

CoolSmart

Siente el poder del aire fresco




CoolSmart

Cool Smart One



Modelo	CSO-H 25	CSO-H 35	CSO-H 50	CSO-H 68
Código	704970 / 704971	704972 / 704973	704974 / 704975	704976 / 704977
Frío (kW)	2,5	3,2	4,6	6,2
Calor (kW)	2,8	3,4	4,6	6,3
Clasificación energética	A++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	24	24	28	33
Dimensiones mm	708/190/263	708/190/263	865/200/290	1008/225/318
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Interconexion electrica	4x1,5	4x1,5	4x1,5 + 3x2,5	4x1,5 + 3x2,5
Carga refrigerante de fábrica kg	0,5	0,55	0,68	0,9
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

GEOS + R



Haier®



Modelo	GEOS R 25	GEOS R 35	GEOS R 50	GEOS R 68
Código	704090 / 704091	704092 / 704093	704094 / 704095	704096 / 704097
Frío (kW)	2,5	3,2	4,8	6,2
Calor (kW)	2,8	3,4	4,8	6,3
Clasificación energética	A++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	18	19	28	29
Dimensiones mm	705/193/265	705/193/265	875/212/304	975/222/318
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Interconexion electrica	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Carga refrigerante de fábrica kg	0,5	0,55	0,78	0,9
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

Filtro 3M y antibacterias

Filtro 3M



La fuerte carga electrostática en la superficie del filtro elimina las micropartículas dañinas, incluyendo el polvo, los virus y las bacterias, para garantizar un entorno más saludable.

Self-Clean

Self-Clean



La tecnología Self-Clean congela la superficie del evaporador en contacto con la humedad en el aire y elimina el polvo en la fase de descongelación, asegurando así la liberación de aire limpio.

Steri Clean

Steri Clean



Mata bacterias y virus calentando el evaporador con una alta temperatura de 56°C durante 30 minutos, activable por el usuario.

Módulo UV-C

UV-C



Esterilización por rayos ultravioleta C capaces de inhibir el SARS-CoV-2 en un 99,998% después de 1 hora de uso, con sistema de seguridad incorporado.

Self higiene

Self higiene



En los principales componentes por los que pasa el aire hay nanopartículas de plata que inhiben el crecimiento de las bacterias.

Eco Sensor

Eco Sensor



Detecta las condiciones del aire y el movimiento de las personas en tiempo real y cambia la forma en que trabaja para lograr una mayor eficiencia energética y proporcionar una mejor experiencia para los usuarios.

3D Flow

3D Flow



El movimiento continuo de los deflectores verticales y horizontales dirige el flujo de aire a cualquier punto de la habitación.


Efecto COANDA

Coanda



Distribución óptima del aire sin aumentar ni consumo ni nivel de ruido. Confort y eficiencia con el diseño aerodinámico de los álabes.

PERLA




Haier®



Modelo	PERLA 25	PERLA 35	PERLA 50
Código	704484 / 704485	704486 / 704487	704488 / 704489
Frio (kW)	2,6	3,5	5
Calor (kW)	2,8	3,5	5,2
Clasificación energética	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	18	19	28
Dimensiones mm	805/200/290	805/200/290	975/220/320
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interconexion electrica	4x1	4x1	4x1
Carga refrigerante de fábrica kg	0,52	0,53	0,9
Kit instalación	208100	208100	—
Escuadras	238078	238078	238078
Amortiguadores	266073	266073	266073

EXPERT



Haier®



Modelo	EXPERT 25	EXPERT 35	EXPERT 50
Código	704820 / 704821	704822 / 704823	704824 / 704825
Frio (kW)	2,8	3,5	5
Calor (kW)	3,2	4,2	5,6
Clasificación energética	A+++	A+++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	16	17	20
Dimensiones mm	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interconexion electrica	4x1,0	4x1,0	4x1,0
Carga refrigerante de fábrica kg	0,63	0,78	0,95
Kit instalación	208100	208100	—
Escuadras	238078	238078	238078
Amortiguadores	266073	266073	266073

FLEXI PLUS Blanco mate



Haier®



Modelo	FLEXI PLUS 25 Blanco	FLEXI PLUS 35 Blanco	FLEXI PLUS 50 Blanco	FLEXI PLUS 71 Blanco
Código	704460 / 704490	704461 / 704491	704462 / 704492	704837 / 704838
Frío (kW)	2,6	3,5	5,2	7
Calor (kW)	3,2	4,2	6	8
Clasificación energética	A+++	A+++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	16	17	28	33
Dimensiones mm	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Interconexion electrica	4x1	4x1	4x1	4x1
Carga refrigerante de fábrica kg	0,63	0,78	0,95	1,3
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

FLEXI PLUS Negro



Haier®



Modelo	FLEXI PLUS 25 Negro	FLEXI PLUS 35 Negro	FLEXI PLUS 50 Negro	FLEXI PLUS 71 Negro
Código	704829 / 704830	704831 / 704832	704833 / 704834	704835 / 704836
Frío (kW)	2,6	3,5	5,2	7
Calor (kW)	3,2	4,2	6	8
Clasificación energética	A+++	A+++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	16	17	28	33
Dimensiones mm	856/197/300	856/197/300	999/225/323	999/225/323
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Interconexion electrica	4x1	4x1	4x1	4x1
Carga refrigerante de fábrica kg	0,63	0,78	0,95	1,3
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

SAMSUNG

WindFree™

Siente tu bienestar.

WindFree™ utiliza la tecnología de microperforación para enfriar el aire sin corrientes de aire frío*. La IA cambia el ambiente interior analizando el uso que haces de él y las condiciones de cualquier habitación de tu casa, ofreciéndote el ambiente interior perfecto para ser tú mismo.

samsung.com/windfree


*La Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE) define el "aire estático" como corrientes de aire a velocidades inferiores a 0,15 m/s y sin ráfagas frías.



 **Regalo**

KIT INSTALACION 1/4"x 3/8" 4 MTS

Para activar la promoción hay que utilizar el código **"PB00150"** a la hora de pasar el pedido.

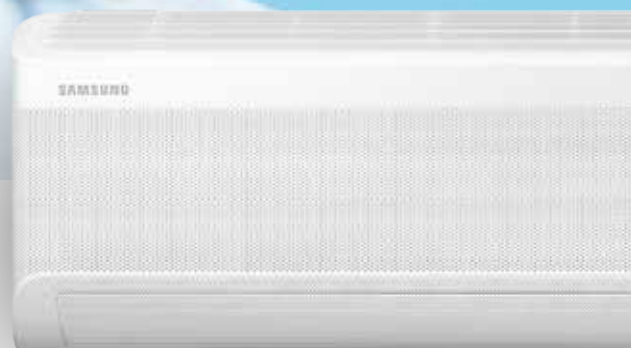


AR35


SAMSUNG
Climate Solutions

Modelo	AR35-09	AR35-12	AR35-18	AR35-24
Código	750037 / 750038	750039 / 750040	750041 / 750042	750043 / 750044
Frío (kW)	2,6	3,5	5,3	7,0
Calor (kW)	2,9	3,8	5,3	7,3
Clasificación energética	A++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	20	22	25	28
Dimensiones mm	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Interconexion electrica	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Carga refrigerante de fábrica kg	0,55	0,55	1	1,6
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

WINDFREE COMFORT


SAMSUNG
Climate Solutions


Modelo	AR-09 WindFree Comfort	AR-12 WindFree Comfort	AR-18 Wind-Free Comfort	AR-24 WindFree Comfort
Código	750021 / 750022	750023 / 750024	750025 / 750026	750027 / 750028
Frío (kW)	2,5	3,5	5,0	6,5
Calor (kW)	3,2	3,5	6,0	7,4
Clasificación energética	A++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	19	19	25	26
Dimensiones mm	820/299/215	820/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interconexion electrica	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Carga refrigerante de fábrica kg	0,7	0,7	1,3	1,15
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074
Regalo	PB00150: Kit de instalación			

CEBÚ


SAMSUNG
Climate Solutions

Modelo	AR-09 CEBÚ	AR-12 CEBÚ	AR-18 CEBÚ	AR-24 CEBÚ
Código	703933 / 703934	703935 / 703936	703937 / 703938	703939 / 703940
Frío (kW)	2,5	3,5	5	6,5
Calor (kW)	3,2	3,5	6	7,4
Clasificación energética	A++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	19	19	25	26
Dimensiones mm	820/299/215	820/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interconexion electrica	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Carga refrigerante de fábrica kg	0,7	0,7	1,3	1,15
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

Serie FZ

Panasonic



Modelo	KIT-FZ25-WKE	KIT-FZ35-WKE
Código	705330 / 705331	705332 / 705333
Frío (kW)	2,5	3,4
Calor (kW)	3,2	3,8
Clasificación energética	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	20	20
Dimensiones mm	779/209/290	779/209/290
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Interconexion electrica	4x1,5	4x1,5
Carga refrigerante de fábrica kg	0,54	0,67
Kit instalación	208100	208100
Escuadras	238078	238078
Amortiguadores	266073	266073

Serie BZ

Panasonic



Modelo	KIT-BZ25-ZKE	KIT-BZ35-ZKE	KIT-BZ50-ZKE	KIT-BZ60-ZKE
Código	705402 / 705403	705404 / 705405	705406 / 705407	705408 / 705409
Frío (kW)	2,5	3,4	5,0	6,0
Calor (kW)	3,15	3,84	5,4	6,8
Clasificación energética	A++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	20	20	34	34
Dimensiones mm	779/209/290	779/209/290	779/209/290	779/209/290
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Interconexion electrica	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de fábrica kg	0,54	0,67	1,14	1,11
Kit instalación	208100	208100	—	—
Escuadras	238078	238078	238078	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

Válida para Península y Baleares desde 04/07/2023 sólo para clientes Pecomark hasta nueva campaña. Precios netos IVA no incluido.

Serie TZ 2023



Panasonic

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Kit instalación	Escuadras	Amortiguadores
KIT-TZ25-ZKE NanoeX	705363 705364	2,5	3,3	A++	20	779/209/290	1/4"-3/8"	4x1,5	0,61	208100	238078	266073
KIT-TZ35-ZKE NanoeX	705365 705366	3,5	4	A++	20	779/209/290	1/4"-3/8"	4x1,5	0,67	208100	238078	266073
KIT-TZ42-ZKE NanoeX	705367 705368	4,2	5	A++	25	779/209/290	1/4"-1/2"	4x1,5	0,79	—	238078	266073
KIT-TZ50-ZKE NanoeX	705369 705370	5	5,8	A++	33	779/209/290	1/4"-1/2"	4x2,5	1,07	—	238080	266074
KIT-TZ60-ZKE NanoeX	705371 705372	6	7	A++	34	1102/244/302	1/4"-1/2"	4x2,5	1,22	—	238080	266074
KIT-TZ71-ZKE NanoeX	705373 705374	7,1	8,2	A++	35	1102/244/302	1/4"-5/8"	4x2,5	1,35	—	238080	266074

Split inverter para sala de servidores



Panasonic

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Kit instalación	Escuadras	Amortiguadores
KIT-Z25-YKEA	705375 705376	2,5	3,4	A+++	21	295/870/229	1/4"-3/8"	4x1,5	0,89	208100	238078	266073
KIT-Z35-YKEA	705377 705378	3,5	4	A+++	21	295/870/229	1/4"-3/8"	4x1,5	0,89	208100	238078	266073
KIT-Z42-YKEA	705379 705380	4,2	5,3	A+++	29	295/870/229	1/4"-1/2"	4x1,5	0,97	—	238078	266073
KIT-Z50-YKEA	705381 705382	5	5,8	A+++	30	295/1040/244	1/4"-1/2"	4x2,5	1,13	—	238080	266074
KIT-Z71-YKEA	705383 705384	7,1	8,2	A++	35	295/1040/244	1/4"-5/8"	4x2,5	1,35	—	238080	266074

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

/ Split

MSZ-HR



Modelo	MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR42VF	MSZ-HR50VF
Código	702854 / 702754	702855 / 702755	702856 / 702756	702857 / 702757
Frio (kW)	2,5	3,4	4,2	5,0
Calor (kW)	3,2	3,6	4,7	5,4
Clasificación energética	A++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	21	22	24	28
Dimensiones mm	280/838/228	280/838/228	280/838/228	280/838/228
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Interconexión eléctrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de fábrica kg	0,4	0,45	0,7	0,8
Kit instalación	208100	208100	208100	208100
Regalo	1 Filtro Quad PB00134 con la compra de 2 Splits			

CUIDATE. CUIDALOS

Mejora la Calidad de Aire Interior de tu Hogar

Plasma Quad Connect




75

Filtro Plasma

FILTRO PLASMA QUAD CONNECT MAC-100FT-E

701852



Regalo

FILTRO PLASMA QUAD CONNECT MAC-100FT-E

Para activar la promoción hay que utilizar el código
"PB00134" a la hora de pasar el pedido.



Kit Instalación

4mts tubo abocardado 1/4"-3/8", 4 antivibradores, 2 escuadras 450mm.

208100

Multi Split 2x1 Cool Smart



Modelo

MULTI SPLIT CSO-2M50-25+35

Código

704978

Frío (kW)

5,0

Calor (kW)

5,2

Clasificación energética

A++

Nivel Sonoro dB(A)

53

Dimensiones mm

800/275/553

Conexión frigorífica

2x(1/4x3/8")

Interconexión eléctrica

4x1

Carga refrigerante de fábrica kg

0,78

Escuadras


238078

Amortiguadores

266073

Multi Split 2x1 KIT Geos+ R

Wifi



Haier®

Modelo

2U40S2SM1FA + 2 x AS25R

2U40S2SM1FA +AS25R+AS35R

2U50S2SM1FA + 2 x AS35R

Código

704040

704041

704043

Frío (kW)

4,0

4,0

5,0

Calor (kW)

4,4

4,4

5,2

Clasificación energética

A+

A+

A+

Nivel Sonoro dB(A)

52

52

53

Dimensiones mm

800/275/553

800/275/553

800/275/553

Conexión frigorífica

2x(1/4x3/8")

2x(1/4x3/8")

2x(1/4x3/8")

Interconexión eléctrica

4x1

4x1

4x1

Carga refrigerante de fábrica kg

1

1

1,4

Escuadras

238078

238078

238078

Amortiguadores

266073

266073

266073

Unidades Exteriores Multi Split

Haier®




Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
3x1 3U55S2SR5FA	704935	5,5	6,8	A+	51	890/340/700	4x2,5	1,4	238080	266074
3x1 3U70S2SR5FA	704936	7	7,6	A+	53	890/340/700	4x2,5	1,6	238080	266074
4x1 4U75S2SR5FA	704937	7,5	8,6	A+	55	890/340/700	4x2,5	1,6	238080	266074
4x1 4U85S2SR5FA	704938	8,5	9,6	A+	55	890/340/700	4x2,5	2,2	238080	266074
5x1 5U105S2SS5FA	704939	10	10,5	A+	55	920/372/760	4x2,5	2,4	238081	266074
5x1 5U125S2SN1FA	704940	12,5	12,7	A+	58	920/372/760	4x2,5	2,5	238081	266074

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

/Multi Split

Unidades Interiores Geos R

Haier®



Modelo	Geos 25 R	Geos 35 R	Geos 50 R
Código	704950	704951	704952
Frío (kW)	2,6	3,2	5
Calor (kW)	2,8	3,4	5,2
Nivel Sonoro dB(A)	18	19	28
Dimensiones mm	805/200/290	805/200/290	805/200/290
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interconexión eléctrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5

Unidades Interiores Expert

Haier®



Modelo	EXPERT 25	EXPERT 35	EXPERT 50
Código	704941	704942	704943
Frío (kW)	2,8	3,5	5
Calor (kW)	3,2	4,2	5,6
Nivel Sonoro dB(A)	16	17	20
Dimensiones mm	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interconexión eléctrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5

Unidades Interiores Flexis

Haier®



Modelo	FLEXIS 25	FLEXIS 35	FLEXIS 50
Código	704944	704945	704946
Frío (kW)	2,6	3,5	5,2
Calor (kW)	3,2	4,2	6
Nivel Sonoro dB(A)	16	17	28
Dimensiones mm	856/197/300	856/197/300	856/197/300
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interconexión eléctrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5

Unidades Interiores Perla

Haier®



Modelo	PERLA 25	PERLA 35	PERLA 50
Código	704947	704948	704949
Frío (kW)	2,6	3,2	5
Calor (kW)	2,8	3,4	5,2
Nivel Sonoro dB(A)	18	19	28
Dimensiones mm	805/200/290	805/200/290	805/200/290
Conexión frigorífica	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Interconexión eléctrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5

Unidades Exteriores Multi TX



SAMSUNG
Climate Solutions



Modelo	AJ040TXJ2KG/ EU 2x1	AJ050TXJ2KG/ EU 2x1	AJ052TXJ3KG/ EU 3x1	AJ068TXJ3KG/ EU 3x1	AJ080TXJ4KG/ EU 4x1	AJ100TXJ5KG/ EU 5x1
Código	750055	750056	750057	750058	750059	750060
Frío (kW)	4,0	5,0	5,2	6,8	8,0	10,0
Calor (kW)	4,2	5,6	6,3	8,0	9,3	12,0
Clasificación energética	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	45	46	46	48	48	54
Dimensiones mm	790/548/285	790/548/285	880/638/310	880/798/310	880/798/310	940/998/330
Interconexion electrica	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x4	3x4
Carga refrigerante de fábrica kg	0,98	1,18	1,55	2	2	2,7
Escuadras	238078	238078	238078	238080	238080	238080
Amortiguadores	266073	266073	266073	266074	266074	266074

Unidades Interiores CEBÚ

Wifi



Modelo	AR07TXFYAWKNEU	AR09TXFYAWKNEU	AR12TXFYAWKNEU	AR18TXFYAWKNEU	AR24TXFYAWKNEU
Código	703945	703941	703942	703943	703944
Frío (kW)	2,0	2,5	3,5	5	6,5
Calor (kW)	2,2	3,2	3,5	6	7,4
Nivel Sonoro dB(A)	19	19	19	25	26
Dimensiones mm	820/299/215	820/299/215	820/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interconexion electrica	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO

MULTI CASSETTE



SAMSUNG
Climate Solutions

Modelo	AJ020TNNDKG/EU	AJ026TNNDKG/EU	AJ035TNNDKG/EU	AJ052TNNDKG/EU
Código	750062	750063	750064	750064
Frío (kW)	2	2,6	3,5	5,2
Calor (kW)	2,2	2,9	3,8	5,6
Nivel Sonoro dB(A)	24	24	27	32
Dimensiones mm	575/250/575	575/250/575	575/250/575	575/250/575
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interconexion electrica	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO	3x1,5 +2x1 APANTALLADO

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

/ Multi Split / Suelo Techo

KIT MULTI SPLIT 2 X 1. SERIE TZ



Panasonic

Modelo	KIT-2TZ2535-ZBE
Código	705416
Frío (kW)	4,1
Calor (kW)	4,4
Clasificación energética	A++
Carga refrigerante de fábrica kg	0,9
Escuadras	238078
Amortiguadores	266073

Split Suelo Techo HEALTH CONNECT



Haier

Modelo	Suelo-techo 35 HC	Suelo-techo 50 HC	Suelo-techo 71 HC	Suelo-techo 105 HC
Código	704918	704919	704920	704921
Frío (kW)	3,5	5,0	7,1	9,5
Calor (kW)	4,0	5,8	7,5	10,2
Clasificación energética	A+++	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	30	35	35	37
Dimensiones mm	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interconexion electrica	4x1	4x1	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de fábrica kg	0,78	0,95	1,3	1,7
Escuadras	238078	238078	238081	238081
Amortiguadores	266073	266073	266074	266074

Split Suelo Techo



SAMSUNG
Climate Solutions

Modelo	Suelo Techo 52	Suelo Techo 71	Suelo 100	Suelo 140
Código	703811	703812	703851	703852
Frío (kW)	5,0	7,1	10,0	13,4
Calor (kW)	6,0	8,0	12,0	15,5
Clasificación energética	A++	A+	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	36	42	34	38
Dimensiones mm	1000/200/650	1000/200/650	1650/235/675	1650/235/675
Conexión frigorífica	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interconexion electrica	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	3x4 +2x1 APANTALLADO	3x4 +2x1 APANTALLADO
Carga refrigerante de fábrica kg	1,2	1,7	2,7	2,9
Escuadras	238078	238081	238081	238081
Amortiguadores	266073	266074	266074	266074

Mando incluido

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

Válida para Península y Baleares desde 04/07/2023 sólo para clientes Pecomark hasta nueva campaña. Precios netos IVA no incluido.

Split Consola Techo Serie PACi NX Elite

Para cámaras hasta +8°C



Panasonic

Monofásica

Modelo	Código	Frío kW +15°C kW +8°C		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
KIT-36PT3ZH5	705391	3,5	2,1	A++	28	960/690/235	1/4"-1/2"	5x2,5	1,13	238078	266073
KIT-50PT3ZH5	705392	4,9	2,9	A++	28	960/690/235	1/4"-1/2"	5x2,5	1,13	238078	266073
KIT-60PT3ZH5	705393	5,8	3,5	A++	29	1275/690/235	1/4"-1/2"	5x2,5	1,15	238081	266074
KIT-71PT3ZH5	705394	6,6	4,0	A++	30	1275/690/235	3/8"-5/8"	5x2,5	1,95	238081	266074
KIT-100PT3ZH5	705396	8,8	5,3	A++	34	1590/690/235	3/8"-5/8"	5x2,5	3,05	238081	266074
KIT-125PT3ZH5	705398	11,2	6,7	—	35	1590/690/235	3/8"-5/8"	5x2,5	3,05	238081	266074
KIT-140PT3ZH5	705400	13,0	7,8	—	36	1590/690/235	3/8"-5/8"	5x2,5	3,05	238081	266074

Trifásica

Modelo	Código	Frío kW +15°C kW +8°C		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
KIT-71PT3ZH8	705395	6,6	4,0	A++	30	1275x690x235	3/8"-5/8"	5x2,5	1,95	238081	266074
KIT-100PT3ZH8	705397	8,8	5,3	A++	34	1590x690x235	3/8"-5/8"	5x2,5	3,05	238081	266074
KIT-125PT3ZH8	705399	11,2	6,7	—	35	1590x690x235	3/8"-5/8"	5x2,5	3,05	238081	266074
KIT-140PT3ZH8	705401	13,0	7,8	—	36	1590x690x235	3/8"-5/8"	5x2,5	3,05	238081	266074

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

Columna Monofásica

Haier®



Modelo	Columna 140 1 Vent. Mono (H)	Columna 140 2 Vent. Mono (H)
Código	704930	704932
Frío (kW)	13,4	13,4
Calor (kW)	15,0	15,0
Clasificación energética	A+	A+
Nivel Sonoro dB(A)	46	46
Dimensiones mm	950/370/965	950/370/965
Conexión frigorífica	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interconexion electrica	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de fábrica kg	2,3	2,3


Haier®

Columna Trifásica



Modelo	Columna 140 T 1V H	Columna 140 2 Vent. Trif (H)	Columna 160 2 Vent. Trif (H)
Código	704931	704933	704934
Frío (kW)	13,4	13,4	14,3
Calor (kW)	15,0	15,0	16,0
Clasificación energética	A+	A+	A++
Nivel Sonoro dB(A)	46	46	46
Dimensiones mm	600/350/1850	600/350/1850	600/350/1850
Conexión frigorífica	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-3/4"
Interconexion electrica	4x2,5	—	—
Carga refrigerante de fábrica kg	2,3	2,3	3,5

Cassette Cool Smart



CoolSmart

Modelo	CSO-K50	CSO-K71	CSO-K105	CSO-K125
Código	704983	704984	704985	704986
Frío (kW)	5	7,1	9,2	12,3
Calor (kW)	5,5	8	10,1	12,7
Clasificación energética	A++	A++	A+	A+
Nivel Sonoro dB(A)	32	35	34	34
Dimensiones mm	570/570/260	840/840/204	840/840/246	840/840/288
Conexión frigorífica	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interconexion electrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de fábrica kg	1,1	1,3	1,7	2,3
Escuadras	238078	238081	238081	238081
Amortiguadores	266073	266074	266074	266074
Regalo	PB00167. Detector de fugas electrónico SEEK-HC x 3 equipos			

Cassette Health Connect

Wifi



Haier®

Monofásicas

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
35 HEALTH- CONNECT	704883	3,5	4,0	A++	27	570/570/260	1/4"-3/8"	4x1	0,78	238078	266073
50 HEALTH- CONNECT	704884	5,0	5,5	A++	32	570/570/260	1/4"-1/2"	4x1	0,95	238078	266073
71 HEALTH- CONNECT	704896	7,1	8,0	A++	35	840/840/204	3/8"-5/8"	4x2,5	1,3	238081	266074
105 MONO HEALTH- CONNECT	704897	9,2	10,1	A+	34	840/840/246	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
125 MONO HEALTH- CONNECT	704899	12,3	12,7	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 1V HEALTH- CONNECT MONO	704901	13,4	15,0	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074

Trifásicas

105 TRI HEALTH- CONNECT	704898	9,2	10,1	A+	34	840/840/246	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
125 TRI HEALTH- CONNECT	704900	12,4	12,8	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 1V HEALTH- CONNECT TRI	704902	13,4	15,0	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
160 2V HEALTH- CONNECT TRI	704905	15,0	16,0	A+	34	840/840/288	3/8"-3/4"	4x2,5	3,5	238081	266074

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

/Semi Industrial

Mini Cassette 4 Vías S. (600X600) Windfree

Panel PC4SUFMAN + mando AR-EH03E

SAMSUNG
Climate Solutions



PB00133

Modelo	AC035RNNDKG/RXADKG+P+M	AC052RNNDKG/RXADKG+P+M	AC071RNNDKG/RXADKG+P+M
Código	703482	703483	703484
Frío (kW)	3,5	5,0	6,8
Calor (kW)	4,0	5,5	7,5
Clasificación energética	A++	A++	A++
Nivel Sonoro dB(A)	25	29	36
Dimensiones mm	575/266/575	575/266/575	575/266/575
Conexión frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interconexión eléctrica	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	3x2,5 +2x1 APANTALLADO
Carga refrigerante de fábrica kg	0,9	1,2	1,7
Escuadras	238078	238078	238081
Amortiguadores	266073	266073	266074
Regalo	PB00133. Juego de escuadras C146 x 1 equipo		

Cassette 4 Vías Windfree (900X900)

Panel PC4NUFMAN + mando AR-EH03E

SAMSUNG
Climate Solutions



PB00156



PB00133

Monofásicas

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores	 Regalo
AC052RN4DKG/RXADKG+P+M	703897	5,0	6,0	A++	29	840/204/840	1/4"-1/2"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	1,2	238081	266074	PB00133
AC071RN4DKG/RXADKG+P+M	703898	7,1	8	A++	29	840/204/840	1/4"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	1,7	238081	266074	PB00133
AC0100RN4DKG/RXADKG+P+M	703899	10,0	11,2	A++	33	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074	PB00156
AC120RN4DKG/RXADKG+P+M	703900	12,0	13,2	A+	35	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074	PB00156
AC140RN4DKG/RXADKG+P+M	703901	13,4	15,5	A++	37	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,9	238081	266074	PB00156

PB00133. Juego de escuadras C146 x 1 equipo. PB00156. Vacuometro digital ROBINAIR RAVG-1 x 1 equipo.

Trifásicas

AC100RN4DKG/RXADNG+P+M	703902	10,0	11,2	A++	33	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074	PB00156
AC120RN4DKG/RXADNG+P+M	703903	12,0	13,2	A+	35	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074	PB00156
AC140RN4DKG/RXADNG+P+M	703904	13,4	15,5	A++	37	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,9	238081	266074	PB00156

PB00156. Vacuometro digital ROBINAIR RAVG-1 x 1 equipo.

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

Mini Cassettes (600x600) PACi

NanoEx



Panasonic

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄️	☀️								
KIT-25PY3Z5	705387	2,5	3,2	A++	25	575/575/243	1/4" - 1/2"	5x2,5	0,87	238078	266073
KIT-35PY3Z5	705388	3,6	3,6	A++	25	575/575/243	1/4" - 1/2"	5x2,5	0,87	238078	266073
KIT-50PY3Z5	705389	5,0	5,0	A++	27	575/575/243	1/4" - 1/2"	5x2,5	1,14	238078	266073
KIT-60PY3Z5	705390	6,0	6,0	A++	31	575/575/243	1/4" - 1/2"	5x2,5	1,15	238078	266073

Cassettes (900x900) PACi

NanoEx



Panasonic

Monofásicas

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄️	☀️								
KIT-36PU3Z5	705385	3,6	3,6	A++	42	840/840/256	1/4" - 1/2"	5x2,5	0,87	238078	266073
KIT-50PU3Z5	705386	5,0	5,0	A++	42	840/840/256	1/4" - 1/2"	5x2,5	1,14	238078	266073
KIT-60PU3Z5	705314	6,0	6,0	A++	43	840/840/256	1/4" - 1/2"	5x2,5	1,15	238078	266073
KIT-71PU3Z5	705310	7,1	7,1	A++	43	840/840/256	1/4" - 5/8"	5x2,5	1,32	238081	266074
KIT-100PU3Z5	705311	10,0	10,0	A++	47	840/840/319	3/8" - 5/8"	5x2,5	2,4	238081	266074
KIT-125PU3Z5	705312	12,5	12,5	—	48	840/840/319	3/8" - 5/8"	5x2,5	2,8	238081	266074
KIT-140PU3Z5	705313	14,0	14,0	—	49	840/840/319	3/8" - 5/8"	5x2,5	2,8	238081	266074

Trifásicas

KIT-100PU3Z8	705315	10,0	10,0	A++	47	840/840/319	3/8" - 5/8"	5x2,5	2,4	238081	266074
KIT-125PU3Z8	705316	12,5	12,5	-	48	840/840/319	3/8" - 5/8"	5x2,5	2,8	238081	266074
KIT-140PU3Z8	705317	14,0	14,0	-	49	840/840/319	3/8" - 5/8"	5x2,5	2,8	238081	266074

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

Conductos Media Presión Cool Smart One



CoolSmart

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄	☀								
CONDUCTO CSO-D50	704979	5,0	6,0	A++	28	1100/700/248	1/4" - 1/2"	4x2,5	1,1	238078	266073
CONDUCTO CSO-D71	704980	7,1	7,5	A++	36	1100/700/248	3/8" - 5/8"	4x2,5	1,3	238081	266074
CONDUCTO CSO-D105	704981	9,5	10,5	A+	36	1100/700/248	3/8" - 5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074

Conductos de baja presión Slim Health Connect



Haier



Monofásicas

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
		❄	☀								
Baja presión 35 Slim Health Connect	704846	3,5	4	A++	25	850/420/185	1/4"-3/8"	4x1,0	0,78	238078	266073
Baja presión 50 Slim Health Connect	704847	5,0	5,5	A++	32	1170/420/185	1/4"-1/2"	4x1,0	0,95	238078	266073
Baja presión 71 Slim Health Connect	704848	7,1	7,5	A++	42	1170/420/185	3/8"-5/8"	4x2,5	1,3	238078	266073

Conductos de media presión Health Connect



Monofásicos

Modelo	Código	kW		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
35 HEALTH-CONNECT	704849	3,5	4	A++	26	700/700/248	1/4"-3/8"	4x1,0	0,78	238078	266073
50 HEALTH-CONNECT	704850	5,0	6	A++	28	1100/700/248	1/4"-1/2"	4x1,0	0,95	238078	266073
71 HEALTH-CONNECT	704851	7,1	7,5	A++	36	1100/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	1,3	238078	266073
90 HEALTH-CONNECT	704852	9,5	10,2	A++	37	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
105 HEALTH-CONNECT	704853	9,5	10,2	A++	37	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
125 HEALTH-CONNECT	704855	12,3	12,7	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 HEALTH-CONNECT	704857	13,4	15	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074

Trifásicos

105 HEALTH-CONNECT	704854	9,5	10,5	A+	37	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
125 HEALTH-CONNECT	704856	12,4	12,8	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 HEALTH-CONNECT	704858	13,4	15	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
160 HEALTH-CONNECT	704861	16	17	A+	39	1500/700/248	3/8"-3/4"	4x2,5	3,5	238081	266074

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

/Semi Industrial

Conductos de alta presión




Haier

Trifásicos

Modelo	Código	kW ❄️ ☀️		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores
HIGH DUCT 125	704871	12,4	12,8	A+	39	1350/490/425	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
HIGH DUCT 140 T 1V	704873	13,4	15	A+	40	1350/490/425	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
HIGH DUCT 160 T 2V	704876	15,5	18	—	40	1350/490/425	1/2"-3/8"	4x2,5	2,9	238081	266074
HIGH DUCT 200	704877	20,5	22,8	—	45	1636/1050/400	1/2"-3/8"	4x2,5	6,1*R410a	—	—
HIGH DUCT 250	704878	24	26,8	—	47	1636/1050/400	1/2"-3/8"	4x2,5	6,1*R410a	—	—

SAMSUNG
Climate Solutions

Conductos Deluxe



Monofásicos

Modelo	Código	kW ❄️ ☀️		Clasificación energética	Nivel Sonoro dB(A)	Dimensiones mm	Conexión frigorífica	Interconexión eléctrica	Carga refrigerante de fábrica (kg)	Escuadras	Amortiguadores	Regalo
AC052RNMDKG/RXADKG+M	705251	5,0	6,0	A++	23	850/250/700	1/4"-1/2"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	1,2	238078	266073	PB00133
AC071RNMDKG/RXADKG+M	705252	7,1	8,0	A++	24	850/250/700	1/4"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	1,7	238078	266073	PB00133
AC100RNMDKG/RXADKG+M	705253	10,0	11,2	A+	30	1200/250/700	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074	PB00156
AC120RNMDKG/RXADKG+M	705255	12,0	13,2	A+	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	3x4 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074	PB00156
AC140RNMDKG/RXADKG+M	705257	13,4	15,0	-	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	3x4 +2x1 APANTALLADO	2,9	238081	266074	PB00156

Incluye mando MWR-SH11N.

PB00133. Juego de escuadras C146 x 1 equipo. **PB00156.** Vacuometro digital ROBINAIR RAVG-1 x 1 equipo.

Trifásicos

AC100RNMDKG/RXADNG+M	705254	10,0	11,2	A+	30	1200/250/700	3/8"-5/8"	4x4 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074	PB00156
AC120RNMDKG/RXADNG+M	705256	12,0	13,2	A+	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	4x4 +2x1 APANTALLADO	2,7	238081	266074	PB00156
AC140RNMDKG/RXADNG+M	705258	13,4	15,5	-	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	4x4 +2x1 APANTALLADO	2,9	238081	266074	PB00156

Incluye mando MWR-SH11N.

PB00156. Vacuometro digital ROBINAIR RAVG-1 x 1 equipo.

Conducto PACi standard

NanoEx



Panasonic

Monofásicos

Modelo	KIT-60PF3Z5	KIT-71PF3Z5	KIT-100PF3Z5	KIT-125PF3Z5	KIT-140PF3Z5
Código	705322	705323	705324	705326	705328
Frío (kW)	5,7	6,8	9,5	12,1	13,4
Calor (kW)	5,7	6,8	9,5	12,1	13,4
Clasificación energética	A++	A+	A++	—	—
Nivel Sonoro dB(A)	46	46	48	50	52
Dimensiones mm	1000/730/250	1000/730/250	1400/730/250	1400/730/250	1400/730/250
Conexión frigorífica	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interconexión eléctrica	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5
Carga refrigerante de fábrica kg	1,15	1,32	2,4	2,8	2,8
Escuadras	238078	238081	238081	238081	238081
Amortiguadores	266073	266074	266074	266074	266074

Trifásicos

Modelo	KIT-100PF3Z8	KIT-125PF3Z8	KIT-140PF3Z8
Código	705325	705327	705329
Frío (kW)	9,5	12,1	13,4
Calor (kW)	9,5	12,1	13,4
Clasificación energética	A++	—	—
Nivel Sonoro dB(A)	48	50	52
Dimensiones mm	1400/730/250	1400/730/250	1400/730/250
Conexión frigorífica	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interconexión eléctrica	5x2,5	5x2,5	5x2,5
Carga refrigerante de fábrica kg	2,4	2,8	2,8
Escuadras	238081	238081	238081
Amortiguadores	266074	266074	266074

Conductos serie PRO



Monofásicos

Modelo	MGPEZ-71VJA	MGPEZ-100VJA
Código	709047	709048
Frío (kW)	7,1	9,5
Calor (kW)	8,0	11,2
Clasificación energética	A	A
Nivel Sonoro dB(A)	34	38
Dimensiones mm	1100/732/250	1400/732/250
Conexión frigorífica	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interconexión eléctrica	5x2,5	5x2,5
Carga refrigerante de fábrica kg	1,45	3,1
Escuadras	238081	238081
Amortiguadores	266074	266074

Incluye control PAR-40.

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

/ Accesorios

Bombas para condensados

sauermann®



SI27

Para equipos de hasta 20kW

271105



OMEGA-PACK

Para equipos de hasta 19kW

271091



Si-83

Con recipiente de 2L

271098



DELTA-PACK

Para equipos de 20kW

271130

siccom
SPECIALTYPEN VERBODEN



Bomba MINI FLOWATCH2

Para equipos de hasta 10kW

271181



FLOWITA

Para equipos de hasta 10kW

271177



ECO-LINE

Para equipos de hasta 10kW

271188



SUNNY FLOWATCH CLIM

Para equipos de hasta 10kW

271189

ARTIPLASTIC®
SMART PLASTIC SOLUTIONS



CanalSplit

Dimensiones mm	Modelo	Código
60×45	0612BC	235100
70×55	0712BC	235101
80×60	0812BC	235102
90×65	0912BC	235103
110×75	1212BC	235104
140×90	1412BC	235105

CanalSplit Midi

Dimensiones mm	Modelo	Código
60×45	0612MD	235106
80×60	0812MD	235107
110×75	1212MD	235108

Juego amortiguadores

Modelo	Código
al-35	266073
al-45	266074
sl-40	266037
sl-50	266036

Escuadras soldadas

Dimensiones mm	Modelo	Código
500×400	C-149	238077
500×500	C-150	238078
600×600	C-152	238080
600×600	C-153	238081
500×450	C-46	238083

Accesorios para la instalación

Descripción	Código
Banda aislante auto-adhesiva 15mts	290325
Banda aislante auto-adhesiva 30mts	290326
Cinta americana negra 50mt x 50mm	290317
Cinta auto-adhesiva Coroplast negra 25mts x 50 mm	290122
Cinta auto-adhesiva Coroplast blanca 25mts x 50 mm	290126
Cinta aluminio 75mts x 75mm x 30 micras	290331
Cinta aluminio 50mts x 75mm x 30 micras	290330
Tubo 30mts para desagüe liso interior 20mm	235198
Tubo 30mts para desagüe liso interior 18mm	235197
Tubo 30mts para desagüe liso interior 16mm	235196

Caja pre-instalación

Modelo	Código
KLIM BOX	235193
EBOX43	235194
EBOX53	235195

Aislamiento EP

Modelo	Código
EP 06X06	243101
EP 06X10	243102
EP 06X12	243103
EP 06X15	243104
EP 06X18	243105
EP 06X22	243106
EP 09X12	243113
EP 09X15	243114
EP 09X22	243116
EP 09X28	243117
EP 09X18	243123
EP 13X12	243133
EP 13X22	243136
EP 13X28	243137

Aislamiento Armaflex XG

Modelo	Código
XG-06X006	241430
XG-06X010	241431
XG-06X012	241432
XG-06X015	241433
XG-09X006	241441
XG-09X010	241442
XG-09X012	241443
XG-09X015	241444
XG-09X018	241445
XG-09X022	241446
XG-09X025	241447
XG-09X028	241448
XG-09X035	241449
XG-13X010	241465
XG-13X012	241466
XG-13X015	241467
XG-13X018	241468
XG-13X022	241469
XG-13X028	241471
XG-13X035	241472
XG-13X042	241473
XG-13X054	241475
XG-19X042	241490
XG-19X048	241491
XG-19X054	241492
XG-19X060	241493
XG-19X006	241510
XG-19X010	241511
XG-19X012	241512
XG-19X015	241513
XG-19X018	241514
XG-19X022	241515
XG-19X025	241516
XG-19X028	241517
XG-19X035	241518

/Cortinas de aire

Serie FM



TECNA
A company of Arisanta Group
AIRBONIA

Sin calefacción y 3 velocidades. Mando control remoto incluido.

Modelo	Código	Referencia	Ancho Puerta (mm)	Velocidad salida de aire (m/seg)	Altura instalación m.	Potencia motor W	Caudal m ³ /h	Resistencias (w) / (A)	Nivel sonoro dB (A)	Dimensiones L x H x Prof. (mm)	Peso neto Kg
FM3509HY	680300	1810000025	900	14,3	3.0 - 3.5	316	1020	–	53	900 x 230 x 212	16
FM3510HY	680301	1810000014	1000	14,3	3.0 - 3.5	316	1020	–	53	1000 x 230 x 212	16,4
FM3512HY	680302	1810000015	1200	14,3	3.0 - 3.5	422	1360	–	54	1200 x 230 x 212	19,9
FM3515HY	680303	1810000016	1500	14,3	3.0 - 3.5	527	1700	–	56	1500 x 230 x 212	25,4
FM 3518 HY	680330	1810000017	1800	14,3	3.0 - 3.5	628	2040	–	57	1800 x 230 x 212	28,5
FM 3020-Y-2F	680335	1810000036	2000	12	2.8 - 3.2	410	2900	–	57	2000 x 221 x 183	28



Serie RM

Con calefacción por resistencias eléctricas cerámicas de bajo consumo y 2 velocidades. Mando control remoto incluido.

Modelo	Código	Referencia	Ancho Puerta (mm)	Velocidad salida de aire (m/seg)	Altura instalación m.	Potencia motor W	Caudal m ³ /h	Resistencias (w) / (A)	Nivel sonoro dB (A)	Dimensiones L x H x Prof. (mm)	Peso neto Kg
RM 125-9D/Y-B2S	680340	1810000026	900	7 - 7,5	2.3 - 3.0	140/200	912	3000/14	53	900 x 221 x 183	15
RM125-10-DY-Y-B-2-S	680305	1810000022	1000	7 - 7,5	2.3 - 3.0	140/200	1040	4000/19	55	1000 x 221 x 183	16
RM125-12-DY-Y-B-2-S	680308	1810000027	1200	7 - 7,5	2.3 - 3.0	200/300	1280	4000/19	55	1200 x 221 x 183	18
RM125-15-DY-Y-B-2-S	680306	1810000023	1500	7 - 7,5	2.3 - 3.0	200/300	1670	6000/28	56	1500 x 221 x 183	22,9
RM125-20-DY-Y-B-2-S	680307	1810000024	2000	7 - 7,5	2.3 - 3.0	280/400	2110	6000/28	57	1800 x 221 x 183	32

/ Recuperadores de calor

Series RCE-EC

Esta serie de recuperadores con motores EC, bypass, un filtro F7 en cada una de las aspiraciones y un filtro F8 en la impulsión, son adecuados para la recuperación de calor en ambientes públicos como bares, salones de reuniones, oficinas y locales de pequeña y mediana dimensión.



TECNA
A company of Ardonis Group
ARONIA

Modelo	Código	Conexiones entrada/salida (mm)	Caudal nominal (m ³ /h) *	Potencia máxima (W)	Kg	Eficiencia (%)	Medidas (mm)
RCE 1200-EC/H	790352	180	1.030	409	80	75,1	1000x1000x380
RCE 1600-EC/H	790353	250	1.420	531	110	75,3	1200x1200x525
RCE 2300-EC/H	790354	250	2.210	1277	124	74,5	1200x1200x525
RCE 2800-EC/H	790355	315	2.550	1862	161	74,7	1350x1350x575
RCE 3200-EC/H	790356	350	3.000	2003	178	74,7	1350x1350x675
RCE 3800-EC/H	790357	350	3.500	2097	188	74,8	1350x1350x675

*Caudal con 150 Pa de pérdida de carga

Series ARR CC

Recuperadores de calor de alta eficiencia, con intercambiador de contraflujos en aluminio mínimo del 75% hasta 92%, montado en estructura de aluminio extruido y esquinas de poliamida, que le confiere gran resistencia y elevada estanqueidad. Aislamiento termoacústico de 25 mm en lana de roca (Resistencia al fuego A1) de densidad 40 kg/m³.



L.C.I.
HVAC

Modelo	Código	Conexiones entrada/salida (mm)	Caudal nominal (m ³ /h) *	Consumo cada turbina (A)	Kg	Eficiencia (%)	Dimensiones L x H x Prof. (mm)
ARR CC 05 H	790260	200	610	1,35 + 1,35	74	85,05	1275x361x3331
ARR CC 10 H	790261	300	875	1,4 + 1,4	100	86,43	1505x870x372
ARR CC 15 H	790262	315	1.800	1,5 + 1,5	163	84,46	1885x1015x454
ARR CC 20 H	790263	355	2.320	4 + 4	192	84,09	1885x1225x454
ARR CC 30 H	790264	400	3.000	3,9 + 3,9	246	83,85	2100x1240x593
ARR CC 40 H	790265	450	5.310	4 + 4	293	86,06	1885x1225x850
ARR CC 60 H	790266	500	6.300	3,9 + 3,9	385	85,56	2100x1240x1226
Mando superficie Recuperador	790259	—	—	—	—	—	—

*Caudal con 120 Pa de pérdida de carga

/ Extractores / ventiladores

Extractores para Baño

Modelo	Código
SILENT 100 CZ	711603
SILENT 100 CZ DESIGN-3C	711621
SILENT 100 CRZ	711606
DECOR-100 C	711600
DECOR-100 CR	711601
EDM-80 N	711604
EDM-80 LR	711605
EDM-100 R	711613

Ventiladores para conductos TD

Modelo	Código
TD-160/100N SILENT	711077
TD-250/100	711078
TD-250/100 SILENT	711206
TD-350/125	711079
TD-350/125 SILENT	711207
TD-500/150 3V	711080
TD-500/160 3 V	711081
TD-500/150-160 SILENT 3V	711208
TD-800/200 SILENT 3 V	711209
TD-800/200N 3V	711200
TD-800/200 3 V	711082
TD-1000/200 SILENT 3V	711210
TD-1300/250 3 V	711084
TD-1300/250 SILENT 3V	711211
TD-2000/315 3V	711085

Ventiladores Centrífugos de Baja Presión CBM

Modelo	Código
CBM 7/7 72W 6P C VR	706086
CBM 7/7 147W 4P RE VR	706203
CBM 9/9 373W 4P C VR	706098
CBM 9/9 550W 4P C	706209
CBM 10/10 245W 6P C VR	706099
CBM 10/10 373W 4P C	706100
CBM 10/10 550W 4P C	706101
CBM 12/9 736W 6P C	706214
CBM 12/12 550W 6P VR	706093
CBM 12/12 1100W 6PT C	706103
CBM 12/12 736W 6P C VR	706215
CBM 15/15 2200W 6PT CK	706005

Cajas de Ventilación CVF

Modelo	Código
CVF-77/1	706018
CVF-77/2	706262
CVF-99/2	706020
CVF-99/3	706021
CVF-99/4	706265
CVF-1010/1	706022
CVF-1010/3	706024
CVF-129/3	706269
CVF-1212/2	706026
CVF-1515	706006

SABIK

Adaptative system



Ventilación Mecánica Controlada Doble Flujo para viviendas

Recuperadores de calor con intercambiador de alto rendimiento (hasta el 92%)

Muy bajo consumo

Fácil instalación y mantenimiento



CONCEPTO MODULAR PARA UNA ADAPTABILIDAD TOTAL

- Módulo CONNECTAIR permite controlar el equipo desde cualquier dispositivo conectado a internet
- Módulo sensor VOC
- Módulo de caudal constante
- Módulo de precalificación

Ver catálogo de Ventilación Pecomark



Soler&Palau
Ventilation Group



solerpalau.es

más información





pecomark.com

