

PROMO

helarte

nº 4

Split | Multi-Split | Semi Industrial | Aerotermia
Acessórios de instalação | Ventilação



Pecomark



CoolSmart One Plus 2024 WIFI



Modelo	CSO-H 25 WIFI	CSO-H 35 WIFI	CSO-H 50 WIFI	CSO-H 68 WIFI
Código	704961 / 704962	704963 / 704964	704965 / 704966	704967 / 704968
Frio (kW)	2,5	3,2	4,6	6,2
Calor (kW)	2,8	3,4	4,6	6,3
Classificação energética	A++	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	24	24	28	33
Dimensões (mm)	708/190/263	708/190/263	865/200/290	1008/225/318
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	4x1,5	4x1,5	4x1,5 + 3x2,5	4x1,5 + 3x2,5
Carga refrigerante de origem (kg)	0,5	0,55	0,68	0,9
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074

GEOS R + 2024 WIFI



Modelo	GEOS R+ 25 2024 WIFI	GEOS R+ 35 2024 WIFI	GEOS R+ 50 2024 WIFI	GEOS R+ 68 2024 WIFI
Código	704802 / 704803	704804 / 704805	704806 / 704807	704808 / 704809
Frio (kW)	2,7	3,5	4,8	6,2
Calor (kW)	2,9	3,9	4,8	6,3
Classificação energética	A++	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	19	28	28	29
Dimensões (mm)	805/292/199	805/292/199	875/212/304	975/220/318
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Carga refrigerante de origem (kg)	0,51	0,51	0,78	0,9
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074
Oferta	PB00150 - Kit de instalação 1/4"x3/8" 4 mts na compra de 3 equipamentos			



Oferta

Kit de instalação 1/4"x 3/8" 4 mts
na compra de 3 equipamentos.

Para ativar a promoção utilize o código "PB00150" ao fazer o seu pedido.

Oferta válida para esta promoção. Não acumulável com outras promoções.

Serie BZ



PB00150

Kit de instalação 1/4"x 3/8" 4 mts
na compra de 3 equipamentos.



Modelo	KIT-BZ25-ZKE	KIT-BZ35-ZKE	KIT-BZ50-ZKE	KIT-BZ60-ZKE
Código	705402 / 705403	705404 / 705405	705406 / 705407	705408 / 705409
Frio (kW)	2,5	3,4	5,0	6,0
Calor (kW)	3,15	3,84	5,4	6,8
Classificação energética	A++	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	20	20	34	34
Dimensões (mm)	779/209/290	779/209/290	779/209/290	779/209/290
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de origem (kg)	0,54	0,67	1,14	1,11
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074
Regalo	PB00150 – Kit instalacion 1/4"x3/8" 4 mts con la compra de 3 equipos			



MSZ-HR



PB00134



Un filtro Quad com cada split HR35



Modelo	MSZ-HR35VF
Código	702855 / 702755
Frio (kW)	3,4
Calor (kW)	3,6
Classificação energética	A++
Nível de ruído [dB (A)]	22
Dimensões (mm)	280/838/228
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"
Interligação elétrica	4x2,5
Carga refrigerante de origem (kg)	0,45
Kit de instalação	208100
Oferta	PB00134 - 1 Filtro Quad na compra de un equipamento

Filtro plasma



Descrição	Código
Filtro plasma quad connect mac-100ft-e	701852

SAMSUNG

WindFree™

Sinta o seu
bem-estar

A tecnologia de arrefecimento WindFree™ difunde o ar uniformemente através de milhares de micro-orifícios, sem quaisquer correntes de ar frio. A Inteligência Artificial otimiza automaticamente o conforto interior de qualquer divisão da sua casa, analisando os seus padrões de utilização. O ambiente sempre perfeito para que esteja no seu melhor.


Saiba mais em www.samsung.com/pt/windfree-bemestar



 **Oferta**

KIT INSTALAÇÃO 1/4"x 3/8" 4 MTS

Para ativar a promoção deve utilizar o código **"PB00150"** ao fazer a sua encomenda.

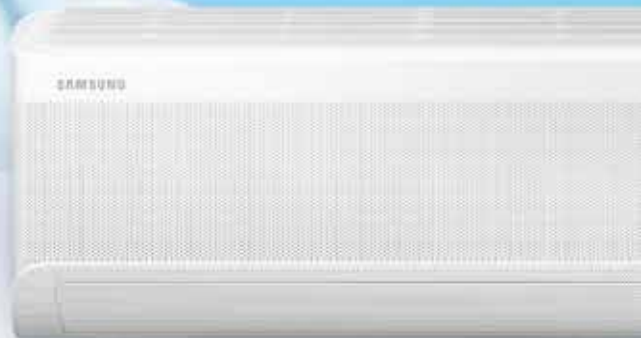

PREÇOS COM
DESCONTOSAMSUNG
Climate Solutions

AR35




Modelo	AR35-09	AR35-12	AR35-18	AR35-24
Código	750037 / 750038	750039 / 750040	750041 / 750042	750043 / 750044
Frio (kW)	2,6	3,5	5,3	7,0
Calor (kW)	2,9	3,8	5,3	7,3
Classificação energética	A++	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	20	22	25	28
Dimensões (mm)	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Interligação elétrica	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Carga refrigerante de origem (kg)	0,55	0,55	1	1,6
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074
Oferta	PB00150 - Kit de instalação 1/4"x3/8" 4 mts na compra de 3 equipamentos			

WINDFREE COMFORT

PREÇOS COM
DESCONTO

Modelo	AR-09 WindFree Comfort	AR-12 WindFree Comfort	AR-18 Wind-Free Comfort	AR-24 WindFree Comfort
Código	750021 / 750022	750023 / 750024	750025 / 750026	750027 / 750028
Frio (kW)	2,5	3,5	5,0	6,5
Calor (kW)	3,2	3,5	6,0	7,4
Classificação energética	A++	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	19	19	25	26
Dimensões (mm)	820/299/215	820/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interligação elétrica	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Carga refrigerante de origem (kg)	0,7	0,7	1,3	1,15
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074
Oferta	PB00150 - Kit de instalação 1/4"x3/8" 4 mts na compra de 3 equipamentos			

CEBÚ

PREÇOS COM
DESCONTO

Modelo	AR-09 CEBÚ	AR-12 CEBÚ	AR-18 CEBÚ	AR-24 CEBÚ
Código	703933 / 703934	703935 / 703936	703937 / 703938	703939 / 703940
Frio (kW)	2,5	3,5	5	6,5
Calor (kW)	3,2	3,5	6	7,4
Classificação energética	A++	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	19	19	25	26
Dimensões (mm)	820/299/215	820/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interligação elétrica	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Carga refrigerante de origem (kg)	0,7	0,7	1,3	1,15
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074
Oferta	PB00150 - Kit de instalação 1/4"x3/8" 4 mts na compra de 3 equipamentos			

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.

/ Multi Split

Multi Split CoolSmart Plus Wifi

CoolSmart



Modelo	MULTI SPLIT CSO-2M50-25+35 WIFI	
Código	704969	
Frio (kW)	5,0	
Calor (kW)	5,2	
Classificação energética	A++	
Nível de ruído [dB (A)]	53	
Dimensões (mm)	800/275/553	
Ligação frigorífica	2x(1/4x3/8")	
Interligação elétrica	4x1	
Carga refrigerante de origem (kg)	0,78	
Poleias	238078	
Amortecedores	266073	

Kit Multi Split Geos R+

Haier



Modelo	GEOS R+ 25+25	GEOS R+ 25+35 ECO	GEOS R+ 35+35
Código	704810	704811	704813
Frio (kW)	4,0	4,0	5,0
Calor (kW)	4,4	4,4	5,2
Classificação energética	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	52	52	53
Dimensões (mm)	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Ligação frigorífica	2x(1/4x3/8")	2x(1/4x3/8")	2x(1/4x3/8")
Interligação elétrica	4x1	4x1	4x1
Carga refrigerante de origem (kg)	1	1	1,4
Poleias	238078	238078	—
Amortecedores	266073	266073	—

Kit Multi Split 2x1. Serie TZ



Modelo	KIT-2TZ2535-ZBE	
Código	705416	
Frio (kW)	4,1	
Calor (kW)	4,4	
Clasificación energética	A++	
Carga refrigerante de fábrica kg	0,9	
Escuadras	238078	
Amortiguadores	266073	
Oferta	PB00133 - Conjunto 2 poleias c146 automontables na compra de um equipamento.	

 **PB00133**
Conjunto 2 poleias C146 automontables na compra de um equipamento.

Verifique no nosso site disponibilidade de **stock** e **preços**



A nossa loja online permite-lhe, de forma rápida e fácil, fazer todo o tipo de gestões para tornar a sua experiência de compra o mais confortável possível.



Produtos em promoção



Documentação técnica
associada ao produto



Guarde os produtos seleccionados
no seu carrinho



Histórico das guias de remessa e
faturas de todas as compras

pecomark.pt



Pecomark

/ Multi Split

Unidades Exteriores Multi Split



PREÇOS COM
DESCONTO

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões mm	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
		❄️	☀️							
3x1 3U55S2SR5FA	704935	5,5	6,8	A+	51	890/340/700	4x2,5	1,4	238080	266074
3x1 3U70S2SR5FA	704936	7	7,6	A+	53	890/340/700	4x2,5	1,6	238080	266074
4x1 4U75S2SR5FA	704937	7,5	8,6	A+	55	890/340/700	4x2,5	1,6	238080	266074
4x1 4U85S2SR5FA	704938	8,5	9,6	A+	55	890/340/700	4x2,5	2,2	238080	266074
5x1 5U105S2SS5FA	704939	10	10,5	A+	55	920/372/760	4x2,5	2,4	238081	266074
5x1 5U125S2SN1FA	704940	12,5	12,7	A+	58	920/372/760	4x2,5	2,5	238081	266074

Unidades Interiores Geos R+



Modelo	Geos 25 R+	Geos 35 R+	Geos 50 R+
Código	704956	704957	704958
Frio (kW)	2,7	3,5	4,8
Calor (kW)	2,9	3,9	4,8
Nível de ruído [dB (A)]	19	28	28
Dimensões (mm)	805/292/199	805/292/199	875/212/304
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5

Unidades Interiores Flexis



Modelo	FLEXIS 25	FLEXIS 35	FLEXIS 50
Código	704944	704945	704946
Frio (kW)	2,6	3,5	5,2
Calor (kW)	3,2	4,2	6
Nível de ruído [dB (A)]	16	17	28
Dimensões (mm)	856/197/300	856/197/300	856/197/300
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5

Unidades Interiores Perla PREMIUM 2024



Modelo	PERLA 25 PREMIUM	PERLA 35 PREMIUM
Código	704987	704988
Frio (kW)	2,6	3,2
Calor (kW)	2,8	3,4
Nível de ruído [dB (A)]	18	19
Dimensões (mm)	805/200/292	805/200/292
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Interligação elétrica	4x2,5	4x2,5

Unidades Interiores Cassette



Modelo	AB25S2SC2FA+P+M	AB35S2SC2FA+P+M	AB50S2SC2FA+P+M
Código	704953	704954	704955
Frio (kW)	2,6	3,5	5
Calor (kW)	3,2	4	5,5
Nível de ruído [dB (A)]	23	27	32
Dimensões (mm)	570/570/260	570/570/260	570/570/260
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5

/Multi Split

Unidades Exteriores Multi TX

SAMSUNG
Climate Solutions



PREÇOS COM
DESCONTO

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões mm	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
AJ040TXJ2KG/EU 2x1	750055	4	4,2	A+++	45	790/548/285	3x2,5	0,98	238078	266073
AJ050TXJ2KG/EU 2x1	750056	5	5,6	A+++	46	790/548/285	3x2,5	1,18	238078	266073
AJ052TXJ3KG/EU 3x1	750057	5,2	6,3	A+++	46	880/638/310	3x2,5	1,55	238078	266073
AJ068TXJ3KG/EU 3x1	750058	6,8	8	A++	48	880/798/310	3x2,5	2	238080	266074
AJ080TXJ4KG/EU 4x1	750059	8	9,3	A++	48	880/798/310	3x4	2	238080	266074
AJ100TXJ5KG/EU 5x1	750060	10	12	A++	54	940/998/330	3x4	2,7	238080	266074

Unidades interiores WINDFREE

SAMSUNG
Climate Solutions



Modelo	AR07TXFCAWKNEU	AR09TXFCAWKNEU	AR12TXFCAWKNEU	AR18TXFCAWKNEU	AR24TXFCAWKNEU
Código	750045	750046	750047	750048	750049
Frio (kW)	2,0	2,5	3,5	5	6,5
Calor (kW)	2,2	3,2	3,5	6	7,4
Nível de ruído [dB (A)]	19	19	19	25	26
Dimensões (mm)	820/299/215	820/299/215	820/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interligação elétrica	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO

Unidades Interiores CEBÚ

SAMSUNG
Climate Solutions



Modelo	AR07TXFYAWKNEU	AR09TXFYAWKNEU	AR12TXFYAWKNEU	AR18TXFYAWKNEU	AR24TXFYAWKNEU
Código	703945	703941	703942	703943	703944
Frio (kW)	2,0	2,5	3,5	5	6,5
Calor (kW)	2,2	3,2	3,5	6	7,4
Nível de ruído [dB (A)]	19	19	19	25	26
Dimensões (mm)	820/299/215	820/299/215	820/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interligação elétrica	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO

Multi Cassette

SAMSUNG
Climate Solutions



Modelo	AJ020TNNDKG/EU	AJ026TNNDKG/EU	AJ035TNNDKG/EU	AJ052TNNDKG/EU
Código	750062	750063	750064	750065
Frio (kW)	2	2,6	3,5	5,2
Calor (kW)	2,2	2,9	3,8	5,6
Nível de ruído [dB (A)]	24	24	27	32
Dimensões (mm)	575/250/575	575/250/575	575/250/575	575/250/575
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO

/Piso Teto

Split Piso Teto HEALTH CONNECT

Haier®



PREÇOS COM
DESCONTO

Modelo	Piso-teto 35 HC	Piso-teto 50 HC	Piso-teto 71 HC	Piso-teto 105 HC
Código	704918	704919	704920	704921
Frio (kW)	3,5	5,0	7,1	9,5
Calor (kW)	4,0	5,8	7,5	10,2
Classificação energética	A+++	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	30	35	35	37
Dimensões (mm)	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interligação elétrica	4x1	4x1	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de origem (kg)	0,78	0,95	1,3	1,7
Poleias	238078	238078	238081	238081
Amortecedores	266073	266073	266074	266074

Split Piso Teto

SAMSUNG
Climate Solutions



Modelo	Piso Teto 52	Piso Teto 71	Piso 100	Piso 140
Código	703811	703812	703851	703852
Frio (kW)	5,0	7,1	10,0	13,4
Calor (kW)	6,0	8,0	12,0	15,5
Classificação energética	A++	A+	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	36	42	34	38
Dimensões (mm)	1000/200/650	1000/200/650	1650/235/675	1650/235/675
Ligação frigorífica	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interligação elétrica	3x2,5 +2x1 BLINDADO	3x2,5 +2x1 BLINDADO	3x4 +2x1 BLINDADO	3x4 +2x1 BLINDADO
Carga refrigerante de origem (kg)	1,2	1,7	2,7	2,9
Poleias	238078	238081	238081	238081
Amortecedores	266073	266074	266074	266074

Inclui comando

Coluna Monofásica



Modelo	Coluna 140 1 Vent. Mono (H)	
Código		
Frio (kW)		13,4
Calor (kW)		15,0
Classificação energética		A+
Nível de ruído [dB (A)]		46
Dimensões (mm)		950/370/965
Ligação frigorífica		3/8"-5/8"
Interligação elétrica		4x2,5
Carga refrigerante de origem (kg)		2,3

Coluna Trifásica



Modelo	Coluna 140 T 1V H	Coluna 160 2 Vent. Trif (H)
Código	704931	704934
Frio (kW)	13,4	14,3
Calor (kW)	15,0	16,0
Classificação energética	A+	A++
Nível de ruído [dB (A)]	46	46
Dimensões (mm)	600/350/1850	600/350/1850
Ligação frigorífica	3/8"-5/8"	3/8"-3/4"
Interligação elétrica	4x2,5	—
Carga refrigerante de origem (kg)	2,3	3,5

/Semi Industrial

Cassette CoolSmart WI-FI



CoolSmart

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões mm	Ligação frigorífica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
		❄️	☀️							
CSO-K50 WI-FI	704683	5	5,5	A++	32	570/570/260	1/4"-1/2"	1,1	238078	266073
CSO-K71 PLUS WI-FI	704684	7,1	8	A++	35	840/840/204	3/8"-5/8"	1,3	238081	266074
CSO-K105 PLUS WI-FI	704685	9,2	10,1	A+	34	840/840/246	3/8"-5/8"	1,7	238081	266074
CSO-K125 2023	704986	12,3	12,7	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	2,3	238081	266074
CSO-K125 PLUS WI-FI	704686	12,3	12,7	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	2,3	238081	266074

Cassette Health Connect

Wifi



PREÇOS COM DESCONTO

Haier

Monofásicas

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído [dB(A)]	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
		❄️	☀️								
35 HEALTH- CONNECT	704883	3,5	4,0	A++	27	570/570/260	1/4"-3/8"	4x1	0,78	238078	266073
50 HEALTH- CONNECT	704884	5,0	5,5	A++	32	570/570/260	1/4"-1/2"	4x1	0,95	238078	266073
71 HEALTH- CONNECT	704896	7,1	8,0	A++	35	840/840/204	3/8"-5/8"	4x2,5	1,3	238081	266074
105 MONO HEALTH- CONNECT	704897	9,2	10,1	A+	34	840/840/246	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
125 MONO HEALTH- CONNECT	704899	12,3	12,7	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 1V HEALTH- CONNECT MONO	704901	13,4	15,0	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074

Trifásicas

105 TRI HEALTH- CONNECT	704898	9,2	10,1	A+	34	840/840/246	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
125 TRI HEALTH- CONNECT	704900	12,4	12,8	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 1V HEALTH- CONNECT TRI	704902	13,4	15,0	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
160 2V HEALTH- CONNECT TRI	704905	15,0	16,0	A+	34	840/840/288	3/8"-3/4"	4x2,5	3,5	238081	266074

Mini Cassette 4 Vías S. (600 X 600) Windfree

Panel PC4SUFMAN + comando AR-EH03E

SAMSUNG
Climate Solutions



**PREÇOS COM
DESCONTO**

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído [dB(A)]	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
AC035RNNDKG/RXADKG+P+M	703482	3,5	4	A++	25	575/266/575	1/4"-3/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	0,9	238078	266073
AC052RNNDKG/RXADKG+P+M	703483	5	5,5	A++	29	575/266/575	1/4"-1/2"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	1,2	238078	266073
AC071RNNDKG/RXADKG+P+M	703484	6,8	7,5	A++	36	575/266/575	1/4"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	1,7	238081	266074

Cassette 4 Vías Windfree (900 X 900)

Panel PC4NUFMAN + comando AR-EH03E

SAMSUNG
Climate Solutions



**PREÇOS COM
DESCONTO**

Monofásicas

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído [dB(A)]	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
AC052RN4DKG/RXADKG+P+M	703897	5,0	6,0	A++	29	840/204/840	1/4"-1/2"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	1,2	238081	266074
AC071RN4DKG/RXADKG+P+M	703898	7,1	8	A++	29	840/204/840	1/4"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	1,7	238081	266074
AC0100RN4DKG/RXADKG+P+M	703899	10,0	11,2	A++	33	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC120RN4DKG/RXADKG+P+M	703900	12,0	13,2	A+	35	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC140RN4DKG/RXADKG+P+M	703901	13,4	15,5	A++	37	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,9	238081	266074

Trifásicas

AC100RN4DKG/RXADNG+P+M	703902	10,0	11,2	A++	33	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC120RN4DKG/RXADNG+P+M	703903	12,0	13,2	A+	35	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC140RN4DKG/RXADNG+P+M	703904	13,4	15,5	A++	37	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,9	238081	266074

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.

/Semi Industrial

Condutas de média pressão CoolSmart One PLUS WI-FI

CoolSmart



Wifi	Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído [dB(A)]	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
			❄	☀								
	CSO-D50 2023	704979	5,0	6,0	A++	28	1100/700/248	1/4"-1/2"	4x2,5	1,1	238078	266073
📶	CSO-D71 PLUS WI-FI	704680	7,1	7,5	A++	36	1100/700/248	3/8" - 5/8"	4x2,5	1,3	238078	266073
📶	CSO-D105 PLUS WI-FI	704681	9,5	10,5	A+	36	1100/700/248	3/8" - 5/8"	4x2,5	1,7	238078	266073
📶	CSO-D125 PLUS WI-FI	704682	12,3	12,7	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074

Conductos de baixa pressão Slim Health Connect

Haier

Wifi



PREÇOS COM DESCONTO

Monofásicos

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído [dB(A)]	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
		❄	☀								
Baixa pressão 35 Slim Health Connect	704846	3,5	4	A++	25	850/420/185	1/4"-3/8"	4x1,0	0,78	238078	266073
Baixa pressão 50 Slim Health Connect	704847	5,0	5,5	A++	32	1170/420/185	1/4"-1/2"	4x1,0	0,95	238078	266073
Baixa pressão 71 Slim Health Connect	704848	7,1	7,5	A++	42	1170/420/185	3/8"-5/8"	4x2,5	1,3	238078	266073

Conduas de média pressão Health Connect



PREÇOS COM
DESCONTO

Haier®

Monofásicos

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído [dB(A)]	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
35 HEALTH-CONNECT	704849	3,5	4	A++	26	700/700/248	1/4"-3/8"	4x1,0	0,78	238078	266073
50 HEALTH-CONNECT	704850	5,0	6	A++	28	1100/700/248	1/4"-1/2"	4x1,0	0,95	238078	266073
71 HEALTH-CONNECT	704851	7,1	7,5	A++	36	1100/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	1,3	238078	266073
105 COMPACT HEALTH-CONNECT	704817	9,5	10,5	A+	37	1500/700/247	3/8"-5/8"	4X2,5	1,7	238081	266074
125 HEALTH-CONNECT	704855	12,3	12,7	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 HEALTH-CONNECT	704857	13,4	15	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074

Trifásicos

125 HEALTH-CONNECT	704856	12,4	12,8	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 HEALTH-CONNECT	704858	13,4	15	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
160 HEALTH-CONNECT	704861	16	17	A+	39	1500/700/248	3/8"-3/4"	4x2,5	3,5	238081	266074

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.

/Semi Industrial

Condutas de alta pressão



PREÇOS COM
DESCONTO

Haier

Trifásicos

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído [dB(A)]	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
HIGH DUCT 125	704871	12,4	12,8	A+	39	1350/490/425	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
HIGH DUCT 140 T 1V	704873	13,4	15	A+	40	1350/490/425	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
HIGH DUCT 160 T 2V	704876	15,5	18	—	40	1350/490/425	1/2"-3/8"	4x2,5	2,9	238081	266074
HIGH DUCT 200	704877	20,5	22,8	—	45	1636/1050/400	1/2"-3/8"	4x2,5	6,1*R410a	—	—
HIGH DUCT 250	704878	24	26,8	—	47	1636/1050/400	1/2"-3/8"	4x2,5	6,1*R410a	—	—

Condutas Deluxe



PREÇOS COM
DESCONTO

SAMSUNG
Climate Solutions

Monofásicos

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído [dB(A)]	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
AC052RNMDKG/RXADKG+M	705251	5,0	6,0	A++	23	850/250/700	1/4"-1/2"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	1,2	238078	266073
AC071RNMDKG/RXADKG+M	705252	7,1	8,0	A++	24	850/250/700	1/4"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	1,7	238078	266073
AC100RNMDKG/RXADKG+M	705253	10,0	11,2	A+	30	1200/250/700	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC120RNMDKG/RXADKG+M	705255	12,0	13,2	A+	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	3x4 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC140RNMDKG/RXADKG+M	705257	13,4	15,0	-	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	3x4 +2x1 BLINDADO	2,9	238081	266074

Inclui comando MWR-SH11N.

Trifásicos

AC100RNMDKG/RXADNG+M	705254	10,0	11,2	A+	30	1200/250/700	3/8"-5/8"	4x4 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC120RNMDKG/RXADNG+M	705256	12,0	13,2	A+	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	4x4 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC140RNMDKG/RXADNG+M	705258	13,4	15,5	-	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	4x4 +2x1 BLINDADO	2,9	238081	266074

Inclui comando MWR-SH11N.

Bombas de calor ACS aerotérmicas

Monofásicos



M5 Monobloco



M3 Monobloco

**PB00167**

Detetor de fugas elétrico SEEK-HC com cada equipamento.

Modelo	Código	Volume do depósito	Tª máx. AQS (°C)	Classificação energética	Dimensões unidade interior (mm)	Carga de refrigerante de origem (kg)	Oferta
HP80M5 Monobloco	704646	80 L	75	A+	492/1170/538	0,45	PB00167
HP110M5 Monobloco	704647	110 L	75	A+	492/1320/538	0,45	PB00167
HP150M5 Monobloco	704648	150 L	75	A+	492/1680/538	0,45	PB00167
HP200M3 Monobloco	704641	195 L	75	A+	600/1692/629	0,9	PB00167
HP250M3 Monobloco	704642	246 L	75	A+	600/1987/629	0,9	PB00167
HP250M3C Monobloco	704643	240 L	75	A+	600/1987/629	0,9	PB00167



HP Split

Modelo	Código	Volume do depósito	Tª máx. AQS (°C)	Classificação energética	Dimensões unidade interior (mm)	Carga de refrigerante de origem (kg)	Oferta
HP 200 S1 Split	704644	195 L	75	A+	544/1765/512	1,3	PB00167
HP 300 S1 Split	704645	293 L	75	A+	632/1795/600	1,5	PB00167

SAMSUNG

ClimateHub Sinta o seu bem-estar

Descubra o conforto das novas bombas de calor

Sinta o seu conforto com a nova bomba de calor de alta temperatura e baixo ruído EHS Monobloco HT Quiet da Samsung, ideal para o mercado de renovação residencial. Combina funcionalidades avançadas e novas tecnologias para alcançar altas temperaturas da água com baixos níveis de ruído. Com um design elegante e distinto, oferece um desempenho de aquecimento 100%* fiável mesmo em climas muito frios (até -25C)* e foi desenhada para uma instalação e manutenção extremamente fáceis.

<https://samsung.com/pt/business/climate/mono-ht-quiet/>



* Rácio de eficiência entre a potência de aquecimento (capacidade) e a potência de alimentação (eletricidade).
Testado internamente em condições de laboratório com base na EN 14511, os resultados podem variar dependendo das condições reais de uso.



PB00167

Detetor de fugas elétrico SEEK-HC com cada equipamento.

/Aerothermia

EHS ClimateHub Mono

Comando MWR-WW10N



SAMSUNG
Climate Solutions

**PREÇOS COM
DESCONTO**

Modelo	Código	Calor kW	Volume do depósito	Intervalo T° saída água (Calor) (°C)	Classificação energética	Dimensões unidade interior (mm)	Carga de refrigerante de origem (kg)	Oferta
KIT EHS AE120RXYDEG/EU+AE200RNWMEG/EU+M	744430	12,00	200	15-65	A+++	595/1800/700	2,2	PB00167
KIT EHS AE160RXYDEG/EU+AE260RNWMEG/EU+M	744431	16,00	200	15-65	A+++	595/1800/700	2,2	PB00167

Aquarea High Performance Geração L



Panasonic

**PREÇO COM
DESCONTO**

Monofásica

KIT-ADC09L3E5

Modelo	Código	Calor kW	Volume do depósito	T° max. ACS (°C)	Intervalo T° saída água (Calor) (°C)	Classificação energética	Dimensões unidade interior (mm)	Carga de refrigerante de origem (kg)	Oferta
KIT-ADC09L3E5 All in one	705410	9,00	185	65	20-75	A+++	599/1642/602	1	PB00167

Aquarea T-CAP All in One geração K



Panasonic

**PREÇO COM
DESCONTO**

Monofásica

Modelo	Código	Calor kW	Volume do depósito	T° max. ACS (°C)	Intervalo T° saída água (Calor) (°C)	Classificação energética	Dimensões unidade interior (mm)	Carga de refrigerante de origem (kg)	Oferta
KIT-AXC12K6E5 All in one	705413	12,10	185	65	20-60	A+++	599/1642/602	2,2	PB00167

Aquarea High Performance All in One Compact geração H




Panasonic

**PREÇOS COM
DESCONTO**

Monofásica

Modelo	Código	Calor kW	Volume do depósito	T° max. ACS (°C)	Classificação energética	Dimensões unidade interior (mm)	Carga de refrigerante de origem (kg)	Oferta
KIT-ADC12HE5C-S All in One Compact	705414	12	185	65	A+++	599/1642/602	2,55	PB00167
KIT-ADC16HE5C-S All in One Compact	705415	16	185	65	A+++	599/1642/602	2,55	PB00167

/ Piso radiante e acessórios




11,24m² de elemento base
pol-grafito plus 24/26
polytherm

705500

7,56m² de elemento
base pol-grafito plus 40/62
polytherm

705501



200 mt linear polytherm
evohflex plus tubo
anti difusão pert 15x1,5

705502

200 mt linear polytherm
evohflex plus tubo
anti difusão pert 16x1,8

705503



Filtro separador de impurezas
com autolimpeza polytherm

705515



Termómetro para distribuidores
clip-fbh e hkv. polytherm

705516



Válvula distribuidora de
ligação direta polytherm

705517



Válvula de pressão diferencial terminal
superior clip-fbh e distribuidores
politérmicos hkv

705518



Curvas guia ø15-16 polytherm

705522



Folha pe de polytherm 100m²

705523



Armário dre 400 para distribuidor com
2 a 3 circuitos polytherm

705519

Armário dre 675 para distribuidor
com 4 a 8 circuitos polytherm

705520

Armário dre 1000 para distribuidor
com 9 a 12 (14) circuitos polytherm

705521

/ Piso radiante e acessórios



Banda perimetral polytherm

705524



Aditivo polytherm ph.2000

705525




Aditivo estrotherm-polytherm

705527



Guia para juntas de expansão polytherm

705526




12,5 m² elemento de base
pol ris-ras 24 grafite autofixante

705528

9,2 m² elemento de base
pol ris-ras 40 grafite autofixante

705529



200 mt linear tubo polytherm
evohflex ris-ras autofixação
15x1,5

705530

200 mt linear tubo polytherm
evohflex ris-ras autofixação
16x1,8

705531



Placa eletrônica alpha-base
6 zonas 230v com led 2 relés
polytherm

705532

Placa eletrônica
alpha-base 10 zonas 230v
com led 2 relés polytherm

705533



Acionamento elétrico polytherm 230v

705534



Válvula 2 vias 1" ligação direta com
interruptor limite de 230v

705535

Válvula 2 vias 1" com racor e
interruptor limite 230v

705536

/ Piso radiante e acessórios



Termômetro quente/frio alpha-t (3 fios) polytherm

705537



Termômetro quente/frio alpha-wifi polytherm 3 fios 230v

705538

DISTRIBUIDOR HKV QUENTE/FRIO

Descrição	Código
HKV de 2 circuitos Polytherm	705504
HKV de 3 circuitos Polytherm	705505
HKV de 4 circuitos Polytherm	705506
HKV de 5 circuitos Polytherm	705507
HKV de 6 circuitos Polytherm	705508
HKV de 7 circuitos Polytherm	705509
HKV de 8 circuitos Polytherm	705510
HKV de 9 circuitos Polytherm	705511
HKV de 10 circuitos Polytherm	705512
HKV de 11 circuitos Polytherm	705513
HKV de 12 circuitos Polytherm	705514



Bombas para condensados

sauermann®



SI27

Para equipamentos de até 20 kW

271105



Si20

bajo nivel de ruido 20 dB, para equipos hasta 20 kW

3271031



OMEGA-PACK

Para equipamentos de até 19 kW

271091



Si-83

Com recipiente de 2 L

271098



DELTA-PACK

Para equipamentos de 20 kW

271130

siccom



Bomba MINI FLOWATCH2

Para equipamentos de até 10 kW

271181



FLOWITA

Para equipamentos de até 10 kW

271177



ECO-LINE

Para equipamentos de até 10 kW

271188



SUNNY FLOWATCH CLIM

Para equipamentos de até 10 kW

271189

**ASPEN
PUMPS**



ASPEN Minilime Silent FP3312

Para equipamentos de até 16kW

290376



Pecomark

Kit de instalação

4 m tubo abocardado 1/4"-3/8", 4 elementos anti vibrações, 2 esquadrias de 450 mm.

208100

Poleias soldadas

Dimensões (mm)	Modelo	Código
SOLDADAS 500×400	C-149	238077
SOLDADAS 500×500	C-150	238078
ICOOL 500×450	SSW-450	208101
ICOOL 500×500	SSW-500	208102
SOLDADAS 600×600	C-152	238080
SOLDADAS 600×600	C-153	238081
SOLDADAS 450×450	161H	238085
SOLDADAS 500×450	C-46	238083

Conjunto amortecedores

Modelo	Código
al-35	266073
al-45	266074
sl-40	266037
sl-50	266036

Suportes

Modelo	Código
SUMO 1000	3294185
SUMO 450	3294190
SUMO 600	3294191
BABY SUMO	235250
STEADY	235080



CanalSplit



Dimensões (mm)	Modelo	Código
60×45	0612BC	235100
70×55	0712BC	235101
80×60	0812BC	235102
90×65	0912BC	235103
110×75	1212BC	235104
140×90	1412BC	235105

CanalSplit Midi

Dimensões (mm)	Modelo	Código
60×45	0612MD	235106
80×60	0812MD	235107
110×75	1212MD	235108

Acessórios para a instalação

Descrição	Código
Banda aislante auto-adhesiva 15mts	290325
Banda aislante auto-adhesiva 30mts	290326
Cinta americana negra 50mt x 50mm	290317
Cinta auto-adhesiva Coroplast negra 25mts x 50 mm	290122
Cinta auto-adhesiva Coroplast blanca 25mts x 50 mm	290126
Cinta aluminio 75mts x 75mm x 30 micras	290331
Cinta aluminio 50mts x 75mm x 30 micras	290330
Tubo 30mts para desagüe liso interior 20mm	235198
Tubo 30mts para desagüe liso interior 18mm	235197
Tubo 30mts para desagüe liso interior 16mm	235196

Caixa pré instalação

Modelo	Código
KLIM BOX	235193
EBOX43	235194
EBOX53	235195

Isolamento Armaflex XG

Modelo	Código
ACE/P-06X006	241430
ACE/P-06X010	241431
ACE/P-06X012	241432
ACE/P-06X015	241433
ACE/P-09X006	241441
ACE/P-09X010	241442
ACE/P-09X012	241443
ACE/P-09X015	241444
ACE/P-09X018	241445
ACE/P-09X022	241446
ACE/P-09X025	241447
ACE/P-09X028	241448
ACE/P-09X035	241449
ACE/P-13X010	241465
ACE/P-13X012	241466
ACE/P-13X015	241467
ACE/P-13X018	241468
ACE/P-13X022	241469

Modelo	Código
ACE/P-13X028	241471
ACE/P-13X035	241472
ACE/P-13X042	241473
ACE/P-13X054	241475
ACE/P-19X042	241490
ACE/P-19X048	241491
ACE/P-19X054	241492
ACE/P-19X060	241493
ACE/P-19X006	241510
ACE/P-19X010	241511
ACE/P-19X012	241512
ACE/P-19X015	241513
ACE/P-19X018	241514
ACE/P-19X022	241515
ACE/P-19X025	241516
ACE/P-19X028	241517
ACE/P-19X035	241518

/ Ferramentas



P 2695

Testador de isolamento
Mod. P 2695 125/1000V 4000MΩ

501310



P 1040

Multímetro Mod. P 1040
trueRMS 600V 10a 2000 counts

501301



P 3350

Multímetro Mod. P 3350 trueRMS
600V 10a 6000 counts r. auto

501303



P 1030

Detector de tensão Mod. P 1030
50-1000 Vca sem contato

501314



P 3433

Scanner de parede Mod. P 3433
metais até 120mm

501315



P 4940

Mini termômetro IR Mod. P 4940
-50°C a 600°C 12:1

501327



P 4935

Mini termômetro IR Mod. P 4935
-50°C a 400°C 12:1

501326



P 1670

Pinça amperimétrica Mod. P 1670 bt.
trueRMS 1000a AC/DC 50000 counts

501328

Serie FM



TECNA
A company of Arbonia Group
ARBONIA

Sem resistências e 3 velocidades. Comando incluído.

Modelo	Código	Referência	Largura da porta (mm)	Velocidade saída de ar (m/seg)	Altura instalação m.	Poder motor W	Fluxo m ³ /h	Resistores (w) / (A)	Nível sonoro dB (A)	Dimensões L x H x Prof. (mm)	Peso líquido Kg
FM3509HY	680300	1810000025	900	14,3	3.0 - 3.5	316	1020	–	53	900 x 230 x 212	16
FM3510HY	680301	1810000014	1000	14,3	3.0 - 3.5	316	1020	–	53	1000 x 230 x 212	16,4
FM3512HY	680302	1810000015	1200	14,3	3.0 - 3.5	422	1360	–	54	1200 x 230 x 212	19,9
FM3515HY	680303	1810000016	1500	14,3	3.0 - 3.5	527	1700	–	56	1500 x 230 x 212	25,4
FM 3518 HY	680330	1810000017	1800	14,3	3.0 - 3.5	628	2040	–	57	1800 x 230 x 212	28,5
FM 3020-Y-2F	680335	1810000036	2000	12	2.8 - 3.2	410	2900	–	57	2000 x 221 x 183	28



Serie RM

Com resistências elétricas cerâmicas de baixo consumo e 2 velocidades.
Comando incluído.

Modelo	Código	Referência	Largura da porta (mm)	Velocidade saída de ar (m/seg)	Altura instalação m.	Poder motor W	Fluxo m ³ /h	Resistores (w) / (A)	Nível sonoro dB (A)	Dimensões L x H x Prof. (mm)	Peso líquido Kg
RM 125-9D/Y-B2S	680340	1810000026	900	7 - 7,5	2.3 - 3.0	140/200	912	3000/14	53	900 x 221 x 183	15
RM125-10-DY-Y-B-2-S	680305	1810000022	1000	7 - 7,5	2.3 - 3.0	140/200	1040	4000/19	55	1000 x 221 x 183	16
RM125-12-DY-Y-B-2-S	680308	1810000027	1200	7 - 7,5	2.3 - 3.0	200/300	1280	4000/19	55	1200 x 221 x 183	18
RM125-15-DY-Y-B-2-S	680306	1810000023	1500	7 - 7,5	2.3 - 3.0	200/300	1670	6000/28	56	1500 x 221 x 183	22,9
RM125-20-DY-Y-B-2-S	680307	1810000024	2000	7 - 7,5	2.3 - 3.0	280/400	2110	6000/28	57	1800 x 221 x 183	32

/ Recuperação de calor

Series RCE-EC

Esta série de recuperadores com motores EC, bypass, um filtro F7 em cada uma das aspirações e um filtro F8 na impulsão, são adequados para recuperação de calor em ambientes públicos como bares, salas de reunião, escritórios e instalações de pequeno e médio porte.



TECNA
A company of Ardonia Group
ARDONIA

Modelo	Código	Conexões de entrada/saída (mm)	Fluxo nominal (m³/h) *	Poder máximo (W)	Kg	Eficiência (%)	Dimensões L x H x Prof. (mm)
RCE 1200-EC/H	790352	180	1.030	409	80	75,1	1000x1000x380
RCE 1600-EC/H	790353	250	1.420	531	110	75,3	1200x1200x525
RCE 2300-EC/H	790354	250	2.210	1277	124	74,5	1200x1200x525
RCE 2800-EC/H	790355	315	2.550	1862	161	74,7	1350x1350x575
RCE 3200-EC/H	790356	350	3.000	2003	178	74,7	1350x1350x675
RCE 3800-EC/H	790357	350	3.500	2097	188	74,8	1350x1350x675

*Caudal con 150 Pa de pérdida de carga

Series ARR CC

Recuperadores de calor de alta eficiência, com intercambiador de contrafluxo mínimo de alumínio de 75% até 92%, montado sobre estrutura de alumínio e cantos de poliamida, o que lhe confere grande resistência e elevada estanqueidade. Isolamento termoacústico de 25 mm em lã de rocha (resistência ao fogo A1) com densidade de 40 kg/m³.



L.C.I.
HVAC

Modelo	Código	Conexões de entrada/saída (mm)	Fluxo nominal (m³/h) *	Consumo cada turbina (A)	Kg	Eficiência (%)	Dimensões L x H x Prof. (mm)
ARR CC 05 H	790260	200	610	1,35 + 1,35	74	85,05	1275x612x331
ARR CC 10 H	790261	300	875	1,4 + 1,4	100	86,43	1505x870x372
ARR CC 15 H	790262	315	1.800	1,5 + 1,5	163	84,46	1885x1015x454
ARR CC 20 H	790263	355	2.320	4 + 4	192	84,09	1885x1225x454
ARR CC 30 H	790264	400	3.000	3,9 + 3,9	246	83,85	2100x1240x593
ARR CC 40 H	790265	450	5.310	4 + 4	293	86,06	1885x1225x850
ARR CC 60 H	790266	500	6.300	3,9 + 3,9	385	85,56	2100x1240x1226
Comando superfície recuperação	790259	—	—	—	—	—	—

*Caudal com perda de pressão de 120 Pa.

/ Extractores / ventiladores

Extratores de WC

Modelo	Código
SILENT 100 CZ	711603
SILENT 100 CZ DESIGN-3C	711621
SILENT 100 CRZ	711606
DECOR-100 C	711600
DECOR-100 CR	711601



ATÉ O FIM DE STOCK

Ventiladores para condutas TD

Modelo	Código
TD-160/100N SILENT	711077
TD-250/100	711078
TD-250/100 SILENT	711206
TD-350/125	711079
TD-350/125 SILENT	711207
TD-500/150 3V	711080
TD-500/160 3 V	711081
TD-500/150-160 SILENT 3V	711208
TD-800/200 SILENT 3 V	711209
TD-800/200N 3V	711200
TD-800/200 3 V	711082
TD-1000/200 SILENT 3V	711210
TD-1300/250 3 V	711084
TD-1300/250 SILENT 3V	711211
TD-2000/315 3V	711085

Ventiladores Centrífugos de Baixa Pressão CBM

Modelo	Código
CBM 7/7 72W 6P C VR	706086
CBM 7/7 147W 4P RE VR	706203
CBM 9/9 373W 4P C VR	706098
CBM 9/9 550W 4P C	706209
CBM 10/10 245W 6P C VR	706099
CBM 10/10 373W 4P C	706100
CBM 10/10 550W 4P C	706101
CBM 12/9 736W 6P C	706214
CBM 12/12 550W 6P VR	706093
CBM 12/12 1100W 6PT C	706103
CBM 12/12 736W 6P C VR	706215
CBM 15/15 2200W 6PT CK	706005

Caixas de Ventilação CVF

Modelo	Código
CVF-77/1	706018
CVF-77/2	706262
CVF-99/2	706020
CVF-99/3	706021
CVF-99/4	706265
CVF-1010/1	706022
CVF-1010/3	706024
CVF-129/3	706269
CVF-1212/2	706026
CVF-1515	706006



pecomark.pt

