

PROMO

helarte

nº 2

Aerotermia | Split | Multi-Split | Semi Industrial
Acessórios de instalação | Ventilação



Pecomark

Válido para Portugal desde 16/10/2023 até nova campanha. Consulte as condições de venda em pecomark.pt

/Aerotermia

Bombas de calor de AQS aerotérmicas

Monofásicos

Haier®



M5 Monobloco



M3 Monobloco

Modelo	Código	Volume do depósito	Tª máx. AQS (°C)	Classificação energética	Dimensões unidade interior (mm)	Carga de refrigerante de origem (kg)
HP80M5 Monobloco	704646	80 L	75	A+	492/1170/538	0,45
HP110M5 Monobloco	704647	110 L	75	A+	492/1320/538	0,45
HP150M5 Monobloco	704648	150 L	75	A+	492/1680/538	0,45
HP200M3 Monobloco	704641	195 L	75	A+	600/1692/629	0,9
HP250M3 Monobloco	704642	246 L	75	A+	600/1987/629	0,9
HP250M3C Monobloco	704643	240 L	75	A+	600/1987/629	0,9



HP Split

Modelo	Código	Volume do depósito	Tª máx. AQS (°C)	Classificação energética	Dimensões unidade interior (mm)	Carga de refrigerante de origem (kg)
HP 200 S1 Split	704644	195 L	75	A+	544/1765/512	1,3
HP 300 S1 Split	704645	293 L	75	A+	632/1795/600	1,5

Super Aqua Split



PREÇOS COM
DESCONTO



Monofásico

Modelo	Código	Calor kW	Intervalo Tª saída água (Calor) (°C)	Classificação energética	Dimensões unidade interior (mm)	Carga de refrigerante de origem (kg)
Exterior Super Aqua S 4 AW042SSCHA	704654	4,0	15-60	A+++	920/760/372	1,2
Exterior Super Aqua S 6 AW062SSCHA	704655	6,0	15-60	A+++	920/760/372	1,2
Exterior Super Aqua S 8 AW082SNCHA	704656	8,0	15-60	A+++	950/965/370	1,6
Exterior Super Aqua S 10 AW102SNCHA	704657	10,0	15-60	A+++	950/965/370	1,6
Interior Super Aqua S 4/6 HU062WAMNA	704658	6,0	15-60	A+++	480/850/310	—
Interior Super Aqua S 8/10 HU102WAMNA	704659	10,0	15-60	A+++	480/850/310	—

Super Aqua Monobloc



PREÇOS COM
DESCONTO

Haier

Monofásico

Modelo	Código	Calor kW	Intervalo Tª saída água (Calor) (°C)	Classificação energética	Dimensões unidade interior (mm)	Carga de refrigerante de origem (kg)
AU052FYCRA(HW)	704649	5	20-60	A+++	920/760/372	1,05
AU082FYCRA(HW)	704650	7,8	20-55	A++	950/965/370	1,15
AU112FYCRA(HW)	704651	11,0	20-55	A++	950/1490/370	2,4
AU162FYCRA(HW)	704652	16,0	20-55	A++	950/1490/370	2,6

PCB de ACS ATW-A01

704653


SAMSUNG

ClimateHub Sinta o seu bem-estar

Descubra o conforto das novas bombas de calor

Sinta o seu conforto com a nova bomba de calor de alta temperatura e baixo ruído EHS Monobloco HT Quiet da Samsung, ideal para o mercado de renovação residencial. Combina funcionalidades avançadas e novas tecnologias para alcançar altas temperaturas da água com baixos níveis de ruído. Com um design elegante e distinto, oferece um desempenho de aquecimento 100%* fiável mesmo em climas muito frios (até -25C)¹ e foi desenhada para uma instalação e manutenção extremamente fáceis.

<https://samsung.com/pt/business/climate/mono-ht-quiet/>

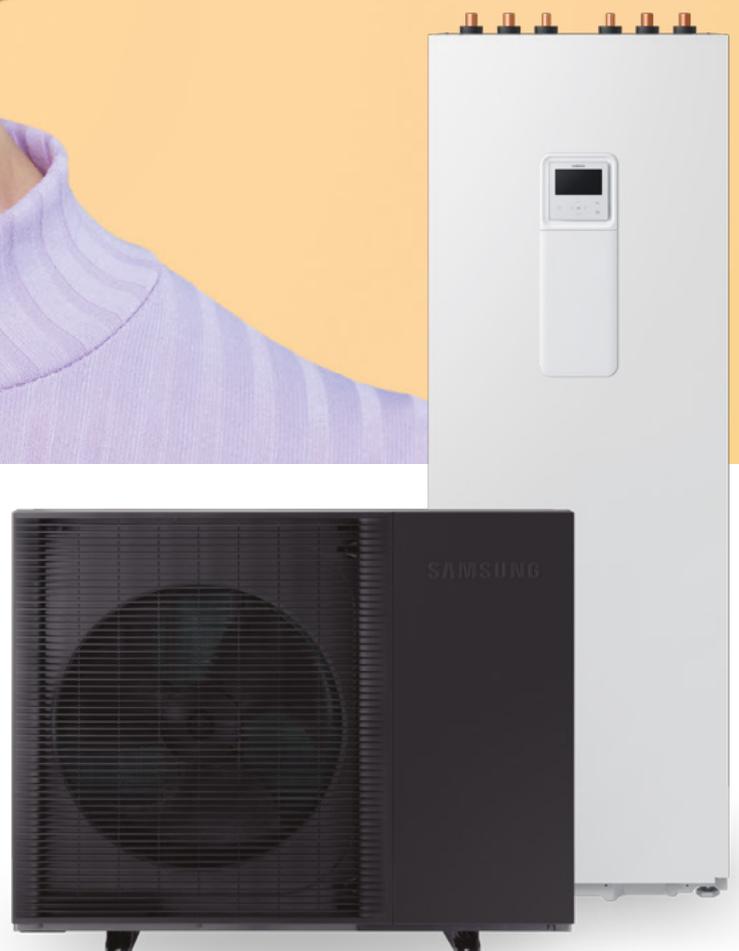

* Rácio de eficiência entre a potência de aquecimento (capacidade) e a potência de alimentação (eletricidade). Testado internamente em condições de laboratório com base na EN 14511, os resultados podem variar dependendo das condições reais de uso.

EHS ClimateHub Mono HT

Comando MWR-WW10N



**PREÇOS COM
DESCONTO**

Modelo	Código	Calor kW	Volume do depósito	Intervalo Tª saída água (Calor) (°C)	Classificação energética	Dimensões unidade interior (mm)	Carga de refrigerante de origem (kg)
EHS AE120BXYDEG/EU HT+AE200RNWMEG/EU+M	744432	12,00	200	15-70	A+++	595/1800/700	2,2
EHS AE140BXYDEG/EU HT+AE260RNWMEG/EU+M	744433	14,00	260	15-70	A+++	595/1800/700	2,2

EHS ClimateHub Split

Comando MWR-WW10N



**PREÇOS COM
DESCONTO**

Modelo	Código	Calor kW	Volume do depósito	Intervalo Tª saída água (Calor) (°C)	Classificação energética	Dimensões unidade interior (mm)	Carga de refrigerante de origem (kg)
KIT EHS AE090RXEDEG/EU+AE200RNWSEG/EU+M	744429	9,00	200	15-65	A+++	595/1800/700	1,4

EHS ClimateHub Mono

Comando MWR-WW10N



**PREÇOS COM
DESCONTO**

Modelo	Código	Calor kW	Volume do depósito	Intervalo Tª saída água (Calor) (°C)	Classificação energética	Dimensões unidade interior (mm)	Carga de refrigerante de origem (kg)
KIT EHS AE120RXYDEG/EU+AE200RNWMEG/EU+M	744430	12,00	200	15-65	A+++	595/1800/700	2,2
KIT EHS AE160RXYDEG/EU+AE260RNWMEG/EU+M	744431	16,00	200	15-65	A+++	595/1800/700	2,2

KIT WIFI SAMSUNG MIM-H04EN

744436



MIM-H04EN



MIM-E03EN

KIT CONTROL SAMSUNG EHS MONO MIM-E03EN

744437

EHS ClimateHub TDM

Comando MWR-WW10N



**PREÇOS COM
DESCONTO**

Modelo	Código	Calor kW	Volume do depósito	Intervalo Tª saída água (Calor) (°C)	Classificação energética	Dimensões unidade interior (mm)	Carga de refrigerante de origem (kg)
KIT EHS AE120MXTPEH/EU +AE200TNWTEH/EU+M	744434	12,00	200	15-55	A+++	595/1800/700	3,5
KIT EHS AE160MXTPEH/EU +AE260TNWTEH/EU+M	744435	16,00	260	15-55	A+++	595/1800/700	3,5

/Aeroterminia

Aquarea High Performance Geração L



Panasonic

PREÇOS COM
DESCONTO

Monofásica

KIT-WC09L3E5

KIT-ADC09L3E5

Modelo	Código	Calor kW	Volume do depósito	T° max. ACS (°C)	Intervalo T° saída água (Calor) (°C)	Classificação energética	Dimensões unidade interior (mm)	Carga de refrigerante de origem (kg)
KIT-WC09L3E5 Bi-bloc	705411	9,00	—	—	20-75	A+++	500/892/348	1
KIT-ADC09L3E5 All in one	705410	9,00	185	65	20-75	A+++	599/1642/602	1

Aquarea High Performance All in One geração K



Panasonic

PREÇOS COM
DESCONTO

Monofásica

Modelo	Código	Calor kW	Volume do depósito	T° max. ACS (°C)	Intervalo T° saída água (Calor) (°C)	Classificação energética	Dimensões unidade interior (mm)	Carga de refrigerante de origem (kg)
KIT-ADC09K3E5 All in one	705412	9,00	185	65	20-60	A+++	599/1642/602	1,3

Aquarea T-CAP All in One geração K



PREÇOS COM
DESCONTO

Monofásica

Modelo	Código	Calor kW	Volume do depósito	T° max. ACS (°C)	Intervalo T° saída água (Calor) (°C)	Classificação energética	Dimensões unidade interior (mm)	Carga de refrigerante de origem (kg)
KIT-AXC12K6E5 All in one	705413	12,10	185	65	20-60	A+++	599/1642/602	2,2

Aquarea High Performance All in One Compact geração H



PREÇOS COM
DESCONTO

Monofásica

Modelo	Código	Calor kW	Volume do depósito	T° max. ACS (°C)	Classificação energética	Dimensões unidade interior (mm)	Carga de refrigerante de origem (kg)
KIT-ADC12HE5C-S All in One Compact	705414	12	185	65	A+++	599/1642/602	2,55
KIT-ADC16HE5C-S All in One Compact	705415	16	185	65	A+++	599/1642/602	2,55

CoolSmart One



Modelo	CSO-H 35	CSO-H 50
Código	704972 / 704973	704974 / 704975
Frio (kW)	3,2	4,6
Calor (kW)	3,4	4,6
Classificação energética	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	24	28
Dimensões (mm)	708/190/263	865/200/290
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	4x1,5	4x1,5 + 3x2,5
Carga refrigerante de origem (kg)	0,55	0,68
Kit de instalação	208100	—
Poleias	238078	238078
Amortecedores	266073	266073

GEOS + R



Modelo	GEOS R 35
Código	704092 / 704093
Frio (kW)	3,2
Calor (kW)	3,4
Classificação energética	A++
Nível de ruído [dB (A)]	19
Dimensões (mm)	705/193/265
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"
Interligação elétrica	4x1,5
Carga refrigerante de origem (kg)	0,55
Kit de instalação	208100
Poleias	238078
Amortecedores	266073

Haier

Filtro 3M e antibacteriano

Filtro 3M



A forte carga eletrostática na superfície do filtro elimina as micropartículas nocivas, incluindo o pó, os vírus e as bactérias, para assegurar um ambiente mais saudável.

Self-Clean

Self-Clean



A tecnologia Self-Clean congela a superfície do evaporador em contacto com a humidade do ar e remove o pó na fase de descongelação, assegurando assim a libertação de ar limpo.

Steri Clean

Steri Clean



Mata as bactérias e os vírus aquecendo o evaporador a uma temperatura elevada de 56 °C durante 30 minutos. A funcionalidade pode ser ativada pelo utilizador.

Módulo UV-C

UV-C



Esterilização por raios ultravioleta C capazes de inibir o SARS-CoV-2 em 99,998% após 1 hora de utilização, com sistema de segurança integrado.

Limpeza automática

Limpeza automática



Nos principais componentes pelos quais o ar passa, existem nanopartículas de prata que inibem o desenvolvimento de bactérias.

Eco Sensor

Eco Sensor



Deteta as condições do ar e o movimento das pessoas em tempo real e muda a forma como trabalha para alcançar uma maior eficiência energética e proporcionar uma melhor experiência aos utilizadores.

3D Flow

3D Flow



O movimento contínuo dos defletores verticais e horizontais direciona o fluxo de ar para qualquer ponto da divisão.

Efeito Coandă

Coandă




Distribuição ideal do ar sem aumentar o consumo e o nível de ruído. Conforto e eficiência com design aerodinâmico das aletas.

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.

/Split

PERLA



Haier®



Modelo	PERLA 25	PERLA 35	PERLA 50
Código	704484 / 704485	704486 / 704487	704488 / 704489
Frio (kW)	2,6	3,5	5
Calor (kW)	2,8	3,5	5,2
Classificação energética	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	18	19	28
Dimensões (mm)	805/200/290	805/200/290	975/220/320
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	4x1	4x1	4x1
Carga refrigerante de origem (kg)	0,52	0,53	0,9
Kit de instalação	208100	208100	—
Poleias	238078	238078	238078
Amortecedores	266073	266073	266073

EXPERT



Haier®



Modelo	EXPERT 25	EXPERT 35	EXPERT 50
Código	704820 / 704821	704822 / 704823	704824 / 704825
Frio (kW)	2,8	3,5	5
Calor (kW)	3,2	4,2	5,6
Classificação energética	A+++	A+++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	16	17	20
Dimensões (mm)	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	4x1,0	4x1,0	4x1,0
Carga refrigerante de origem (kg)	0,63	0,78	0,95
Kit de instalação	208100	208100	—
Poleias	238078	238078	238078
Amortecedores	266073	266073	266073

FLEXI PLUS Branco mate



Haier®



Modelo	FLEXI PLUS 25 Branco	FLEXI PLUS 35 Branco	FLEXI PLUS 50 Branco	FLEXI PLUS 71 Branco
Código	704460 / 704490	704461 / 704491	704462 / 704492	704837 / 704838
Frio (kW)	2,6	3,5	5,2	7
Calor (kW)	3,2	4,2	6	8
Classificação energética	A+++	A+++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	16	17	28	33
Dimensões (mm)	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Interligação elétrica	4x1	4x1	4x1	4x1
Carga refrigerante de origem (kg)	0,63	0,78	0,95	1,3
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074

FLEXI PLUS Preto



Haier®



Modelo	FLEXI PLUS 25 Preto	FLEXI PLUS 35 Preto	FLEXI PLUS 50 Preto	FLEXI PLUS 71 Preto
Código	704829 / 704830	704831 / 704832	704833 / 704834	704835 / 704836
Frio (kW)	2,6	3,5	5,2	7
Calor (kW)	3,2	4,2	6	8
Classificação energética	A+++	A+++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	16	17	28	33
Dimensões (mm)	856/197/300	856/197/300	999/225/323	999/225/323
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Interligação elétrica	4x1	4x1	4x1	4x1
Carga refrigerante de origem (kg)	0,63	0,78	0,95	1,3
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.



SAMSUNG

WindFree™

Sinta o seu
bem-estar

A tecnologia de arrefecimento WindFree™ difunde o ar uniformemente através de milhares de micro-orifícios, sem quaisquer correntes de ar frio. A Inteligência Artificial otimiza automaticamente o conforto interior de qualquer divisão da sua casa, analisando os seus padrões de utilização. O ambiente sempre perfeito para que esteja no seu melhor.

Saiba mais em www.samsung.com/pt/windfree-bemestar



AR35


SAMSUNG
Climate Solutions

Modelo	AR35-09	AR35-12	AR35-18	AR35-24
Código	750037 / 750038	750039 / 750040	750041 / 750042	750043 / 750044
Frio (kW)	2,6	3,5	5,3	7,0
Calor (kW)	2,9	3,8	5,3	7,3
Classificação energética	A++	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	20	22	25	28
Dimensões (mm)	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Interligação elétrica	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Carga refrigerante de origem (kg)	0,55	0,55	1	1,6
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074

WINDFREE COMFORT


SAMSUNG
Climate Solutions

Modelo	AR-09 WindFree Comfort	AR-12 WindFree Comfort	AR-18 Wind-Free Comfort	AR-24 WindFree Comfort
Código	750021 / 750022	750023 / 750024	750025 / 750026	750027 / 750028
Frio (kW)	2,5	3,5	5,0	6,5
Calor (kW)	3,2	3,5	6,0	7,4
Classificação energética	A++	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	19	19	25	26
Dimensões (mm)	820/299/215	820/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interligação elétrica	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Carga refrigerante de origem (kg)	0,7	0,7	1,3	1,15
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074

CEBÚ


SAMSUNG
Climate Solutions

Modelo	AR-09 CEBÚ	AR-12 CEBÚ	AR-18 CEBÚ	AR-24 CEBÚ
Código	703933 / 703934	703935 / 703936	703937 / 703938	703939 / 703940
Frio (kW)	2,5	3,5	5	6,5
Calor (kW)	3,2	3,5	6	7,4
Classificação energética	A++	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	19	19	25	26
Dimensões (mm)	820/299/215	820/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interligação elétrica	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Carga refrigerante de origem (kg)	0,7	0,7	1,3	1,15
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.

Serie BZ

Panasonic



Modelo	KIT-BZ25-ZKE	KIT-BZ35-ZKE	KIT-BZ50-ZKE	KIT-BZ60-ZKE
Código	705402 / 705403	705404 / 705405	705406 / 705407	705408 / 705409
Frio (kW)	2,5	3,4	5,0	6,0
Calor (kW)	3,15	3,84	5,4	6,8
Classificação energética	A++	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	20	20	34	34
Dimensões (mm)	779/209/290	779/209/290	779/209/290	779/209/290
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de origem (kg)	0,54	0,67	1,14	1,11
Kit de instalação	208100	208100	—	—
Poleias	238078	238078	238078	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074

Serie TZ 2023


Panasonic



Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões mm	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Kit instalação	Poleias	Amortecedores
		❄️	☀️									
KIT-TZ25-ZKE NanoEx	705363 - 705364	2,5	3,3	A++	20	779/209/290	1/4"-3/8"	4x1,5	0,61	208100	238078	266073
KIT-TZ35-ZKE NanoEx	705365 - 705366	3,5	4	A++	20	779/209/290	1/4"-3/8"	4x1,5	0,67	208100	238078	266073
KIT-TZ42-ZKE NanoEx	705367 - 705368	4,2	5	A++	25	779/209/290	1/4"-1/2"	4x1,5	0,79	—	238078	266073
KIT-TZ50-ZKE NanoEx	705369 - 705370	5	5,8	A++	33	779/209/290	1/4"-1/2"	4x2,5	1,07	—	238080	266074
KIT-TZ60-ZKE NanoEx	705371 - 705372	6	7	A++	34	1102/244/302	1/4"-1/2"	4x2,5	1,22	—	238080	266074
KIT-TZ71-ZKE NanoEx	705373 - 705374	7,1	8,2	A++	35	1102/244/302	1/4"-5/8"	4x2,5	1,35	—	238080	266074

Split inverter para sala de servidores

Panasonic



Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões mm	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Kit instalação	Poleias	Amortecedores
		❄️	☀️									
KIT-Z25-YKEA	705375 - 705376	2,5	3,4	A+++	21	295/870/229	1/4"-3/8"	4x1,5	0,89	208100	238078	266073
KIT-Z35-YKEA	705377 - 705378	3,5	4	A+++	21	295/870/229	1/4"-3/8"	4x1,5	0,89	208100	238078	266073
KIT-Z42-YKEA	705379 - 705380	4,2	5,3	A+++	29	295/870/229	1/4"-1/2"	4x1,5	0,97	—	238078	266073
KIT-Z50-YKEA	705381 - 705382	5	5,8	A+++	30	295/1040/244	1/4"-1/2"	4x2,5	1,13	—	238080	266074
KIT-Z71-YKEA	705383 - 705384	7,1	8,2	A++	35	295/1040/244	1/4"-5/8"	4x2,5	1,35	—	238080	266074

Los amortiguadores, escuadras y kit de instalación no están incluidos en el precio.

Válida para Portugal desde 16/10/2023 apenas para clientes Pecomark até nova campanha. Preços líquidos IVA não incluído.

MSZ-HR



Modelo	MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR50VF
Código	702854 / 702754	702855 / 702755	702857 / 702757
Frio (kW)	2,5	3,4	5,0
Calor (kW)	3,2	3,6	5,4
Classificação energética	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	21	22	28
Dimensões (mm)	280/838/228	280/838/228	280/838/228
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Interligação elétrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de origem (kg)	0,4	0,45	0,8
Kit de instalação	208100	208100	208100
Oferta	1 filtro Quad PB00134 na compra de 2 Splits		

CUIDE DE SI. CUIDE DELES

Melhora a qualidade do ar interior do seu lar

Plasma Quad Connect



Filtro de plasma

FILTRO PLASMA QUAD CONNECT MAC-100FT-E

701852


Oferta
FILTRO PLASMA QUAD CONNECT MAC-100FT-E

Para ativar a promoção deve utilizar o código
"PB00134" ao fazer a sua encomenda.


Kit de instalação

4 m tubo abocardado 1/4"-3/8", 4 elementos anti vibrações, 2 esquadrias de 450 mm.
208100

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.

/ Multi Split

Multi Split 2x1 CoolSmart

CoolSmart



Modelo	MULTI SPLIT CSO-2M50-25+35
Código	704978
Frio (kW)	5,0
Calor (kW)	5,2
Classificação energética	A++
Nível de ruído [dB (A)]	53
Dimensões (mm)	800/275/553
Ligação frigorífica	2x(1/4x3/8")
Interligação elétrica	4x1
Carga refrigerante de origem (kg)	0,78
Poleias	238078
Amortecedores	266073

Multi Split 2x1 KIT Geos+ R



Haier®

Modelo	2U40S2SM1FA + 2 x AS25R	2U40S2SM1FA +AS25R+AS35R	2U50S2SM1FA + 2 x AS35R
Código	704040	704041	704043
Frio (kW)	4,0	4,0	5,0
Calor (kW)	4,4	4,4	5,2
Classificação energética	A+	A+	A+
Nível de ruído [dB (A)]	52	52	53
Dimensões (mm)	800/275/553	800/275/553	800/275/553
Ligação frigorífica	2x(1/4x3/8")	2x(1/4x3/8")	2x(1/4x3/8")
Interligação elétrica	4x1	4x1	4x1
Carga refrigerante de origem (kg)	1	1	1,4
Poleias	238078	238078	238078
Amortecedores	266073	266073	266073

Unidades Exteriores Multi Split

Haier®



Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões mm	Interligação eléctrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
		❄️	☀️							
3x1 3U55S2SR5FA	704935	5,5	6,8	A+	51	890/340/700	4x2,5	1,4	238080	266074
3x1 3U70S2SR5FA	704936	7	7,6	A+	53	890/340/700	4x2,5	1,6	238080	266074
4x1 4U75S2SR5FA	704937	7,5	8,6	A+	55	890/340/700	4x2,5	1,6	238080	266074
4x1 4U85S2SR5FA	704938	8,5	9,6	A+	55	890/340/700	4x2,5	2,2	238080	266074
5x1 5U105S2SS5FA	704939	10	10,5	A+	55	920/372/760	4x2,5	2,4	238081	266074
5x1 5U125S2SN1FA	704940	12,5	12,7	A+	58	920/372/760	4x2,5	2,5	238081	266074

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.

Válida para Portugal desde 16/10/2023 apenas para clientes Pecomark até nova campanha. Preços líquidos IVA não incluído.

Unidades Interiores Geos R



Modelo	Geos 25 R	Geos 35 R	Geos 50 R
Código	704950	704951	704952
Frio (kW)	2,6	3,2	5
Calor (kW)	2,8	3,4	5,2
Nível de ruído [dB (A)]	18	19	28
Dimensões (mm)	805/200/290	805/200/290	805/200/290
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5

Unidades Interiores Flexis



Modelo	FLEXIS 25	FLEXIS 35	FLEXIS 50
Código	704944	704945	704946
Frio (kW)	2,6	3,5	5,2
Calor (kW)	3,2	4,2	6
Nível de ruído [dB (A)]	16	17	28
Dimensões (mm)	856/197/300	856/197/300	856/197/300
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5

Unidades Interiores Perla



Modelo	PERLA 25	PERLA 35	PERLA 50
Código	704947	704948	704949
Frio (kW)	2,6	3,2	5
Calor (kW)	2,8	3,4	5,2
Nível de ruído [dB (A)]	18	19	28
Dimensões (mm)	805/200/290	805/200/290	805/200/290
Ligação frigorífica	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5

Unidades Interiores Cassette



Modelo	AB25S2SC2FA+P+M	AB35S2SC2FA+P+M	AB50S2SC2FA+P+M
Código	704953	704954	704955
Frio (kW)	2,6	3,5	5
Calor (kW)	3,2	4	5,5
Nível de ruído [dB (A)]	23	27	32
Dimensões (mm)	570/570/260	570/570/260	570/570/260
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	4x2,5	4x2,5	4x2,5

/Multi Split

Unidades exteriores Multi TX



SAMSUNG
Climate Solutions



Modelo	AJ040TXJ2KG/ EU 2x1	AJ050TXJ2KG/ EU 2x1	AJ052TXJ3KG/ EU 3x1	AJ068TXJ3KG/ EU 3x1	AJ080TXJ4KG/ EU 4x1	AJ100TXJ5KG/ EU 5x1
Código	750055	750056	750057	750058	750059	750060
Frio (kW)	4,0	5,0	5,2	6,8	8,0	10,0
Calor (kW)	4,2	5,6	6,3	8,0	9,3	12,0
Classificação energética	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	45	46	46	48	48	54
Dimensões (mm)	790/548/285	790/548/285	880/638/310	880/798/310	880/798/310	940/998/330
Interligação elétrica	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x4	3x4
Carga refrigerante de origem (kg)	0,98	1,18	1,55	2	2	2,7
Poleias	238078	238078	238078	238080	238080	238080
Amortecedores	266073	266073	266073	266074	266074	266074

Unidades Interiores CEBÚ

Wi-Fi



SAMSUNG
Climate Solutions



Modelo	AR07TXFYAWKNEU	AR09TXFYAWKNEU	AR12TXFYAWKNEU	AR18TXFYAWKNEU	AR24TXFYAWKNEU
Código	703945	703941	703942	703943	703944
Frio (kW)	2,0	2,5	3,5	5	6,5
Calor (kW)	2,2	3,2	3,5	6	7,4
Nível de ruído [dB (A)]	19	19	19	25	26
Dimensões (mm)	820/299/215	820/299/215	820/299/215	1055/299/215	1055/299/215
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interligação elétrica	3x1,5 +2x1 BLINDADO				

MULTICASSETE



SAMSUNG
Climate Solutions

Modelo	AJ020TNNDKG/EU	AJ026TNNDKG/EU	AJ035TNNDKG/EU	AJ052TNNDKG/EU
Código	750062	750063	750064	750064
Frio (kW)	2	2,6	3,5	5,2
Calor (kW)	2,2	2,9	3,8	5,6
Nível de ruído [dB (A)]	24	24	27	32
Dimensões (mm)	575/250/575	575/250/575	575/250/575	575/250/575
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Interligação elétrica	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO	3x1,5 +2x1 BLINDADO

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.

Válida para Portugal desde 16/10/2023 apenas para clientes Pecomark até nova campanha. Preços líquidos IVA não incluído.

/ Multi Split / Piso Teto

KIT MULTI SPLIT 2 X 1. SERIE TZ



Panasonic

Modelo	KIT-2TZ2535-ZBE
Código	705416
Frio (kW)	4,1
Calor (kW)	4,4
Classificação energética	A++
Carga refrigerante de origem (kg)	0,9
Poleias	238078
Amortecedores	266073

Split Piso Teto HEALTH CONNECT



Haier

Modelo	Piso-teto 35 HC	Piso-teto 50 HC	Piso-teto 71 HC	Piso-teto 105 HC
Código	704918	704919	704920	704921
Frio (kW)	3,5	5,0	7,1	9,5
Calor (kW)	4,0	5,8	7,5	10,2
Classificação energética	A+++	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	30	35	35	37
Dimensões (mm)	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interligação elétrica	4x1	4x1	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de origem (kg)	0,78	0,95	1,3	1,7
Poleias	238078	238078	238081	238081
Amortecedores	266073	266073	266074	266074

Split Piso Teto



SAMSUNG
Climate Solutions

Modelo	Piso Teto 52	Piso Teto 71	Piso 100	Piso 140
Código	703811	703812	703851	703852
Frio (kW)	5,0	7,1	10,0	13,4
Calor (kW)	6,0	8,0	12,0	15,5
Classificação energética	A++	A+	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	36	42	34	38
Dimensões (mm)	1000/200/650	1000/200/650	1650/235/675	1650/235/675
Ligação frigorífica	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interligação elétrica	3x2,5 +2x1 BLINDADO	3x2,5 +2x1 BLINDADO	3x4 +2x1 BLINDADO	3x4 +2x1 BLINDADO
Carga refrigerante de origem (kg)	1,2	1,7	2,7	2,9
Poleias	238078	238081	238081	238081
Amortecedores	266073	266074	266074	266074

Comando incluído

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.

/ Console teto

Split Console Teto Serie PACi NX Elite

Para câmaras até +8°C



Panasonic

Monofásica

Modelo	Código	Frio		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões mm	Ligação frigorífica	Interligação eléctrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
		kW +15°C	kW +8°C								
KIT-36PT3ZH5	705391	3,5	2,1	A++	28	960/690/235	1/4"-1/2"	5x2,5	1,13	238078	266073
KIT-50PT3ZH5	705392	4,9	2,9	A++	28	960/690/235	1/4"-1/2"	5x2,5	1,13	238078	266073
KIT-60PT3ZH5	705393	5,8	3,5	A++	29	1275/690/235	1/4"-1/2"	5x2,5	1,15	238081	266074
KIT-71PT3ZH5	705394	6,6	4,0	A++	30	1275/690/235	3/8"-5/8"	5x2,5	1,95	238081	266074
KIT-100PT3ZH5	705396	8,8	5,3	A++	34	1590/690/235	3/8"-5/8"	5x2,5	3,05	238081	266074
KIT-125PT3ZH5	705398	11,2	6,7	—	35	1590/690/235	3/8"-5/8"	5x2,5	3,05	238081	266074
KIT-140PT3ZH5	705400	13,0	7,8	—	36	1590/690/235	3/8"-5/8"	5x2,5	3,05	238081	266074

Trifásica

Modelo	Código	Frio		Classificação energética	Nível de ruído dB(A)	Dimensões mm	Ligação frigorífica	Interligação eléctrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
		kW +15°C	kW +8°C								
KIT-71PT3ZH8	705395	6,6	4,0	A++	30	1275x690x235	3/8"-5/8"	5x2,5	1,95	238081	266074
KIT-100PT3ZH8	705397	8,8	5,3	A++	34	1590x690x235	3/8"-5/8"	5x2,5	3,05	238081	266074
KIT-125PT3ZH8	705399	11,2	6,7	—	35	1590x690x235	3/8"-5/8"	5x2,5	3,05	238081	266074
KIT-140PT3ZH8	705401	13,0	7,8	—	36	1590x690x235	3/8"-5/8"	5x2,5	3,05	238081	266074

Coluna Monofásica



Modelo	Coluna 140 1 Vent. Mono (H)	Coluna 140 2 Vent. Mono (H)
Código	704930	704932
Frio (kW)	13,4	13,4
Calor (kW)	15,0	15,0
Classificação energética	A+	A+
Nível de ruído [dB (A)]	46	46
Dimensões (mm)	950/370/965	950/370/965
Ligação frigorífica	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interligação elétrica	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de origem (kg)	2,3	2,3

Haier®

Coluna Trifásica



Modelo	Coluna 140 T 1V H	Coluna 140 2 Vent. Trif (H)	Coluna 160 2 Vent. Trif (H)
Código	704931	704933	704934
Frio (kW)	13,4	13,4	14,3
Calor (kW)	15,0	15,0	16,0
Classificação energética	A+	A+	A++
Nível de ruído [dB (A)]	46	46	46
Dimensões (mm)	600/350/1850	600/350/1850	600/350/1850
Ligação frigorífica	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-3/4"
Interligação elétrica	4x2,5	—	—
Carga refrigerante de origem (kg)	2,3	2,3	3,5

/Semi Industrial

Cassete CoolSmart

CoolSmart



Modelo	CSO-K71	CSO-K105
Código	704984	704985
Frio (kW)	7,1	9,2
Calor (kW)	8	10,1
Classificação energética	A++	A+
Nível de ruído [dB (A)]	35	34
Dimensões (mm)	840/840/246	840/840/246
Ligação frigorífica	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interligação elétrica	4x2,5	4x2,5
Carga refrigerante de origem (kg)	1,3	1,7
Poleias	238081	238081
Amortecedores	266074	266074

Cassete Health Connect

Wi-Fi



Haier

Monofásicas

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído [dB(A)]	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
		❄	☀								
35 HEALTH- CONNECT	704883	3,5	4,0	A++	27	570/570/260	1/4"-3/8"	4x1	0,78	238078	266073
50 HEALTH- CONNECT	704884	5,0	5,5	A++	32	570/570/260	1/4"-1/2"	4x1	0,95	238078	266073
71 HEALTH- CONNECT	704896	7,1	8,0	A++	35	840/840/204	3/8"-5/8"	4x2,5	1,3	238081	266074
105 MONO HEALTH- CONNECT	704897	9,2	10,1	A+	34	840/840/246	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
125 MONO HEALTH- CONNECT	704899	12,3	12,7	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 1V HEALTH- CONNECT MONO	704901	13,4	15,0	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074

Trifásicas

105 TRI HEALTH- CONNECT	704898	9,2	10,1	A+	34	840/840/246	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
125 TRI HEALTH- CONNECT	704900	12,4	12,8	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 1V HEALTH- CONNECT TRI	704902	13,4	15,0	A+	34	840/840/288	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
160 2V HEALTH- CONNECT TRI	704905	15,0	16,0	A+	34	840/840/288	3/8"-3/4"	4x2,5	3,5	238081	266074

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.

Válida para Portugal desde 16/10/2023 apenas para clientes Pecomark até nova campanha. Preços líquidos IVA não incluído.

Minicassete 4 vias S. (600 X 600) Windfree


Painel PC4SUFMAN + comando AR-EH03E

SAMSUNG
Climate Solutions

Modelo	AC035RNNDKG/RXADKG+P+M	AC052RNNDKG/RXADKG+P+M	AC071RNNDKG/RXADKG+P+M
Código	703482	703483	703484
Frio (kW)	3,5	5,0	6,8
Calor (kW)	4,0	5,5	7,5
Classificação energética	A++	A++	A++
Nível de ruído [dB (A)]	25	29	36
Dimensões (mm)	575/266/575	575/266/575	575/266/575
Ligação frigorífica	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"
Interligação elétrica	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	3x2,5 +2x1 APANTALLADO	3x2,5 +2x1 APANTALLADO
Carga refrigerante de origem (kg)	0,9	1,2	1,7
Poleias	238078	238078	238081
Amortecedores	266073	266073	266074

Cassete 4 Vías Windfree (900 X 900)

Painel PC4NUFMAN + comando AR-EH03E

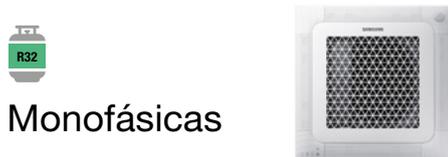SAMSUNG
Climate Solutions**Monofásicas**

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído [dB(A)]	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
		❄	☀								
AC052RN4DKG/RXADKG+P+M	703897	5,0	6,0	A++	29	840/204/840	1/4"-1/2"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	1,2	238081	266074
AC071RN4DKG/RXADKG+P+M	703898	7,1	8	A++	29	840/204/840	1/4"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	1,7	238081	266074
AC0100RN4DKG/RXADKG+P+M	703899	10,0	11,2	A++	33	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC120RN4DKG/RXADKG+P+M	703900	12,0	13,2	A+	35	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC140RN4DKG/RXADKG+P+M	703901	13,4	15,5	A++	37	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,9	238081	266074

Trifásicas

AC100RN4DKG/RXADNG+P+M	703902	10,0	11,2	A++	33	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC120RN4DKG/RXADNG+P+M	703903	12,0	13,2	A+	35	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC140RN4DKG/RXADNG+P+M	703904	13,4	15,5	A++	37	840/204/840	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,9	238081	266074

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.

/Semi Industrial

Mini Cassettes (600x600) PACi



Panasonic

NanoEx



Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído [dB(A)]	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
		❄	☀								
KIT-25PY3Z5	705387	2,5	3,2	A++	25	575/575/243	1/4" - 1/2"	5x2,5	0,87	238078	266073
KIT-35PY3Z5	705388	3,6	3,6	A++	25	575/575/243	1/4" - 1/2"	5x2,5	0,87	238078	266073
KIT-50PY3Z5	705389	5,0	5,0	A++	27	575/575/243	1/4" - 1/2"	5x2,5	1,14	238078	266073
KIT-60PY3Z5	705390	6,0	6,0	A++	31	575/575/243	1/4" - 1/2"	5x2,5	1,15	238078	266073

Cassettes (900x900) PACi



Panasonic

NanoEx



Monofásicas

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído [dB(A)]	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
		❄	☀								
KIT-36PU3Z5	705385	3,6	3,6	A++	42	840/840/256	1/4" - 1/2"	5x2,5	0,87	238078	266073
KIT-50PU3Z5	705386	5,0	5,0	A++	42	840/840/256	1/4" - 1/2"	5x2,5	1,14	238078	266073
KIT-60PU3Z5	705314	6,0	6,0	A++	43	840/840/256	1/4" - 1/2"	5x2,5	1,15	238078	266073
KIT-71PU3Z5	705310	7,1	7,1	A++	43	840/840/256	1/4" - 5/8"	5x2,5	1,32	238081	266074
KIT-100PU3Z5	705311	10,0	10,0	A++	47	840/840/319	3/8" - 5/8"	5x2,5	2,4	238081	266074
KIT-125PU3Z5	705312	12,5	12,5	—	48	840/840/319	3/8" - 5/8"	5x2,5	2,8	238081	266074
KIT-140PU3Z5	705313	14,0	14,0	—	49	840/840/319	3/8" - 5/8"	5x2,5	2,8	238081	266074

Trifásicas

KIT-100PU3Z8	705315	10,0	10,0	A++	47	840/840/319	3/8" - 5/8"	5x2,5	2,4	238081	266074
KIT-125PU3Z8	705316	12,5	12,5	-	48	840/840/319	3/8" - 5/8"	5x2,5	2,8	238081	266074
KIT-140PU3Z8	705317	14,0	14,0	-	49	840/840/319	3/8" - 5/8"	5x2,5	2,8	238081	266074

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.

Válida para Portugal desde 16/10/2023 apenas para clientes Pecomark até nova campanha. Preços líquidos IVA não incluído.

Condutas de média pressão CoolSmart One



CoolSmart

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído [dB(A)]	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Foleias	Amortecedores
		❄	☀								
CONDUTA CSO-D50	704979	5,0	6,0	A++	28	1100/700/248	1/4"-1/2"	4x2,5	1,1	238078	266073
CONDUTA CSO-D71	704980	7,1	7,5	A++	36	1100/700/248	3/8" - 5/8"	4x2,5	1,3	238081	266074

Condutas de baixa pressão Slim Health Connect



Haier

Monofásicas

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído [dB(A)]	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Foleias	Amortecedores
		❄	☀								
Baixa pressão 35 Slim Health Connect	704846	3,5	4	A++	25	850/420/185	1/4"-3/8"	4x1,0	0,78	238078	266073
Baixa pressão 50 Slim Health Connect	704847	5,0	5,5	A++	32	1170/420/185	1/4"-1/2"	4x1,0	0,95	238078	266073
Baixa pressão 71 Slim Health Connect	704848	7,1	7,5	A++	42	1170/420/185	3/8"-5/8"	4x2,5	1,3	238078	266073

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.

Condutas de média pressão Health Connect

Wifi



Monofásicos

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído [dB(A)]	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
35 HEALTH-CONNECT	704849	3,5	4	A++	26	700/700/248	1/4"-3/8"	4x1,0	0,78	238078	266073
50 HEALTH-CONNECT	704850	5,0	6	A++	28	1100/700/248	1/4"-1/2"	4x1,0	0,95	238078	266073
71 HEALTH-CONNECT	704851	7,1	7,5	A++	36	1100/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	1,3	238078	266073
90 HEALTH-CONNECT	704852	9,5	10,2	A++	37	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
105 HEALTH-CONNECT	704853	9,5	10,2	A++	37	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
125 HEALTH-CONNECT	704855	12,3	12,7	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 HEALTH-CONNECT	704857	13,4	15	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074

Trifásicos

105 HEALTH-CONNECT	704854	9,5	10,5	A+	37	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	1,7	238081	266074
125 HEALTH-CONNECT	704856	12,4	12,8	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
140 HEALTH-CONNECT	704858	13,4	15	A+	39	1500/700/248	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
160 HEALTH-CONNECT	704861	16	17	A+	39	1500/700/248	3/8"-3/4"	4x2,5	3,5	238081	266074

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.

Válida para Portugal desde 16/10/2023 apenas para clientes Pecomark até nova campanha. Preços líquidos IVA não incluído.

Conduas de alta pressão



Trifásicos

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído [dB(A)]	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
		❄	☀								
HIGH DUCT 125	704871	12,4	12,8	A+	39	1350/490/425	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
HIGH DUCT 140 T 1V	704873	13,4	15	A+	40	1350/490/425	3/8"-5/8"	4x2,5	2,3	238081	266074
HIGH DUCT 160 T 2V	704876	15,5	18	—	40	1350/490/425	1/2"-3/8"	4x2,5	2,9	238081	266074
HIGH DUCT 200	704877	20,5	22,8	—	45	1636/1050/400	1/2"-3/8"	4x2,5	6,1*R410a	—	—
HIGH DUCT 250	704878	24	26,8	—	47	1636/1050/400	1/2"-3/8"	4x2,5	6,1*R410a	—	—

Conduas Deluxe


SAMSUNG
Climate Solutions

Monofásicos

Modelo	Código	kW		Classificação energética	Nível de ruído [dB(A)]	Dimensões (mm)	Ligação frigorífica	Interligação elétrica	Carga refrigerante de origem (kg)	Poleias	Amortecedores
		❄	☀								
AC052RNMDKG/RXADKG+M	705251	5,0	6,0	A++	23	850/250/700	1/4"-1/2"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	1,2	238078	266073
AC071RNMDKG/RXADKG+M	705252	7,1	8,0	A++	24	850/250/700	1/4"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	1,7	238078	266073
AC100RNMDKG/RXADKG+M	705253	10,0	11,2	A+	30	1200/250/700	3/8"-5/8"	3x2,5 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC120RNMDKG/RXADKG+M	705255	12,0	13,2	A+	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	3x4 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC140RNMDKG/RXADKG+M	705257	13,4	15,0	-	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	3x4 +2x1 BLINDADO	2,9	238081	266074

Inclui comando MWR-SH11N.

Trifásicos

AC100RNMDKG/RXADNG+M	705254	10,0	11,2	A+	30	1200/250/700	3/8"-5/8"	4x4 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC120RNMDKG/RXADNG+M	705256	12,0	13,2	A+	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	4x4 +2x1 BLINDADO	2,7	238081	266074
AC140RNMDKG/RXADNG+M	705258	13,4	15,5	-	30	1300/300/700	3/8"-5/8"	4x4 +2x1 BLINDADO	2,9	238081	266074

Inclui comando MWR-SH11N.

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.

/Semi Industrial

Conduta PACi standard

NanoEx



Panasonic

Monofásicos

Modelo	KIT-60PF3Z5	KIT-71PF3Z5	KIT-100PF3Z5	KIT-125PF3Z5	KIT-140PF3Z5
Código	705322	705323	705324	705326	705328
Frio (kW)	5,7	6,8	9,5	12,1	13,4
Calor (kW)	5,7	6,8	9,5	12,1	13,4
Classificação energética	A++	A+	A++	—	—
Nível de ruído [dB (A)]	46	46	48	50	52
Dimensões (mm)	1000/730/250	1000/730/250	1400/730/250	1400/730/250	1400/730/250
Ligação frigorífica	1/4"-1/2"	1/4"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interligação elétrica	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5
Carga refrigerante de origem (kg)	1,15	1,32	2,4	2,8	2,8
Poleias	238078	238081	238081	238081	238081
Amortecedores	266073	266074	266074	266074	266074

Trifásicos

Modelo	KIT-100PF3Z8	KIT-125PF3Z8	KIT-140PF3Z8
Código	705325	705327	705329
Frio (kW)	9,5	12,1	13,4
Calor (kW)	9,5	12,1	13,4
Classificação energética	A++	—	—
Nível de ruído [dB (A)]	48	50	52
Dimensões (mm)	1400/730/250	1400/730/250	1400/730/250
Ligação frigorífica	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Interligação elétrica	5x2,5	5x2,5	5x2,5
Carga refrigerante de origem (kg)	2,4	2,8	2,8
Poleias	238081	238081	238081
Amortecedores	266074	266074	266074

Condutas série PRO



MITSUBISHI ELECTRIC

Monofásicos

Modelo	MGPEZ-71VJA
Código	709047
Frio (kW)	7,1
Calor (kW)	8,0
Classificação energética	A
Nível de ruído [dB (A)]	34
Dimensões (mm)	1100/732/250
Ligação frigorífica	3/8"-5/8"
Interligação elétrica	5x2,5
Carga refrigerante de origem (kg)	1,45
Poleias	238081
Amortecedores	266074

Inclui controlo PAR-40.

Amortecedores, esquadrias e kit de instalação não estão incluídos no preço.

Válida para Portugal desde 16/10/2023 apenas para clientes Pecomark até nova campanha. Preços líquidos IVA não incluído.

Bombas para condensados



SI27

Para equipamentos de até 20 kW

271105



OMEGA-PACK

Para equipamentos de até 19 kW

271091



Si-83

Com recipiente de 2 L

271098



DELTA-PACK

Para equipamentos de 20 kW

271130



Bomba MINI FLOWATCH2

Para equipamentos de até 10 kW

271181



FLOWITA

Para equipamentos de até 10 kW

271177



ECO-LINE

Para equipamentos de até 10 kW

271188



SUNNY FLOWATCH CLIM

Para equipamentos de até 10 kW

271189



CanalSplit



Dimensões mm	Modelo	Código
60×45	0612BC	235100
70×55	0712BC	235101
80×60	0812BC	235102
90×65	0912BC	235103
110×75	1212BC	235104
140×90	1412BC	235105

CanalSplit Midi

Dimensões mm	Modelo	Código
60×45	0612MD	235106
80×60	0812MD	235107
110×75	1212MD	235108

Conjunto amortecedores

Modelo	Código
al-35	266073
al-45	266074
sl-40	266037
sl-50	266036

Poleias soldadas

Dimensões mm	Modelo	Código
500×400	C-149	238077
500×500	C-150	238078
600×600	C-152	238080
600×600	C-153	238081
500×450	C-46	238083

Suportes

Modelo	Código
SUMO 1000	3294185
SUMO 450	3294190
SUMO 600	3294191
BABY SUMO	235250
STEADY	235080

/Acessórios

Acessórios para a instalação

Descrição	Código
Fita solante autoadesiva 15mts	290325
Fita solante autoadesiva 30mts	290326
Fita adesiva Americana preta 50mt x 50mm	290317
Fita autoadesiva Coroplast preta 25mts x 50 mm	290122
Fita autoadesiva Coroplast branca 25mts x 50 mm	290126
Fita de alumínio 75mts x 75mm x 30 microns	290331
Fita de alumínio 50mts x 75mm x 30 microns	290330
Tubo de esgoto 30mts parede interior liso 20mm	235198
Tubo de esgoto 30mts parede interior liso 18mm	235197
Tubo de esgoto 30mts parede interior liso 16mm	235196

Caixa pré instalação

Modelo	Código
KLIM BOX	235193
EBOX43	235194
EBOX53	235195

Isolamento EP

Modelo	Código
EP 06X06	243101
EP 06X10	243102
EP 06X12	243103
EP 06X15	243104
EP 06X18	243105
EP 06X22	243106
EP 09X12	243113
EP 09X15	243114
EP 09X22	243116
EP 09X28	243117
EP 09X18	243123
EP 13X12	243133
EP 13X22	243136
EP 13X28	243137

Isolamento Armaflex XG

Modelo	Código
XG-06X006	241430
XG-06X010	241431
XG-06X012	241432
XG-06X015	241433
XG-09X006	241441
XG-09X010	241442
XG-09X012	241443
XG-09X015	241444
XG-09X018	241445
XG-09X022	241446
XG-09X025	241447
XG-09X028	241448
XG-09X035	241449
XG-13X010	241465
XG-13X012	241466
XG-13X015	241467
XG-13X018	241468
XG-13X022	241469
XG-13X028	241471
XG-13X035	241472
XG-13X042	241473
XG-13X054	241475
XG-19X042	241490
XG-19X048	241491
XG-19X054	241492
XG-19X060	241493
XG-19X006	241510
XG-19X010	241511
XG-19X012	241512
XG-19X015	241513
XG-19X018	241514
XG-19X022	241515
XG-19X025	241516
XG-19X028	241517
XG-19X035	241518

Série FM



TECNA
A company of Arbonia Group
ARBONIA

Sem resistências e 3 velocidades. Comando incluído.

Modelo	Código	Referência	Largura da porta (mm)	Velocidade saída de ar (m/seg)	Altura instalação m.	Poder motor W	Fluxo m ³ /h	Resistores (w) / (A)	Nível sonoro dB (A)	Dimensões L x H x Prof. (mm)	Peso líquido Kg
FM3509HY	680300	1810000025	900	14,3	3.0 - 3.5	316	1020	-	53	900 x 230 x 212	16
FM3510HY	680301	1810000014	1000	14,3	3.0 - 3.5	316	1020	-	53	1000 x 230 x 212	16,4
FM3512HY	680302	1810000015	1200	14,3	3.0 - 3.5	422	1360	-	54	1200 x 230 x 212	19,9
FM3515HY	680303	1810000016	1500	14,3	3.0 - 3.5	527	1700	-	56	1500 x 230 x 212	25,4
FM 3518 HY	680330	1810000017	1800	14,3	3.0 - 3.5	628	2040	-	57	1800 x 230 x 212	28,5
FM 3020-Y-2F	680335	1810000036	2000	12	2.8 - 3.2	410	2900	-	57	2000 x 221 x 183	28



Série RM

Com resistências elétricas cerâmicas de baixo consumo e 2 velocidades. Comando incluído.

Modelo	Código	Referência	Largura da porta (mm)	Velocidade saída de ar (m/seg)	Altura instalação m.	Poder motor W	Fluxo m ³ /h	Resistores (w) / (A)	Nível sonoro dB (A)	Dimensões L x H x Prof. (mm)	Peso líquido Kg
RM 125-9D/Y-B2S	680340	1810000026	900	7 - 7,5	2.3 - 3.0	140/200	912	3000/14	53	900 x 221 x 183	15
RM125-10-DY-Y-B-2-S	680305	1810000022	1000	7 - 7,5	2.3 - 3.0	140/200	1040	4000/19	55	1000 x 221 x 183	16
RM125-12-DY-Y-B-2-S	680308	1810000027	1200	7 - 7,5	2.3 - 3.0	200/300	1280	4000/19	55	1200 x 221 x 183	18
RM125-15-DY-Y-B-2-S	680306	1810000023	1500	7 - 7,5	2.3 - 3.0	200/300	1670	6000/28	56	1500 x 221 x 183	22,9
RM125-20-DY-Y-B-2-S	680307	1810000024	2000	7 - 7,5	2.3 - 3.0	280/400	2110	6000/28	57	1800 x 221 x 183	32

/ Recuperação de calor

Série RCE-EC

Esta série de recuperadores com motores EC, bypass, um filtro F7 em cada uma das aspirações e um filtro F8 na impulsão, são adequados para recuperação de calor em ambientes públicos como bares, salas de reunião, escritórios e instalações de pequeno e médio porte.



TECNA
A company of Arbonia Group
ARBONIA

Modelo	Código	Conexões de entrada/saída (mm)	Fluxo nominal (m ³ /h) *	Poder máximo (W)	Kg	Eficiência (%)	Medidas (mm)
RCE 1200-EC/H	790352	180	1.030	409	80	75,1	1000x1000x380
RCE 1600-EC/H	790353	250	1.420	531	110	75,3	1200x1200x525
RCE 2300-EC/H	790354	250	2.210	1277	124	74,5	1200x1200x525
RCE 2800-EC/H	790355	315	2.550	1862	161	74,7	1350x1350x575
RCE 3200-EC/H	790356	350	3.000	2003	178	74,7	1350x1350x675
RCE 3800-EC/H	790357	350	3.500	2097	188	74,8	1350x1350x675

*Caudal com perda de pressão de 150 Pa.

Série ARR CC

Recuperadores de calor de alta eficiência, com intercambiador de contrafluxo mínimo de alumínio de 75% até 92%, montado sobre estrutura de alumínio e cantos de poliamida, o que lhe confere grande resistência e elevada estanqueidade. Isolamento termoacústico de 25 mm em lã de rocha (resistência ao fogo A1) com densidade de 40 kg/m³.



L.C.I.
HVAC

Modelo	Código	Conexões de entrada/saída (mm)	Fluxo nominal (m ³ /h) *	Consumo cada turbina (A)	Kg	Eficiência (%)	Dimensões L x H x Prof. (mm)
ARR CC 05 H	790260	200	610	1,35 + 1,35	74	85,05	1275x361x3331
ARR CC 10 H	790261	300	875	1,4 + 1,4	100	86,43	1505x870x372
ARR CC 15 H	790262	315	1.800	1,5 + 1,5	163	84,46	1885x1015x454
ARR CC 20 H	790263	355	2.320	4 + 4	192	84,09	1885x1225x454
ARR CC 30 H	790264	400	3.000	3,9 + 3,9	246	83,85	2100x1240x593
ARR CC 40 H	790265	450	5.310	4 + 4	293	86,06	1885x1225x850
ARR CC 60 H	790266	500	6.300	3,9 + 3,9	385	85,56	2100x1240x1226
Mando superfície Recuperador	790259	—	—	—	—	—	—

*Caudal com perda de pressão de 120 Pa.

/ Extractores / ventiladores

Extractores de WC

Modelo	Código
SILENT 100 CZ	711603
SILENT 100 CZ DESIGN-3C	711621
SILENT 100 CRZ	711606
DECOR-100 C	711600
DECOR-100 CR	711601
EDM-80 N	711604
EDM-80 LR	711605
EDM-100 R	711613

Ventiladores para condutas TD

Modelo	Código
TD-160/100N SILENT	711077
TD-250/100	711078
TD-250/100 SILENT	711206
TD-350/125	711079
TD-350/125 SILENT	711207
TD-500/150 3V	711080
TD-500/160 3 V	711081
TD-500/150-160 SILENT 3V	711208
TD-800/200 SILENT 3 V	711209
TD-800/200N 3V	711200
TD-800/200 3 V	711082
TD-1000/200 SILENT 3V	711210
TD-1300/250 3 V	711084
TD-1300/250 SILENT 3V	711211
TD-2000/315 3V	711085

Ventiladores Centrífugos de Baixa Pressão CBM

Modelo	Código
CBM 7/7 72W 6P C VR	706086
CBM 7/7 147W 4P RE VR	706203
CBM 9/9 373W 4P C VR	706098
CBM 9/9 550W 4P C	706209
CBM 10/10 245W 6P C VR	706099
CBM 10/10 373W 4P C	706100
CBM 10/10 550W 4P C	706101
CBM 12/9 736W 6P C	706214
CBM 12/12 550W 6P VR	706093
CBM 12/12 1100W 6PT C	706103
CBM 12/12 736W 6P C VR	706215
CBM 15/15 2200W 6PT CK	706005

Caixas de Ventilação CVF

Modelo	Código
CVF-77/1	706018
CVF-77/2	706262
CVF-99/2	706020
CVF-99/3	706021
CVF-99/4	706265
CVF-1010/1	706022
CVF-1010/3	706024
CVF-129/3	706269
CVF-1212/2	706026
CVF-1515	706006

Pecomark 

pecomark.pt

