

Be sure. **testo**



**Promoción
Instrumentos Testo**

Domina tu trabajo eficientemente con la tecnología Testo.


Set de analizador de combustión testo 300 con sonda de humos compacta



- Analizador de combustión testo 300 con sensor de O₂, sensor de CO H₂ compensado (8.000 ppm) 0633 3002 51 Black color.
- Cargador internacional 0554 1106.
- Sonda de humos compacta (180 mm, Ø 6 mm) 0600 9740.
- Filtros para sonda compacta, 10 unid. 0554 0040.
- Conector Bluetooth®: 4 mediciones en paralelo con las testo Smart Probes 0554 3004.
- Bolsa de transporte para analizador, sonda y accesorios 0516 3001.
- EasyHeat PC analysis software descargable web testo.

Código. 515259

Modelo. 0564 3002 01



Set de analizador de combustión testo 300 con sonda de humos flexible



- Analizador de combustión testo 300 con sensor de O₂, sensor de CO H₂ compensado (8.000 ppm) 0633 3002 51 Black color.
- Cargador internacional 0554 1106.
- Sonda de humos modular flexible (330 mm, Ø 9 mm) 0600 9770.
- Filtros para sonda modular, 10 unid. 0554 3385.
- Conector Bluetooth®: 4 mediciones en paralelo con las testo Smart Probes 0554 3004.
- Bolsa de transporte para analizador, sonda y accesorios 0516 3001.
- EasyHeat PC analysis software descargable web testo.

Código. 515260

Modelo. 0564 3002 02



Set de iniciación analizador de combustión testo 320 Basic



- Mediciones de gases de la combustión, tiro, presión y temperatura.
- Equipado con sensores de O₂ y CO, y sonda de combustión con sensor de temperatura integrado.
- Menú intuitivo y de fácil navegación.
- Memoria para 20 protocolos de medición.
- Pantalla gráfica en color de alta resolución.

Código. 515261

Modelo. 0563 3223 70

Manómetro de presión diferencial Set testo 510



Set para la medición de presión diferencial en sistemas HVAC

Incluye:

- Manómetro testo 510
- Tubo de silicona
- Adaptador para boquillas
- Tapa de protección
- Estuche de cinturón
- Protocolo de calibración
- 2 pilas tipo AAA



Código. 3597828

Modelo. 0563 0510

testo 550s Set analizador de refrigeración

- Medición de presión y temperatura de evaporación y condensación, recalentamiento y subenfriamiento, prueba de estanqueidad, test de vacío (con testo 552i), recalentamiento objetivo y deltaT.
- Todos los resultados medidos de un vistazo en la gran pantalla gráfica.
- Actualización de refrigerantes y creación de informes a través de App testo Smart.




Set Básico con sondas con cable

- Analizador digital de refrigeración de 2 vías testo 550s.
- 2 sondas de temperatura de tipo pinza (NTC).
- 4 pilas AA.
- Protocolo de calibración.
- Maletín de transporte.



Set Smart con sondas inalámbricas

- Analizador digital de refrigeración de 2 vías testo 550s.
- 2 sondas inalámbricas testo 115i.
- 4 pilas AA.
- Protocolo de calibración.
- Maletín de transporte.



Código. 590154
Modelo. 0564 5501

Código. 590205
Modelo. 0564 5502


testo 557s Set analizador de refrigeración con vacío

- Analizador con bloque de válvulas de 4 vías para todas las mediciones necesarias en sistemas de refrigeración, A/C y bombas de calor.
- Medición de presión y temperatura de evaporación y condensación, recalentamiento y subenfriamiento, prueba de estanqueidad, test de vacío (con testo 552i, recalentamiento objetivo y deltaT).
- Todos los resultados medidos de un vistazo en la gran pantalla gráfica.
- Actualización de refrigerantes y creación de informes a través de App testo Smart.



testo 570s Set analizador de refrigeración con vacío

- Medición a largo plazo con análisis inteligente de errores en la app testo Smart.
- La mayor autonomía del mercado: hasta 360 horas de uso gracias a la combinación de batería recargable (USB-C) y pilas.
- Apto para refrigerante A2L.
- En el set: analizador digital de refrigeración testo 570s, 2 sondas de temperatura inalámbricas de pinza testo 115i, 1 sonda de vacío inalámbrica testo 552i y maletín.

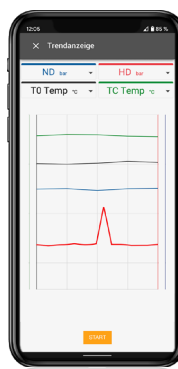

Código. 590157
Modelo. 0564 5571

Código. 590161
Modelo. 0564 5702

Domina tu trabajo eficientemente con la tecnología Testo.

Puente de manómetro testo 550i



Código. 590204
Modelo. 0564 2550

- Desde la medición a la elaboración de informes mediante la nueva App testo Smart.
- Conectable opcionalmente con las Smart Probes testo 115i de temperatura, testo 605i de temperatura y humedad y testo 552i de vacío.
- Máxima fiabilidad gracias a la carcasa de gran resistencia y clase de protección IP54.

testo 560i Báscula para refrigerantes



Características báscula:

- Llenado de refrigerante automático y preciso según los valores objetivo fijados referentes al recalentamiento / subenfriamiento / peso en combinación con la báscula de refrigerante digital testo 560i (disponible por separado o en el set).
- Funcionamiento inalámbrico gracias a la vinculación por Bluetooth con los analizadores de refrigeración Testo y con la App testo Smart.
- Todos los valores medidos para el proceso de carga a la vista y memorización de los mismos en la App testo Smart.
- Muy manejable gracias a su tamaño compacto, su bajo peso, el asa de sujeción y la maleta de transporte.
- Carga máx. 100 kg.



Incluye maleta.

Código. 515255
Modelo. 0564 1560



Set testo 560i Báscula + electroválvula para refrigerantes



Características válvula:

- Llenado de refrigerante automático y preciso según los valores objetivo fijados referentes al recalentamiento / subenfriamiento / peso en combinación con la báscula de refrigerante digital testo 560i (disponible por separado o en el set).
- Control de todos los valores medidos referentes al historial de llenado en el analizador de refrigeración y la App, y almacenamiento de los datos de medición en la App.
- Compacta, práctica y con una exactitud muy elevada
- Carga máx. 100 kg.



Incluye maleta.

Código. 515256
Modelo. 0564 2560



**Compatible con los analizadores de refrigeración
testo 557s/550s/550i y App testo Smart.**

* Función de carga automática disponible en la App a partir de la actualización de finales de abril 2022.

testo 316-3 Detector de fugas

Detector electrónico de fugas para refrigerantes CFC, HCFC, HFC, incl. cabezal de sensor, maletín, pilas, filtro y protocolo de calibración.

Pida información sobre la calibración de detectores Testo y otras marcas.



¡incluye protocolo de calibración!

Código. 515180
Modelo. 0563 3163

testo Smart Probes Set Refrigeración



- Para el mantenimiento de los sistemas de refrigeración.
- Manejo y análisis de datos mediante la App testo Smart.
- Conexión por Bluetooth a su smartphone o tablet.

Incluye:

2 unidades Smart Probe testo 549i, 2 unidades Smart Probe testo 115i y maletín de transporte.



Código. 515227
Modelo. 0563 0002 20


testo 552 Vacuómetro digital con Bluetooth®



- Vacuómetro para la generación de vacío en sistemas de refrigeración y bombas de calor.
- Alarma óptica en caso de sobrepasar el valor límite.
- Medición de la temperatura de evaporación del H2O. Posibilidad de monitorizar la medición a través de App testo Smart.



Código. 515210
Modelo. 0560 5522



testo 552i Vacuómetro para smartphone compatible con testo 550i, testo 550s y testo 557s



testo 552i, vacuómetro con Bluetooth para Smartphone con rango de 0 a 20.000 micrones, exactitud de ± 10 micrones + 10% del v.m y una resolución de 1 micron (0 a 1000 micrones).



(Smartphone no incluido)

Código. 515211
Modelo. 0564 2552



testo 830-T1 Termómetro por infrarrojos con un puntero láser

Termómetro con señalización de la marca de medición por puntero láser, óptica 10:1, valores límite ajustables, función de alarma, incl. pilas y protocolo de calibración.



Código. 515009
Modelo. 0560 8311

testo 830-T2 Termómetro por infrarrojos con 2 punteros láser y conexión para sondas externas

Termómetro por infrarrojos con señalización de la marca de medición por puntero láser de dos haces, valores límite ajustables, función de alarma, conexión para sondas externas, incl. pilas y protocolo de calibración.



Código. 515010
Modelo. 0560 8312

Domina tu trabajo eficientemente con la tecnología Testo.

Set testo 915i Termómetro para smartphone con sondas intercambiables

- Fijación de las sondas mediante mecanismo en la empuñadura.
- Manejo y visualización de las mediciones mediante la App testo Smart.

Incluye:

Smart Probe testo 915i con sondas intercambiables de inmersión/penetración (-50 a 400°C), de aire (-50 a 400°C) y de superficie (-50 a 350°C) incl. pilas, maletín de transporte y protocolo de calibración.



Código. 515249
Modelo. 0563 5915



testo 770-3 Pinza vatimétrica con medición del verdadero valor eficaz TRMS

- Mecanismo de sujeción único que facilita el trabajo para agarrar cables.
- Detección automática de CA/CC y tensión.
- Medición del verdadero valor eficaz TRMS.
- Con funciones adicionales como la medición de corriente de arranque, de potencia y de μA .
- Gran pantalla de dos líneas.

Incluye:

testo 770-3, pinzas amperimétricas TRMS incl. pilas y 1 juego de cables de medición.



Código. 590200
Modelo. 0590 7703



testo 868s Cámara termográfica


- Calidad de imagen con resolución IR de 160x120 píxeles (320 x 240 píxeles con tecnología testo SuperResolution).
- Sensibilidad térmica desde 0,08 °C.
- Software de análisis gratuito para la creación de informes profesionales.
- Detección automática de puntos fríos y calientes.
- Las imágenes térmicas pueden guardarse en formato JPEG.
- App para el análisis y la creación de informes de medición in situ.

Incluye:

Cámara termográfica testo 868s, cable USB, alimentador/cargador, batería de iones de litio, 3 testo ϵ -Marker, manual de instrucciones, guía de inicio rápido, protocolo de calibración y maletín de transporte.



Código. 3599254
Modelo. 0560 8684

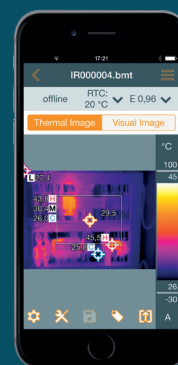

testo Thermography App


Con la testo Thermography App, su smartphone o su tablet se convertirán en una segunda pantalla y en el mando a distancia de su cámara termográfica Testo. Además con la App es posible crear, enviar o guardar en línea los informes compactos in situ. Descárguela ahora mismo de forma gratuita para Android o iOS.

Smart Probe testo 405i Anemómetro de hilo caliente con App para smartphone/ tablet

- Para medir velocidad, temperatura y caudal.
- Fácil configuración (dimensión y geometría) de la sección transversal del conducto para calcular el caudal volumétrico.
- Medición sin problemas en conductos a la altura del techo gracias al brazo telescópico extensible hasta 400 mm.
- Facilidad de uso gracias a la aplicación testo Smart (por ejemplo, la lectura cómoda de los valores medidos, el progreso de la medición, la elaboración de informes y envío in situ).



Código. 515230
Modelo. 0560 1405




Smart probe testo 410i Anemómetro de molinete con App para smartphone/ tablet

- Medición de la velocidad del aire, el caudal volumétrico y la temperatura.
- Representación del caudal volumétrico de varias salidas para controlar las instalaciones.
- Configuración muy sencilla de las medidas del conducto (dimensiones y geometría).
- Lectura cómoda de los valores medidos en el smartphone o la tablet con la aplicación testo Smart.



Código. 515232
Modelo. 0560 1410



testo 625 Termohigrómetro digital

Medición fácil, rápida y precisa de la temperatura y la humedad relativa del aire.

- Cálculo del punto de rocío y la temperatura del bulbo húmedo.
- Configuración, vista gráfica, histórico de valores, 2ª pantalla y memoria para datos en la App testo Smart.
- Alarma acústica si se excede algún valor límite.
- Cálculo del promedio por tiempo y por punto.



Código. 3598266
Modelo. 0563 1625




testo 417 Anemómetro digital de molinete de 100 mm

Medición fácil, rápida y precisa de la velocidad, el caudal y la temperatura en rejillas de ventilación.

- Ajuste muy eficiente de los sistemas de ventilación residenciales y documentación muy rápida con la App testo Smart.
- Configuración, vista gráfica, histórico de valores, 2ª pantalla y memoria para datos en la App testo Smart.
- Cálculo de promedio por tiempo y por punto.
- Gran durabilidad gracias al diseño compacto y robusto.



Código. 3590415
Modelo. 0563 0417



testo 925 Termómetro especial para el sector HVACR

El testo 925 es un termómetro ideal para la medición de temperatura en la instalación de sistemas de calefacción, en el ámbito sanitario y en la tecnología de refrigeración y climatización.

Sondas opcionales de temperatura: medición de superficies, medición ambiental, medición por inmersión/penetración.

Código. 590179 - Modelo. 0602 1293

Código. 515112 - Modelo. 0602 1993

Código. 590181 - Modelo. 0602 1793

Código. 590162
Modelo. 0560 9250



Liquidación testo 925

(No incluye sondas)



OFICINA CENTRAL:

París, 79 - 08029 Barcelona - España
Tel. 93 494 88 00
pecomark@pecomark.com

CENTRO LOGÍSTICO:

Pol. Industrial A7 Llinars Park.
De la Física, 7-13. 08450 Llinars del Vallès
Tel. 93 863 19 80 (Oficinas)

España

ALBACETE

Pol. Campollano
Avda. 3ª, n.º 17 - 02007 Albacete
Tel. 967 21 61 20 / 21 70 88
albacete@pecomark.com

ALICANTE

Pol. Industrial Rabasa
Miguel Angel, 10 (esquina
Valdés-Leal) - 03009 Alicante
Tel. 96 517 32 67 / 517 36 59
alicante@pecomark.com

ALMERÍA

Avda. Mare Nostrum, 161
Nave 1 y 2
Pol. Ind. Sector 20 - 04009 Almería
Tel. 950 26 40 38
almeria@pecomark.com

BARCELONA NORTE

Santander, 81 - 08020 Barcelona
Tienda:
Tel. 93 305 38 66
barcelona@pecomark.com
Atención Comercial:
Tel. 93 750 86 88 / Tel. 93 750 87 28
catalunyanord@pecomark.com

BARCELONA SUR

Cobalt, 94-96
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 260 21 31
hospitalet@pecomark.com

BARCELONA VALLÈS OCCIDENTAL

Pol. Industrial Santa Margarida
C/ Albert Einstein, 18
08223 Terrassa
Tel. 93 721 95 67
valles@pecomark.com

BILBAO

Pol. Ugaldeguren, 1
Vial 0 P-1 III - 48170 Zamudio
Tel. 94 476 22 47
bilbao@pecomark.com

CASTELLÓN

Pol. Industrial Los Cipreses
C/ Herbés, nave n.º 20
12006 Castellón
Tel. 96 425 74 96
castellon@pecomark.com

CÓRDOBA

Pol. Las Quemadas
Simón Carpintero, 106
14014 Córdoba
Tel. 957 76 70 18
Tel. 957 32 63 03 Almacén
Tel. 957 32 63 01 Administración
cordoba@pecomark.com

GIJÓN

Pol. Industrial de Porcayo I-13
Calle Galileo Gallei, n.º 121
33211 Gijón
Tel. 98 532 19 88
gijon@pecomark.com

GRANADA

Pol. Juncaril. C/ Baza, 209
18220 Albolote
Tel. 958 46 88 40
granada@pecomark.com

JAÉN

Pol. Industrial Los Olivares
Villatorres, Parcela 40
23009 Jaén
Tel. 953 28 40 27
jaen@pecomark.com

LA CORUÑA

Pol. Pocomaco 4ª Avda. nave 16
15190 La Coruña
Tel. 981 17 70 80
coruna@pecomark.com

LANZAROTE

C/ Los Marmoles n.º 4
35500 Arrecife (Lanzarote)
Tel. 928 80 20 43
lanzarote@pecomark.com

LAS PALMAS DE G. CANARIA

Pol. Industrial El Cebadal
Arequipa, 10
35008 Las Palmas de G. C.
Tel. 928 47 40 43 / 47 44 33
laspalmas@pecomark.com

MADRID SUR

C/ San Dalmacio, 55
28021 Madrid
Tel. 91 126 69 91
villaverde@pecomark.com

MADRID - TORREJÓN

Torrejón, 17
28850 Torrejón de Ardoz
Tel. 91 674 95 22
torrejón@pecomark.com

MÁLAGA

Pol. San Luis
C/ Paris, 50
29006 Málaga
Tel. 95 204 03 11
malaga@pecomark.com

MÉRIDA

Pol. Industrial El Prado
Palencia Parcela R-20
06800 Mérida (Badajoz)
Tel. 924 38 90 78
merida@pecomark.com

MURCIA

Pol. Industrial Oeste
C/ Ecuador, Parcela 8/18, Módulo B3
30820 Alcantarilla (Murcia)
Tel. 968 83 64 92
murcia@pecomark.com

PALMA DE MALLORCA

Pol. Industrial Son Castelló
Gremi de Seileters i Basters, 3 A
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 43 06 58
baleares@pecomark.com

TARRAGONA

Pol. Industrial Riuciar
C/ Mercuri, Complex 5-1-5
Edifici 2, nau 28
43006 Tarragona
Tel. 977 77 44 33
tarragona@pecomark.com

SAN SEBASTIAN

Troia Bidea 14, puerta 9 y 10
20115 Astigarraga (Guipúzcoa)
Tel. 94 333 60 72
guipuzcoa@pecomark.com

SEVILLA

Pol. Industrial Store
Calle Nivel, 8
41008 Sevilla
Tel. 95 436 16 06
sevilla@pecomark.com

TENERIFE

Transversal Subida al Mayorazgo
Nave 10B
38110 Sta. Cruz de Tenerife
Tel. 922 82 30 12 / 922 82 31 69
tenerife@pecomark.com

VALENCIA

Filipinas, 9-11
46006 Valencia
Tel. 96 341 90 97 / 96 341 42 07
valencia@pecomark.com

VALENCIA SUR

Avda. de la Albufera, s/n
46460 Silla
Tel. 96 121 97 30 / 96 121 15 89
silla@pecomark.com

VALLADOLID

Pol. Industrial San Cristóbal
Calle Pírita, 75
47012 Valladolid
Tel. 983 21 44 78
valladolid@pecomark.com

VIGO

Fragosíño, 34 (Sardoma)
36214 Vigo
Tel. 986 37 52 11
vigo@pecomark.com

ZARAGOZA

Pol. Industrial Alcalde Caballero
Monasterio Descalzas Reales, 22
50014 Zaragoza
Tel. 976 52 04 00 / 976 52 20 01
zaragoza@pecomark.com

EXPORT

Filipinas, 9-11 - 46006 Valencia, Spain
Tel. 96 342 55 51
export@pecomark.com

Portugal

COIMBRA

Rua João Lopes Pinheiro Lt 1-A / Eiras
3020-171 Coimbra
Tel. 239 49 31 65 / 239 49 61 58
coimbra@pecomark.com

FARO

Penha a Conceição de Faro
Campinas-Conceição de Faro
8005-446 Faro
Tel. 289 828 667
faro@pecomark.com

PORTO

Rua de Rosa Jácome Felgueiras,
71 - 85
Zona Industrial da Maia Setor II
4470-401 Moreira - Maia
Tel. 229 476 017 / 229 476 018
porto@pecomark.com

LISBOA

Rua Francisco Silva Pinto Júnior. Lote 6
Zona Horta dos Bacelos
2690-390 Lisboa
Tel. 219 540 260
lisboa@pecomark.com

Francia

ver www.lefroid.fr