

Be sure. **testo**



**Promoção
Ferramentas Testo**

Pecomark


Domine seu trabalho de forma eficiente com a tecnologia Testo.

testo 310 II analisador de gases de combustão



- Analisador testo 310 II
- Display configurável através da App testo Smart
- Interfaces: Bluetooth, interface de carregamento USB tipo C
- O₂ - Gama de medição 0 a 21 % Vol.
- CO – Gama de medição de 0 a 4.000ppm
- Medidor de tiragem
- Medidor de pressão diferencial de -40 a 40hp.
- Sonda de Fumos 180mm
- Memória: sem memória
- Fonte de alimentação: "Bateria recarregável: 1500mAh
- Unidade de rede: 5 V/1 A"
- Mala transporte
- Classe de proteção: IP 40
- Temperatura de funcionamento -5 +45 °C Temperatura ambiente
- Temperatura de armazenamento -20 a +50 °C

Código. 515262
Referência. 0563 3104



testo 310 II analisador de gases de combustão com impressora



- Analisador testo 310 II
- Display configurável através da App testo Smart
- Interfaces: Bluetooth, interface de carregamento USB tipo C
- O₂ - Gama de medição 0 a 21 % Vol.
- CO – Gama de medição de 0 a 4.000ppm
- Medidor de tiragem
- Medidor de pressão diferencial de -40 a 40hp.
- Sonda de Fumos 180mm
- Memória: sem memória
- Fonte de alimentação: "Bateria recarregável: 1500mAh
- Unidade de rede: 5 V/1 A"
- Mala transporte
- Classe de proteção: IP 40
- Temperatura de funcionamento -5 +45 °C Temperatura ambiente
- Temperatura de armazenamento -20 a +50 °C
- IMPRESSORA Bluetooth 0554 0621

Código. 515263
Referência. 0563 3105



Manômetro de pressão diferencial Kit testo 510



Código. 3597828
Referência. 0563 0510

Kit para medição de pressão diferencial em sistemas de aquecimento

Inclui:

- Manômetro testo 510
- Mangueira de ligação de silicone
- Adaptador
- Tampa de proteção
- Estojo de transporte
- Protocolo de calibração
- 2 pilhas AAA

testo 550s Kit analisador de refrigeração

- Medição de pressão e temperatura de evaporação e condensação, superaquecimento e subresfriamento, teste de vazamento, teste de vácuo (com testo 552i), superaquecimento alvo e deltaT.
- Todos os resultados medidos num relance no grande display gráfico.
- Atualização de refrigerante e criação de relatórios através do testo Smart App.




Kit Básico com sondas com fio

- Analisador de refrigeração digital de 2 vias testo 550s.
- 2 sondas de temperatura tipo pinça (NTC).
- 4 pilhas AA.
- Protocolo de calibração.
- Saco de ombro.



Set Smart com sondas sem fio

- Analisador de refrigeração digital de 2 vias testo 550s.
- 2 sondas inalâmblicas testo 115i.
- 4 pilhas AA.
- Protocolo de calibração.
- Saco de ombro



Código. 590154
Referência. 0564 5501

Código. 590205
Referência. 0564 5502


testo 557s Conjunto de analisador de refrigeração com sonda de vácuo

- Analisador com bloco de válvulas de 4 vias para todas as medições necessárias em sistemas de refrigeração, A/C e bombas de calor.
- Medição da pressão e temperatura de evaporação e condensação, sobreaquecimento e subarrefecimento, teste de estanquicidade, Teste de vácuo (com testo 552i, sobreaquecimento objetivo e delta T)
- Todos os resultados medidos visíveis no ecrã gráfico de grandes dimensões
- Atualização de refrigerantes e criação de relatórios através da App testo Smart




testo 570s Conjunto de analisador de refrigeração com sonda de vácuo

- Medição de longo prazo com análise inteligente de erros no testo Smart App.
- A maior autonomia do mundo de até 360 horas com bateria recarregável (USB-C) e pilhas
- Adequado para uso com refrigerante A2L.
- No conjunto: analisador de refrigeração digital testo 570s, 2 sondas de temperatura de pinça sem fio testo 115i, 1 sonda de vácuo sem fio testo 552i e estojo.

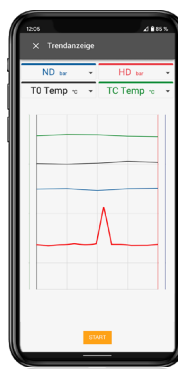

Código. 590157
Referência. 0564 5571



Código. 590161
Referência. 0564 5702



Domine seu trabalho de forma eficiente com a tecnologia Testo.

Manômetro testo 550i

Código. 590204
Referência. 0564 2550



- Todas as atividades, desde a medição até à documentação, utilizando a Smart App Testo no seu Smartphone.
- Opcionalmente conectável com as Sondas Inteligentes testo 115i para temperatura, testo 605i para temperatura e umidade e testo 552i para vácuo.
- Máxima confiabilidade graças ao invólucro altamente resistente e à classe de proteção IP54.

testo 560i Balança de refrigerante




Características báscula:

- Enchimento automático e preciso de refrigerante de acordo com os valores-alvo definidos para superaquecimento/subresfriamento/peso em combinação com a balança digital de refrigerante testo 560i (disponível separadamente ou no conjunto).
- Operação sem fio graças à conexão Bluetooth com os analisadores de refrigeração Testo e o testo Smart App.
- Todos os valores medidos para o processo de carregamento são visíveis e armazenados no testo Smart App.
- Muito manejável graças ao seu tamanho compacto, baixo peso, alça de transporte e maleta de transporte.
- Carregamento máximo 100kg.



Inclui mala.

Código. 515255
Referência. 0564 1560



Set testo 560i Balança + válvula solenoide para refrigerante



Características válvula:

- Enchimento automático e preciso de refrigerante de acordo com os valores-alvo definidos para superaquecimento/subresfriamento/peso em combinação com a balança digital de refrigerante testo 560i (disponível separadamente ou no conjunto).
- Controle de todos os valores medidos referentes ao preenchimento do histórico no analisador de refrigeração e no App, e armazenamento dos dados de medição no App.
- Compacto, prático e com altíssima precisão
- Carregamento máximo 100kg.



Inclui mala.

Código. 515256
Referência. 0564 2560



**Compatível com analisadores de refrigeração
testo 557s/550s/550i e testo Smart App.**

* Função de upload automático disponível no App a partir da atualização no final de abril de 2022.

testo 316-3 Detetor de fugas

Detetor eletrônico de fugas para refrigerantes CFC, HCFC, HFC, incl. Cabeça do sensor, estojo, pilhas, filtro e protocolo de calibração.

Solicite informações sobre a calibração de detetores Testo e de outras marcas.



Inclui
protocolo de
calibração!

Código. 515180
Referência. 0563 3163

testo Smart Probes Kit refrigeração/AC



- Para manutenção de sistemas de refrigeração.
- Gerenciamento e análise de dados usando o teste Smart App.
- Conexão Bluetooth ao seu smartphone ou tablet.

Inclui:

2 unidades teste 549i Smart Probe, 2 unidades teste 115i Smart Probe e maleta.



Código. 515227
Referência. 0563 0002 20


testo 552 Vacuômetro digital com Bluetooth®



- Vacuômetro para a medição de vácuo em sistema de refrigeração e bombas de calor.
- Alarme ótico em caso de ultrapassar o valor limite.
- Medição da temperatura de evaporação de H2O Possibilidade de monitorizar a medição através da App teste Smart.



Código. 515210
Referência. 0560 5522



testo 552i Vacuômetro digital para smartphone compatível com o teste 550i, teste 550s e teste 557s




Vacuômetro com Bluetooth para smartphone com gama de medição de 0 a 20 000 micrones, exatidão de ± 10 microns + 10% de v.m e uma resolução de 1 microns (0 a 1000 micrones)



(Smartphone não incluso)

Código. 515211
Referência. 0564 2552



testo 830-T1 Termómetro por infravermelhos com um ponteiro laser

Termómetro com sinalização da marca de medição por um ponteiro laser, ótica 10:1, valores limite ajustáveis, função de alarme, inclui. pilhas e protocolo de



Código. 515009
Referência. 0560 8311

testo 830-T2 Termómetro infravermelho com 2 ponteiros laser e conexão para sondas externas

Termómetro infravermelho com sinalização de marca de medição por ponteiro laser de dois feixes, valores limite ajustáveis, função de alarme, conexão para sondas externas, incl. baterias e protocolo de calibração.



Código. 515010
Referência. 0560 8312

Domine seu trabalho de forma eficiente com a tecnologia Testo.

Kit teste 915i Termômetro para smartphone com sondas intercambiáveis


- Fixação das sondas por meio de mecanismo no cabo.
- Gerenciamento e visualização de medições usando o teste Smart App.

Inclui:

Smart Probe teste 915i com sondas intercambiáveis de imersão/penetração (-50 a 400°C), ar (-50 a 400°C) e superfície (-50 a 350°C) incl. baterias, maleta de transporte e protocolo de calibração.



Código. 515249
Referência. 0563 5915



teste 770-3 Pinça amperimétrica com medição True RMS


- Mecanismo de fixação exclusivo facilita a fixação dos cabos.
- Detecção automática de CA/CC e tensão.
- Medição do verdadeiro valor TRMS efetivo.
- Com funções adicionais como medição de corrente de partida, potência e μA .
- Tela grande de duas linhas.

Inclui:

teste 770-3, pinças de corrente TRMS incl. baterias e 1 conjunto de cabos de medição.



Código. 590200
Referência. 0590 7703



teste 868s Câmara termográfica


- Qualidade de imagem com resolução IR de 160x120 pixels (320 x 240 pixels com tecnologia testo SuperResolution).
- Sensibilidade térmica a partir de 0,08 °C.
- Software de análise gratuito para criação de relatórios profissionais.
- Detecção automática de pontos quentes e frios.
- As imagens térmicas podem ser salvas no formato JPEG.
- App para análise e criação de relatórios de medição in loco.

Inclui:

Câmara de imagem térmica testo 868s, cabo USB, fonte de alimentação/carregador, bateria de íon de lítio, 3 marcadores e testo, manual de instruções, guia de início rápido, protocolo de calibração e maleta de transporte.



Código. 3599254
Referência. 0560 8684

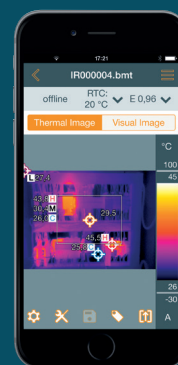

teste Thermography App

Com o aplicativo testo Thermography, seu smartphone ou tablet se torna uma segunda tela e o controle remoto de sua câmera termográfica Testo. Além disso, com o App é possível criar, enviar ou salvar relatórios compactos online no local. Baixe agora gratuitamente para Android ou iOS.


Smart Probe testo 405i Anemómetro térmico de fio quente para smartphone/tablet

- Medição da velocidade do ar, da temperatura e da taxa de fluxo volumétrico.
- Fácil configuração (dimensão e geometria) da secção transversal do canal para o cálculo do fluxo volumétrico.
- Medição em condutos de ventilação graças ao seu tubo telescópico, que pode ser estendido até 400 mm.
- Realmente conveniente para operar graças ao testo Smart App (por exemplo, facilitar a visualização de leituras, medição tendência de dados, relatórios e envio por e-mail).



Código. 515230

Referência. 0560 1405




Smart probe testo 410i Anemómetro de molinete com App para smartphone/tablet

- A medição da velocidade do ar, o fluxo volumétrico e temperatura.
- Representação do fluxo volumétrico de múltiplas saídas para ajustar instalações.
- Parametrização simples da saída do conduto para a medição do fluxo volumétrico (dimensões e geometria).
- Análise e envio dos dados medidos através da aplicação testo Smart.



Código. 515232

Referência. 0560 1410



testo 625 Termohigrómetro digital

Medição simples, rápida e precisa da temperatura do ar e humidade relativa

- Cálculo do ponto de orvalho e temperatura de bulbo húmido.
- Configuração rápida no aplicativo, histórico do gráfico, segunda tela e memória de dados de medição no testo Smart App.
- O alarme sonoro soa se um valor limite for excedido.
- Cálculo da média por tempo e por ponto.



Código. 3598266

Referência. 0563 1625



testo 417 Anemómetro palhetas com de 100 mm


Medição fácil, rápida e precisa de fluxo, fluxo de volume e temperatura nas entradas e saídas de ar

- Regulação eficiente da ventilação residencial e documentação rápida com o testo Smart App.
- Configuração rápida no aplicativo, histórico do gráfico, segunda tela e memória de dados de medição no testo Smart App.
- Cálculo do valor médio cronometrado e do ponto.
- Grande durabilidade graças ao design compacto e robusto.



Código. 3590415

Referência. 0563 0417



testo 925 termômetro especial para o setor HVACR

O testo 925 é um termômetro ideal para medição de temperatura na instalação de sistemas de aquecimento, na área da saúde e na tecnologia de refrigeração e ar condicionado.

Sondas de temperatura opcionais: medição de superfície, medição ambiental, medição de imersão/penetração.

Código. 590162

Referência. 0560 9250

Referência. 590179 - Modelo. 0602 1293

Referência. 515112 - Modelo. 0602 1993

Referência. 590181 - Modelo. 0602 1793



Liquidação testo 925

(Não inclui sondas)



OFICINA CENTRAL:

Paris, 79 - 08029 Barcelona - Espanha
Tel. 93 494 88 00
pecomark@pecomark.com

CENTRO LOGÍSTICO:

Pol. Industrial A7 Llinars Park.
De la Física, 7-13. 08450 Llinars del Vallès
Tel. 93 863 19 80 (Oficinas)

España

ALBACETE

Pol. Campollano
Avda. 3ª, n.º 17 - 02007 Albacete
Tel. 967 21 61 20 / 21 70 88
albacete@pecomark.com

ALICANTE

Pol. Industrial Rabasa
Miguel Angel, 10 (esquina
Valdés-Leal) - 03009 Alicante
Tel. 96 517 32 67 / 517 36 59
alicante@pecomark.com

ALMERÍA

Avda. Mare Nostrum, 161
Nave 1 y 2
Pol. Ind. Sector 20 - 04009 Almería
Tel. 950 26 40 38
almeria@pecomark.com

BARCELONA NORTE

Santander, 81 - 08020 Barcelona
Tienda:
Tel. 93 305 38 66
barcelona@pecomark.com
Atención Comercial:
Tel. 93 750 86 88 / Tel. 93 750 87 28
catalunyanord@pecomark.com

BARCELONA SUR

Cobalt, 94-96
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 260 21 31
hospitalet@pecomark.com

BARCELONA VALLÈS OCCIDENTAL

Pol. Industrial Santa Margarida
C/ Albert Einstein, 18
08223 Terrassa
Tel. 93 721 95 67
valles@pecomark.com

BILBAO

Pol. Ugaldeguren, 1
Vial O P-1 III - 48170 Zamudio
Tel. 94 476 22 47
bilbao@pecomark.com

CASTELLÓN

Pol. Industrial Los Cipreses
C/ Herbés, nave n.º 20
12006 Castellón
Tel. 96 425 74 96
castellon@pecomark.com

CÓRDOBA

Pol. Las Quemadas
Simón Carpintero, 106
14014 Córdoba
Tel. 957 76 70 18
Tel. 957 32 63 03 Almacén
Tel. 957 32 63 01 Administración
cordoba@pecomark.com

GIJÓN

Pol. Industrial de Porcayo I-13
Calle Galileo Gallei, nº 121
33211 Gijón
Tel. 98 532 19 88
gijon@pecomark.com

GRANADA

Pol. Juncaril. C/ Baza, 209
18220 Albolote
Tel. 958 46 88 40
granada@pecomark.com

JAÉN

Pol. Industrial Los Olivares
Villatorres, Parcela 40
23009 Jaén
Tel. 953 28 40 27
jaen@pecomark.com

LA CORUÑA

Pol. Pocomaco 4ª Avda. nave 16
15190 La Coruña
Tel. 981 17 70 80
coruna@pecomark.com

LANZAROTE

C/ Los Marmoles nº 4
35500 Arrecife (Lanzarote)
Tel. 928 80 20 43
lanzarote@pecomark.com

LAS PALMAS DE G. CANARIA

Pol. Industrial El Cebadal
Arequipa, 10
35008 Las Palmas de G. C.
Tel. 928 47 40 43 / 47 44 33
laspalmas@pecomark.com

MADRID SUR

C/ San Dalmacio, 55
28021 Madrid
Tel. 91 126 69 91
villaverde@pecomark.com

MADRID - TORREJÓN

Torrejón, 17
28850 Torrejón de Ardoz
Tel. 91 674 95 22
torrejón@pecomark.com

MÁLAGA

Pol. San Luis
C/ Paris, 50
29006 Málaga
Tel. 95 204 03 11
malaga@pecomark.com

MÉRIDA

Pol. Industrial El Prado
Palencia Parcela R-20
06800 Mérida (Badajoz)
Tel. 924 38 90 78
merida@pecomark.com

MURCIA

Pol. Industrial Oeste
C/ Ecuador, Parcela 8/18, Módulo B3
30820 Alcantarilla (Murcia)
Tel. 968 83 64 92
murcia@pecomark.com

PALMA DE MALLORCA

Pol. Industrial Son Castelló
Gremi de Seileters i Basters, 3 A
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 43 06 58
baleares@pecomark.com

TARRAGONA

Pol. Industrial Riuciar
C/ Mercuri, Complex 5-1-5
Edifici 2, nau 28
43006 Tarragona
Tel. 977 77 44 33
tarragona@pecomark.com

SAN SEBASTIAN

Troia Bidea 14, puerta 9 y 10
20115 Astigarraga (Guipúzcoa)
Tel. 94 333 60 72
guipuzcoa@pecomark.com

SEVILLA

Pol. Industrial Store
Calle Nivel, 8
41008 Sevilla
Tel. 95 436 16 06
sevilla@pecomark.com

TENERIFE

Transversal Subida al Mayorazgo
Nave 10B
38110 Sta. Cruz de Tenerife
Tel. 922 82 30 12 / 922 82 31 69
tenerife@pecomark.com

VALENCIA

Filipinas, 9-11
46006 Valencia
Tel. 96 341 90 97 / 96 341 42 07
valencia@pecomark.com

VALENCIA SUR

Avda. de la Albufera, s/n
46460 Silla
Tel. 96 121 97 30 / 96 121 15 89
silla@pecomark.com

VALLADOLID

Pol. Industrial San Cristóbal
Calle Pirita, 75
47012 Valladolid
Tel. 983 21 44 78
valladolid@pecomark.com

VIGO

Fragosíño, 34 (Sardoma)
36214 Vigo
Tel. 986 37 52 11
vigo@pecomark.com

ZARAGOZA

Pol. Industrial Alcalde Caballero
Monasterio Descalzas Reales, 22
50014 Zaragoza
Tel. 976 52 04 00 / 976 52 20 01
zaragoza@pecomark.com

EXPORT

Filipinas, 9-11 - 46006 Valencia, Spain
Tel. 96 342 55 51
export@pecomark.com

Portugal

COIMBRA

Rua João Lopes Pinheiro Lt 1-A / Eiras
3020-171 Coimbra
Tel. 239 49 31 65 / 239 49 61 58
coimbra@pecomark.com

FARO

Penha a Conceição de Faro
Campinas-Conceição de Faro
8005-446 Faro
Tel. 289 828 667
faro@pecomark.com

PORTO

Rua de Rosa Jácome Felgueiras,
71 - 85
Zona Industrial da Maia Setor II
4470-401 Moreira - Maia
Tel. 229 476 017 / 229 476 018
porto@pecomark.com

LISBOA

Rua Francisco Silva Pinto Júnior. Lote 6
Zona Horta dos Bacelos
2690-390 Lisboa
Tel. 219 540 260
lisboa@pecomark.com

Francia

ver www.lefroid.fr